

ULTRALIGHT-L



Ultralight-L est un luminaire LED élégant et mince équipé d'une rangée de LEDs moyenne puissance, chacune dotée d'une lentille et d'un louvre individuels. Ce luminaire est spécialement conçu pour être utilisé dans les plafonds à lamelles linéaires.





- Conception élégante et fine pour une utilisation dans des plafonds à lamelles linéaires
- Excellent éclairage de travail à faible éblouissement conforme à la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Disponible avec un revêtement décoratif texturé noir mat ou blanc mat.

Téléchargements

[Photometrics Ultralight](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

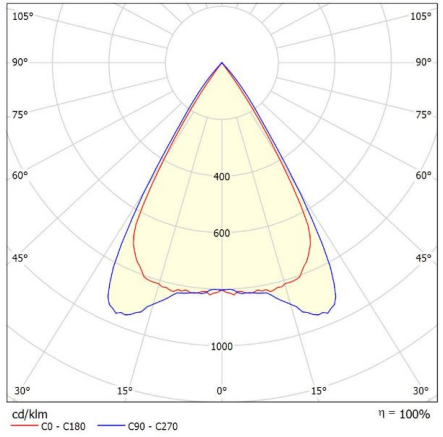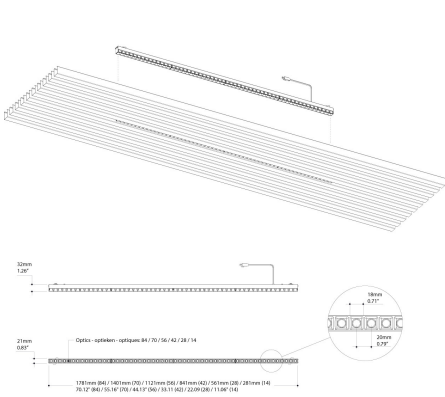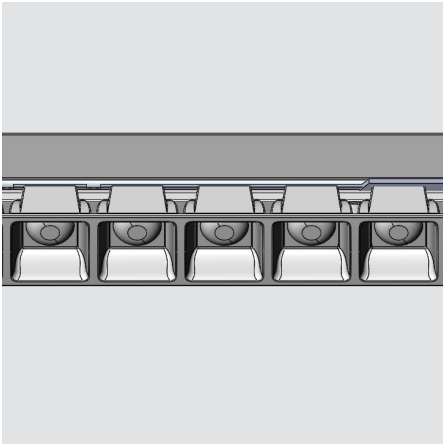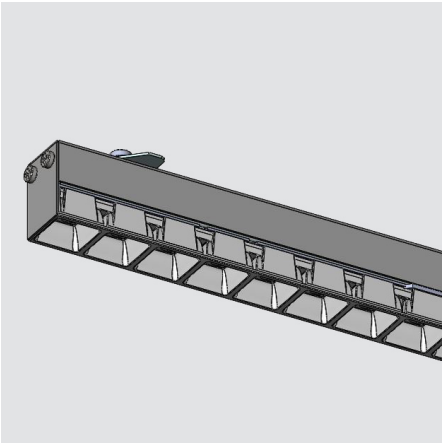

f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50
p Voor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief divars t.o.v. lampen					Perspectief lens t.o.v. lampen					
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
4H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
8H	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H	+5.7 / -22.8					+5.2 / -23.3						
S = 1.5H	+8.3 / -23.3					+7.9 / -23.7						
S = 2.0H	+10.3 / -23.8					+9.8 / -24.1						
Standaardtabel	BK00					BK00						
Correctie-optel	-3.2					-1.6						
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	Revêtement texturé noir mat
Optique	Lentille et louver
Conçu par	Philip Feenstra, 2022
Matériau	Acier, Plastique
Longueur	281mm - 1681mm
Largeur	21mm
Poids brut	2.6KG (Fusion-SAPP 1200) 3.6KG (Fusion-SAPP 1500) 0.4KG (driver)
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	100 100 100 100 100
Efficacité lumineuse	130lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Nombre de modules	14, 28, 42, 56, 70, 84
Feuille autocollante anti poussière	Non

Connexion principale	Câble
Éclairage de sécurité	Optionnel
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Hauteur	32mm
Profondeur d'encastrement	40mm
Ventilation du plénum	A l'extérieur du luminaire
Peut être raccourci sur place	Non
Ultralight	28 11W 1500lm 3000K CRI80 G7, 28 11W 1550lm 4000K CRI80 G7, 28 14W 1800lm 3000K CRI80 G7, 28 14W 1900lm 4000K CRI80 G7, 28 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 28 16W 2150lm 4000K CRI80 G7, 28 7W 900lm 3000K CRI80 G7, 28 7W 950lm 4000K CRI80 G7, 28 9W 1200lm 3000K CRI80 G7, 28 9W 1250lm 4000K CRI80 G7, 56 13W 1800lm 3000K CRI80 G7, 56 13W 1900lm 4000K CRI80 G7, 56 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 56 16W 2200lm 4000K CRI80 G7, 56 18W 2400lm 3000K CRI80 G7, 56 18W 2500lm 4000K CRI80 G7, 56 20W 2700lm 3000K CRI80 G7, 56 20W 2850lm 4000K CRI80 G7, 56 24W 3150lm 3000K CRI80 G7, 56 24W 3300lm 4000K CRI80 G7, 56 28W 3700lm 3000K CRI80 G7, 56 28W 3850lm 4000K CRI80 G7, Version à déterminer

