


VECTURA SAPP PRISMATIC

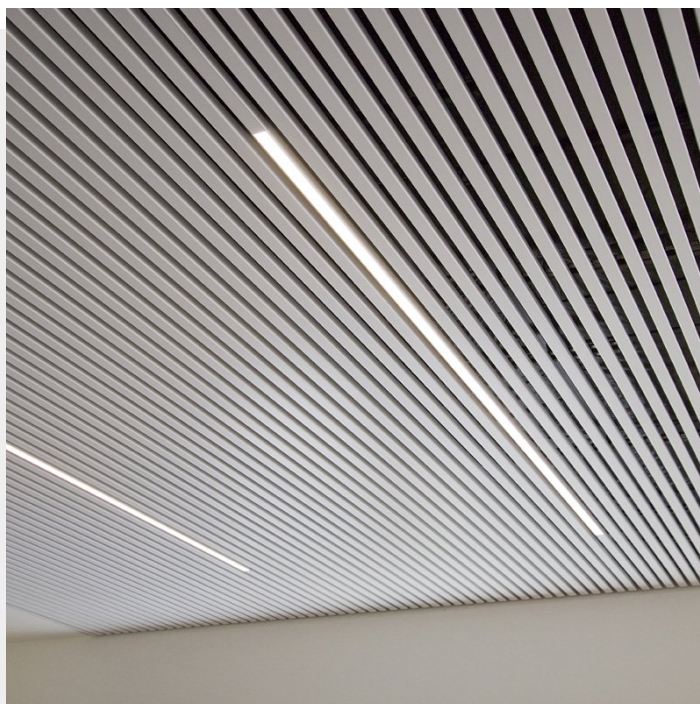

Vectura SAPP prismatic est un luminaire à intégrer dans le motif [de plafond Interlu SAPP®](#) . De par la conception de ce luminaire, le luminaire est facile à intégrer sans aucun ajustement du plafond ou de sa structure.




- La taille du profilé correspond à la structure du plafond SAPP®
- Totale intégration avec un aspect architectural
- Longueur 1 000 mm, 1 500 mm, 2 000 mm, 2 500 mm, 3 000 mm, 3 500 mm, 4 000 mm et 4 500 mm standard
- Contrôle de l'éblouissement micro prismatique (UGR< 19) versions disponibles

Téléchargements

[Photometrics Vectura SAPP Prismatic](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

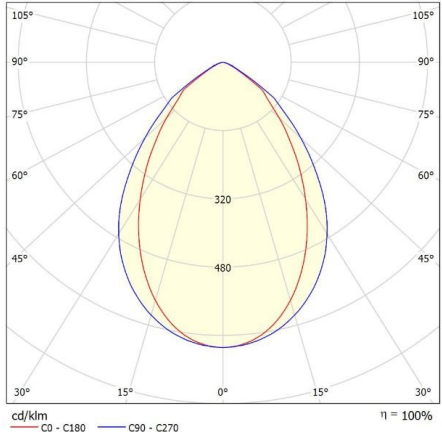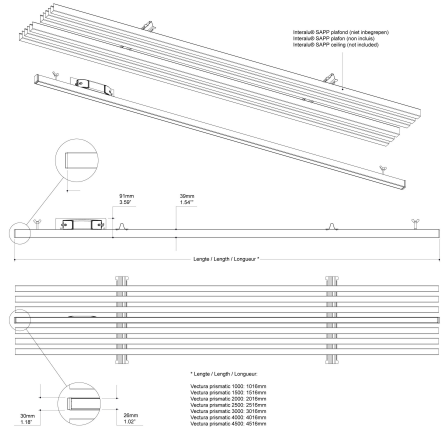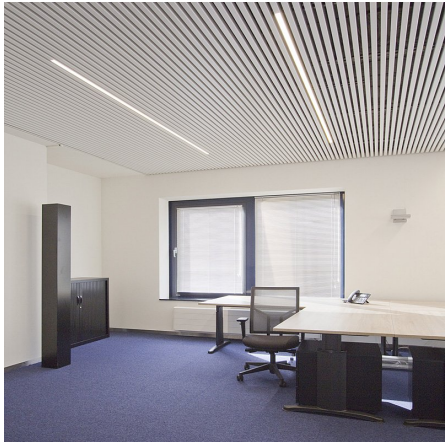

f-waardering volgens UGR

p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y	Perspectief dwars t.o.v. lampenrij					Perspectief langs t.o.v. lampenrij				
2H	2H	17.5	18.5	17.8	18.7	18.9	19.0	20.0	19.3	20.2
3H	3H	17.5	18.4	17.8	18.7	18.9	19.1	20.0	19.4	20.2
4H	4H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	19.1	19.9	19.4	20.1
6H	6H	17.5	18.2	17.8	18.5	18.8	19.0	19.8	19.3	20.0
8H	8H	17.4	18.1	17.8	18.4	18.8	19.0	19.7	19.3	20.0
12H	12H	17.4	18.1	17.8	18.4	18.7	18.9	19.6	19.3	19.9
2H	2H	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	19.0	19.8	19.3	20.1
3H	3H	17.7	18.3	18.0	18.7	19.0	19.1	19.8	19.4	20.1
4H	4H	17.7	18.3	18.0	18.6	18.9	19.1	19.7	19.4	20.0
6H	6H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	19.0	19.5	19.4	19.9
8H	8H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.5	19.4	19.8
12H	12H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.4	19.4	19.8
2H	4H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.4	19.4	19.8
6H	6H	17.5	17.9	18.0	18.3	18.8	18.9	19.3	19.4	19.7
8H	8H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7
12H	12H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6
4H	4H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4	19.8
6H	6H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7
8H	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6


Variable op waarnemerspositie voor lampenstanden 5



S = 1.0H	+0.8 / -1.1	+0.4 / -1.0
S = 1.5H	+1.7 / -4.5	+2.1 / -4.6
S = 2.0H	+3.1 / -6.5	+3.8 / -6.6

Standaardtabel BK01

Correctie-optabel -0.3

Geconigreerde verblindingindicatie in relatie tot 2400lm Totale lichtstroom

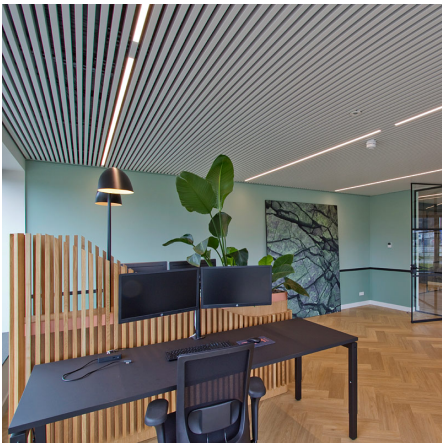

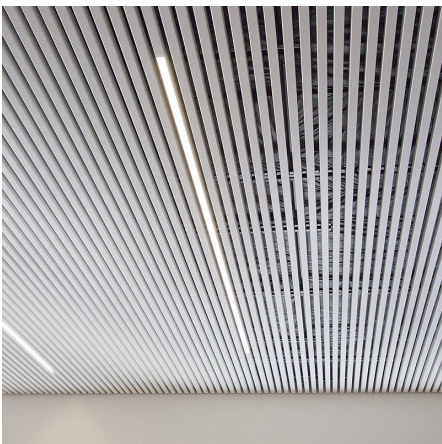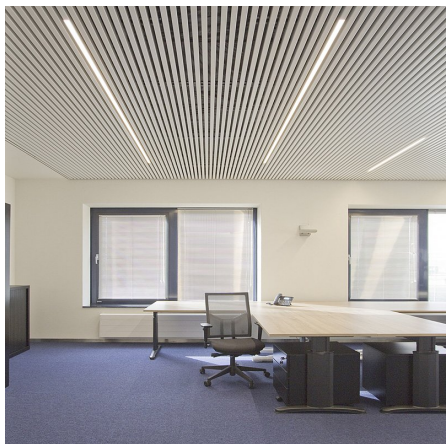

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	3000K, 4000K
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Conçu par	Philip Feenstra, 2018
Position du driver	Intégré
Éclairage de sécurité	Optionnel
Éblouissement (UGR)	<19
Hauteur	40mm
Classe-IP	IP40 (en haut)/IP40 (en bas)
Poids brut	1,8 kg, 1,2 kg, 2.6KG (Fusion-SAPP 1200) 3.6KG (Fusion-SAPP 1500) 0.4KG (driver), 3,6 kg, 4,3 kg
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Efficacité lumineuse	114-118lm/W
Matériau	Aluminium, Acrylate
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Lentille microprismatique
Direction	Vers le bas
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, GST18i5 bleu pastel
Couleur du produit	RAL9016 mat
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	30mm
Profondeur d'encastrement	91mm

Ventilation du plénum	N / A
Nombre de modules	150, 225, 300, 375
Longueur	1016mm – 4516mm
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque) Version à déterminer, 1000 6W 800lm 3000K CRI80 G8, 1000 7W 900lm 3000K CRI80 G8, 1000 8W 1000lm 3000K CRI80 G8, 1000 9W 1100lm 3000K CRI80 G8, 1000 9W 1300lm 3000K CRI80 G8, 1000 10W 1400lm 3000K CRI80 G8, 1000 13W 1700lm 3000K CRI80 G8, 1000 15W 2000lm 3000K CRI80 G8, 1500 12W 1500lm 3000K CRI80 G8, 1500 13W 1700lm 3000K CRI80 G8, 1500 14W 1900lm 3000K CRI80 G8, 1500 15W 2100lm 3000K CRI80 G8, 1500 19W 2600lm 3000K CRI80 G8, 1500 23W 3000lm 3000K CRI80 G8, 1500 10W 1150lm 3000K CRI80 G8, 1500 10W 1300lm 3000K CRI80 G8, 2000 21W 2700lm 3000K CRI80 G8, 2000 26W 3500lm 3000K CRI80 G8, 2000 30W 4000lm 3000K CRI80 G8, 2000 13W 1700lm 3000K CRI80 G8, 2000 14W 1800lm 3000K CRI80 G8, 2000 15W 2000lm 3000K CRI80 G8, 2000 17W 2300lm 3000K CRI80 G8, 2000 19W 2500lm 3000K CRI80 G8, 2500 38W 5000lm 3000K CRI80 G8, 2500 16W 2100lm 3000K CRI80 G8, 2500 17W 2300lm 3000K CRI80 G8, 2500 19W 2600lm 3000K CRI80 G8, 2500 21W 2800lm 3000K CRI80 G8, 2500 24W 3100lm 3000K CRI80 G8, 2500 26W 3400lm 3000K CRI80 G8, 2500 32W 4300lm 3000K CRI80 G8, 3000 19W 2500lm 3000K CRI80 G8, 3000 20W 2700lm 3000K CRI80 G8, 3000 23W 3100lm 3000K CRI80 G8, 3000 26W 3400lm 3000K CRI80 G8, 3000 28W 3800lm 3000K CRI80 G8, 3000 31W 4100lm 3000K CRI80 G8, 3000 36W 6000lm 3000K CRI80 G8, 3000 39W 5100lm 3000K CRI80 G8, 3500 27W 3600lm 3000K CRI80 G8, 3500 30W 4000lm 3000K CRI80 G8, 3500 33W 4400lm 3000K CRI80 G8, 3500 36W 4800lm 3000K CRI80 G8, 3500 45W 6000lm 3000K CRI80 G8, 3500 52W 6800lm 3000K CRI80 G8, 3500 22W 3000lm 3000K CRI80 G8, 3500 24W 3200lm 3000K CRI80 G8, 4000 41W 5500lm 3000K CRI80 G8, 4000 48W 6400lm 3000K CRI80 G8, 4000 52W 6900lm 3000K CRI80 G8, 4000 26W 3600lm 3000K CRI80 G8, 4000 27W 3800lm 3000K CRI80 G8, 4000 31W 4300lm 3000K CRI80 G8, 4000 34W 4600lm 3000K CRI80 G8, 4000 38W 5000lm 3000K CRI80 G8, 4500 56W 7500lm 3000K CRI80 G8, 4500 29W 3800lm 3000K CRI80 G8, 4500 31W 4100lm 3000K CRI80 G8, 4500 35W 4600lm 3000K CRI80 G8, 4500 38W 5100lm 3000K CRI80 G8, 4500 42W 5600lm 3000K CRI80 G8, 4500 46W 6200lm 3000K CRI80 G8, 4500 52W 6900lm 3000K CRI80 G8
Vectura prismatic G8	
Specification	G8A1 / 06-02-2025

