


ZUMO 100 VARIO BLACK

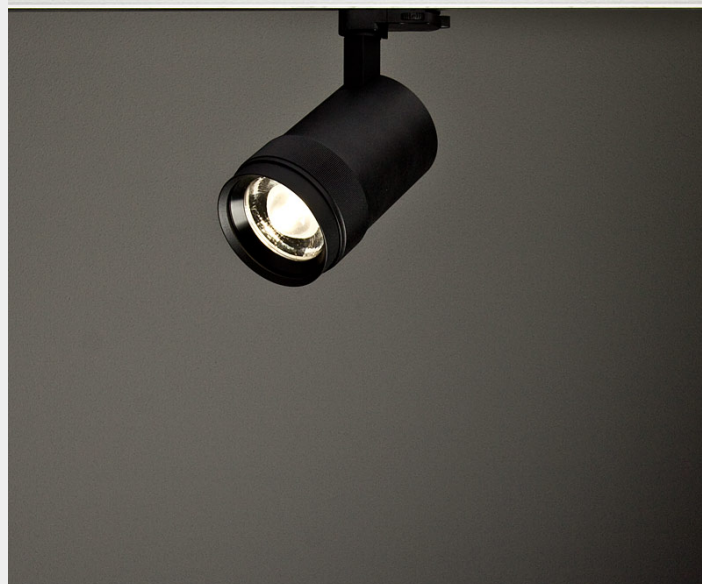

Le Zumo 100 Vario est un projecteur LED zoomable pour les rails de tension de ligne standard.. Le spot est doté d'une LED haute puissance avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI> 97). TLe faisceau lumineux peut être réglé à l'infini, du spot de 12° au faisceau large de 55°, en tournant simplement la lentille de zoom. Les projecteurs Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage des galeries, des musées et des expositions d'art.






- Peut être utilisé sur des rails à tension de ligne standard
- IRC élevé (> 97) indice de rendu des couleurs
- Infinitely adjusted light beam from 12° spot to 55° wide flood
- Gradation sans stroboscope (selon IEEE 1789) + gradation sur place
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.



Téléchargements

[Photometrics Zumo 100 Vario](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

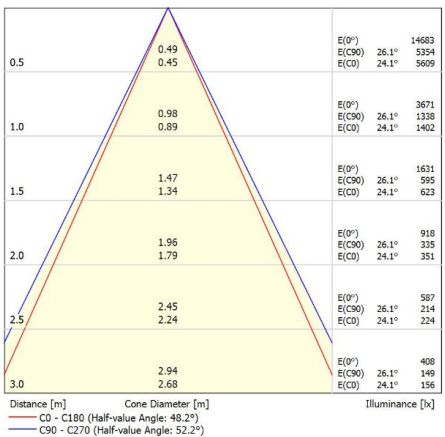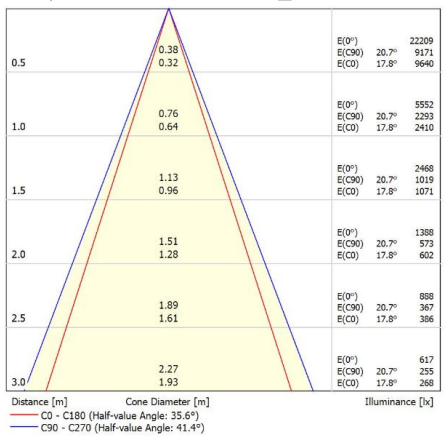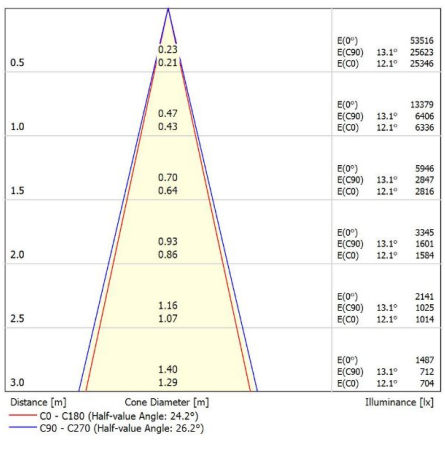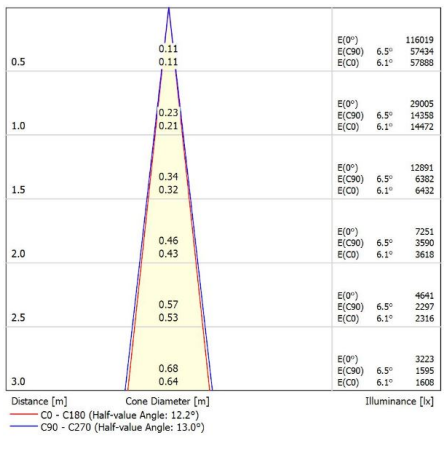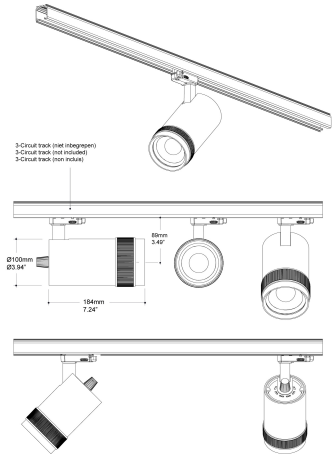

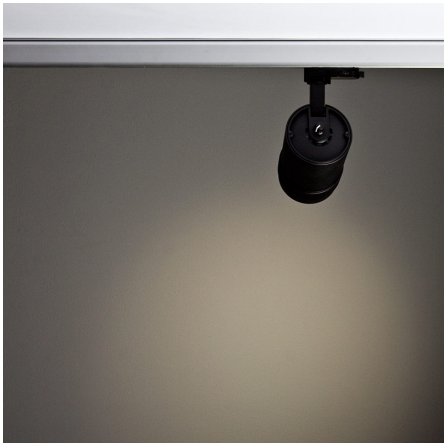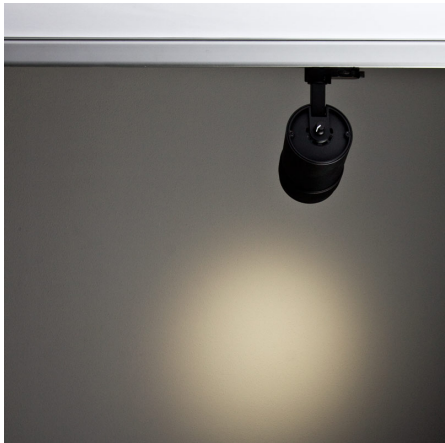

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Éducation, Exposition, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	CRI97
Température de couleur	3000K, 4000K
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Poids brut	1,4 kg
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Inclus
Efficacité lumineuse	82lm/W - 91lm/W
Matériau	Aluminium, Acrylate
Nombre de modules	1
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Lentille avec zoom réglable
Direction	Orientable
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	Adaptateur rail triphasé
Couleur du produit	Revêtement texturé noir mat
Forme	Ronde
Faisceau spot (FWHM)	12° - 55°
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Rail
Adaptateur pour rail	Adaptateur 3 circuits
Longueur	184mm
Largeur	Ø100mm

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

Zumo 100 Vario

30W 2200lm 3000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2500lm 4000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2200lm 3000K CRI97 DALI, 30W 2500lm 4000K CRI97 DALI, 30W 2200lm 3000K CRI97 Casambi, 30W 2500lm 4000K CRI97 Casambi, Version à déterminer

ANSI/IES TM-30-18

Approuvé

