

## ZUMO 100 VARIO WHITE



Le Zumo 100 Vario est un projecteur LED zoomable pour les rails de tension de ligne standard.. Le spot est doté d'une LED haute puissance avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI> 97). Le faisceau lumineux peut être réglé à l'infini, du spot de 12° au faisceau large de 55°, en tournant simplement la lentille de zoom. Les projecteurs Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage des galeries, des musées et des expositions d'art.






- Peut être utilisé sur des rails à tension de ligne standard
- IRC élevé (> 97) indice de rendu des couleurs
- Infinitely adjusted light beam from 12° spot to 55° wide flood
- Gradation sans stroboscope ( selon IEEE 1789) + gradation sur place
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

### **Téléchargements**

[Photometrics Zumo 100 Vario](#)

**Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:**

## PRODUCT IMAGES

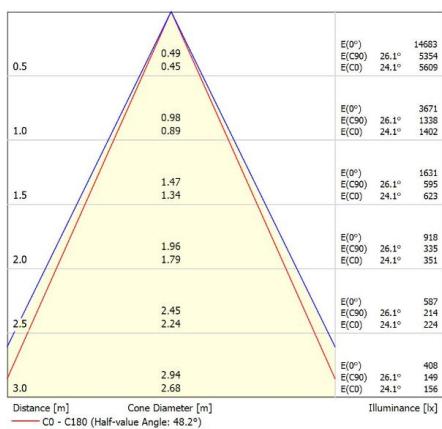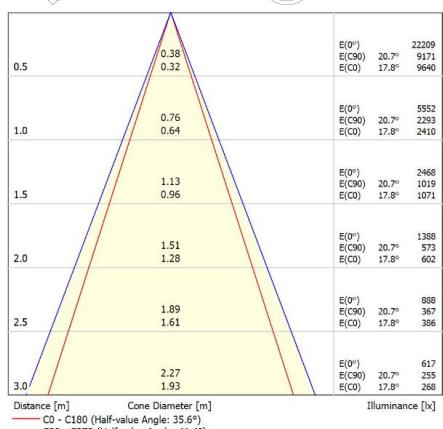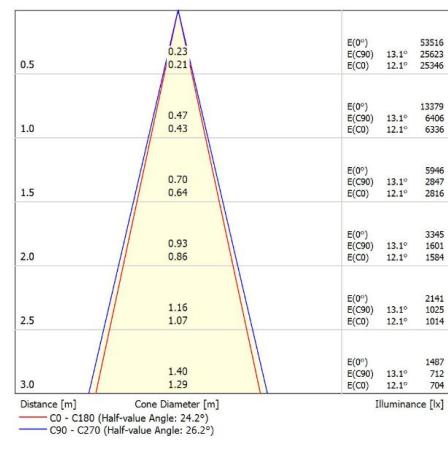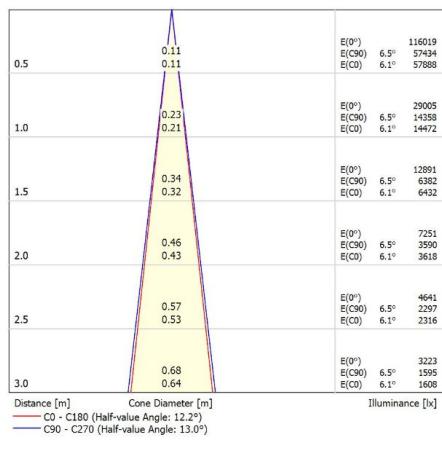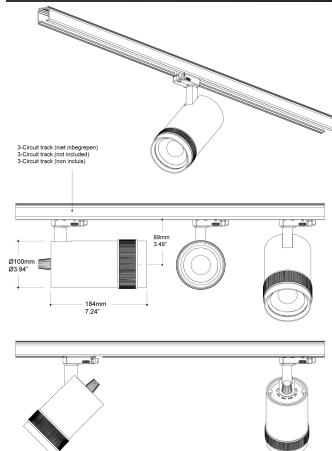



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Classe de protection</b>	Classe-I
<b>Application du produit</b>	Bureau, Éducation, Exposition, Municipalité, Vendre au détail
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Indice de rendu des couleurs (CRI)</b>	CRI97
<b>Température de couleur</b>	3000K, 4000K
<b>Position du driver</b>	Intégré
<b>Étiquette énergétique</b>	A+
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
<b>Poids brut</b>	1,4 kg
<b>Classe-IP</b>	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
<b>Gradation de l'éclairage</b>	Inclus
<b>Efficacité lumineuse</b>	74 lm/W - 82 lm/W
<b>Matériaux</b>	Aluminium, Acrylate
<b>Nombre de modules</b>	1
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Lentille avec zoom réglable
<b>Direction</b>	Orientable
<b>Tailles d'emballage</b>	300x220x140mm
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Connexion principale</b>	Adaptateur rail triphasé
<b>Couleur du produit</b>	Revêtement texturé blanc mat
<b>Forme</b>	Ronde
<b>Faisceau spot (FWHM)</b>	12° - 55°
<b>Tension / fréquence</b>	220-240V, 50/60Hz
<b>Montage</b>	Rail
<b>Adaptateur pour rail</b>	Adaptateur 3 circuits
<b>Longueur</b>	184mm
<b>Largeur</b>	Ø100mm

**Sécurité photobiologique**

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

**Zumo 100 Vario**

30W 2200lm 3000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2500lm 4000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2200lm 3000K CRI97 DALI, 30W 2500lm 4000K CRI97 DALI, 30W 2200lm 3000K CRI97 Casambi, 30W 2500lm 4000K CRI97 Casambi, Version à déterminer

**ANSI/IES TM-30-18**

Approuvé

