


POINT DE CONTOUR

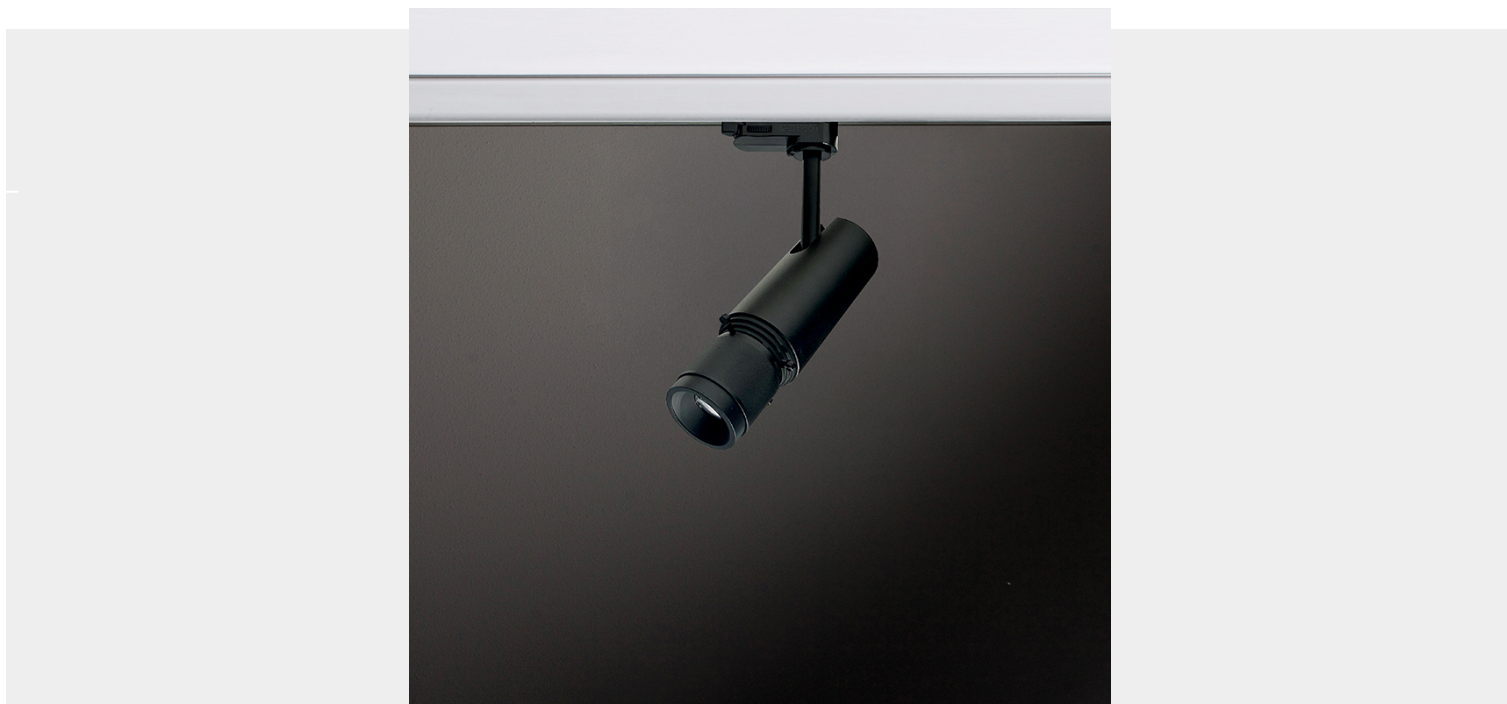

Contour spot est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systèmes de rails standard à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED haute puissance avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 92).


- Peut être utilisé sur des rails à tension de ligne standard
- IRC élevé (> 92) indice de rendu des couleurs
- Gradation sans stroboscope (selon IEEE 1789) + gradation sur place
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

Téléchargements

[Photometrics Zumo Contour](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

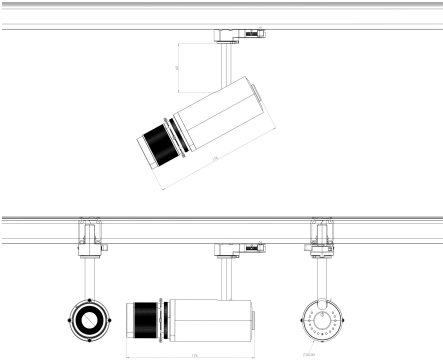

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Éducation, Exposition, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	CRI92
Température de couleur	4000K
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Poids brut	0.8KG
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Gradation 1-10V
Efficacité lumineuse	82lm/W - 91lm/W
Matériau	Aluminium, Acrylate
Nombre de modules	1
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Direction	Orientable
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	Adaptateur rail triphasé
Couleur du produit	Revêtement texturé noir mat
Forme	Ronde
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Rail
Adaptateur pour rail	Adaptateur 3 circuits
Longueur	144mm
Largeur	ø60mm
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
ANSI/IES TM-30-18	Approuvé

Zumo Contour

15W 400lm 3000K CRI92, 15W 450lm 4000K CRI92, Version à déterminer

