


ZUMO 60 VARIO BLACK

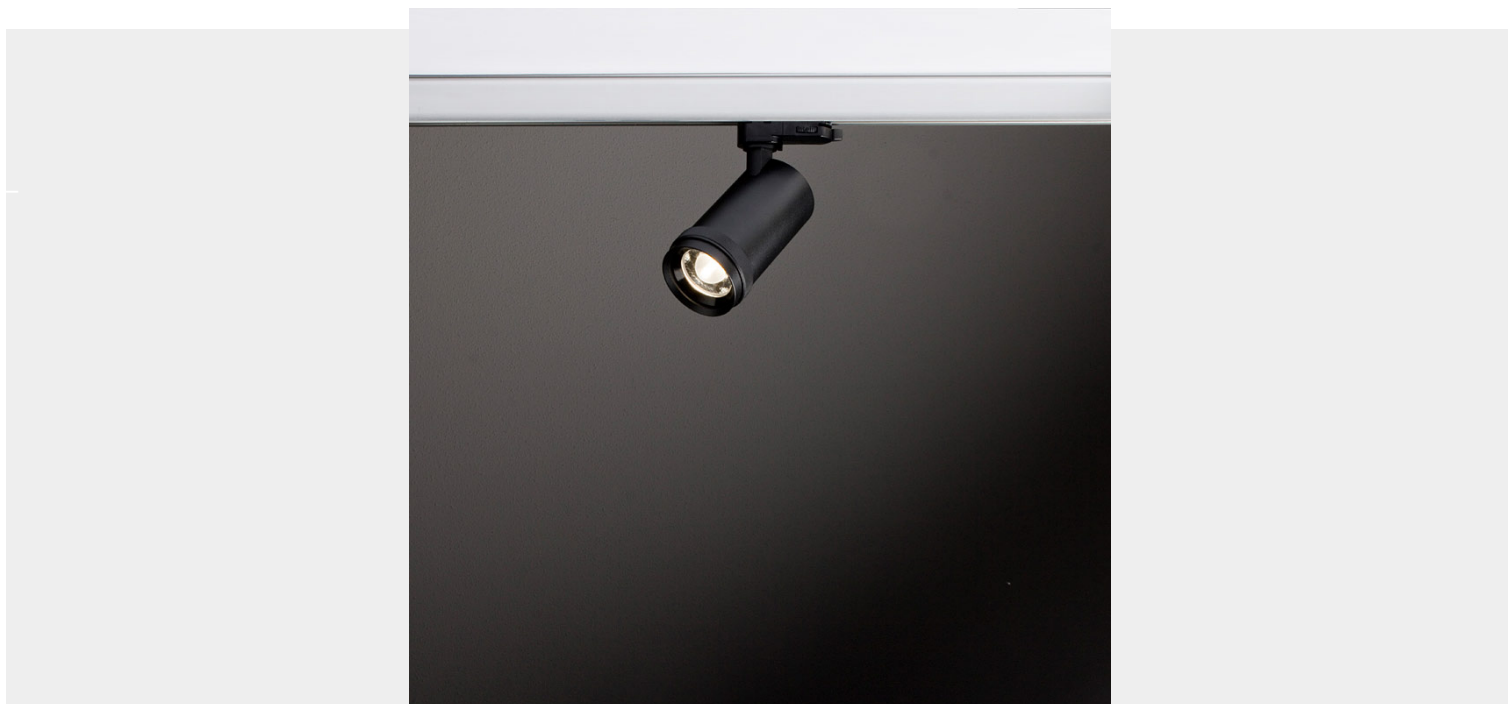

Zumo 60 Vario est un projecteur LED zoomable pour rails standards à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED haute puissance avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 97). Le faisceau lumineux peut être ajusté en continu, d'un spot de 10° à un large faisceau de 50° en tournant simplement l'objectif zoom. Les projecteurs Zumo 60 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.








- Spot LED au design compact (ø60mm) pour rails à tension secteur standard
- IRC élevé (> 97) indice de rendu des couleurs
- Faisceau lumineux réglable en continu, d'un spot de 10° à un large faisceau de 50°
- Gradation sans stroboscope entre (selon IEEE 1789) + Variation de 1-10V sur spot.
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.



Téléchargements

[Photometrics Nano 35](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

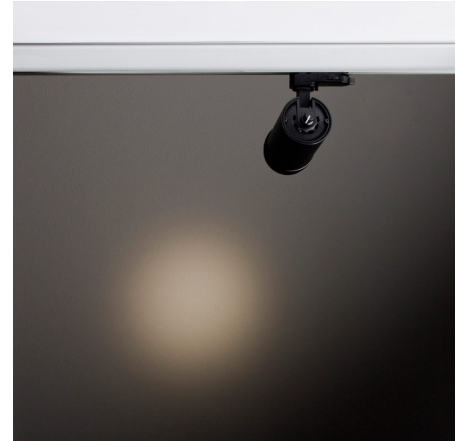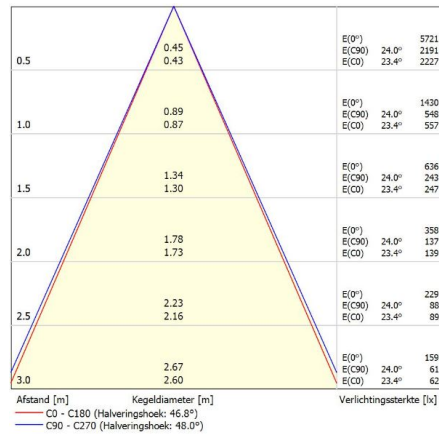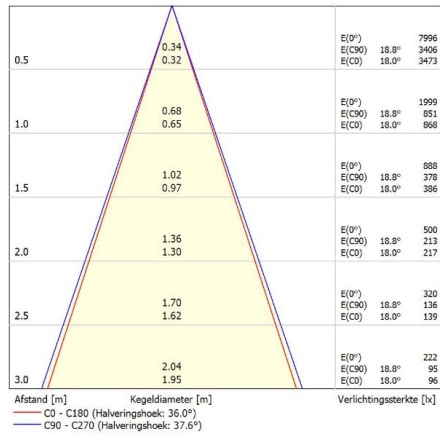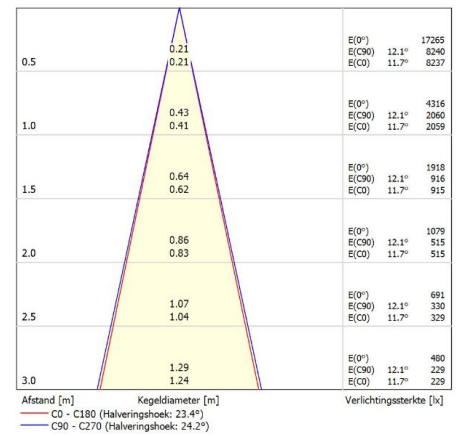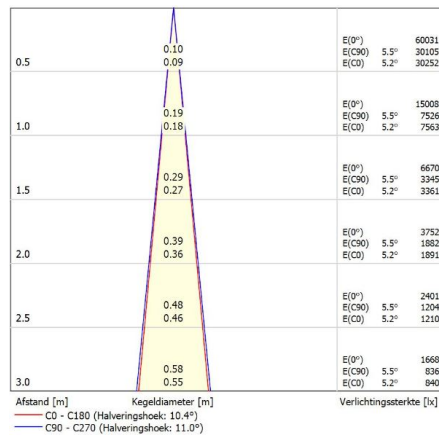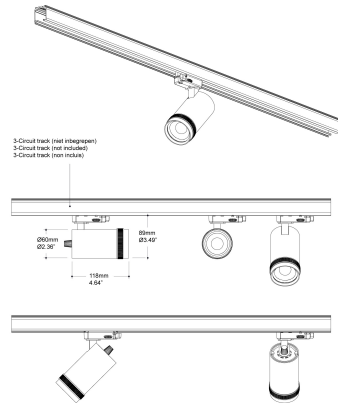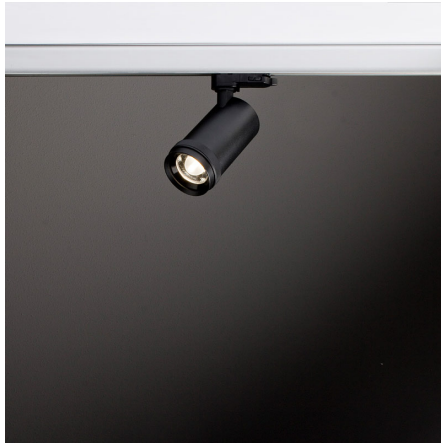

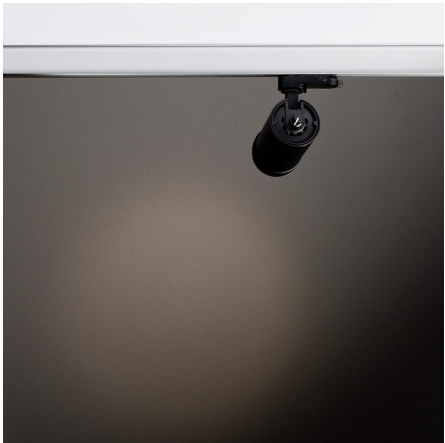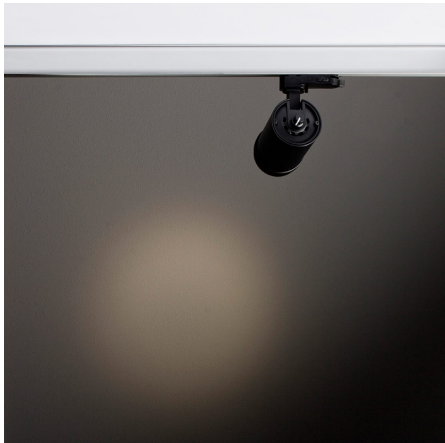

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Éducation, Exposition, Municipalité, Résidentiel, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	CRI97
Température de couleur	3000K, 4000K
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Poids brut	1,0 kg
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Gradation 1-10V
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Matériau	Aluminium, Plastique
Nombre de modules	1
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Lentille avec zoom réglable
Direction	Orientable
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	Adapteur rail triphasé
Couleur du produit	Revêtement texturé noir mat
Forme	Ronde
Faisceau spot (FWHM)	10° – 50°
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Rail
Adaptateur pour rail	Adaptateur 3 circuits
Longueur	120mm
Largeur	ø60mm

Zumo 60 Vario

1-10V dim (avec bouton de commande sur le spot), Casambi
gradation, DALI gradation, Version à déterminer

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

ANSI/IES TM-30-18

Approuvé

