

EVOLO-L

Evololo-L est un luminaire LED élégant et mince, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune dotée de sa propre lentille et de son propre déflecteur. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.

- Luminaire linéaire élégant et mince pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat



Téléchargements

[Photometrics Evolo](#)



Catégories : [Luminaires à lamelles](#)



PRODUCT IMAGES

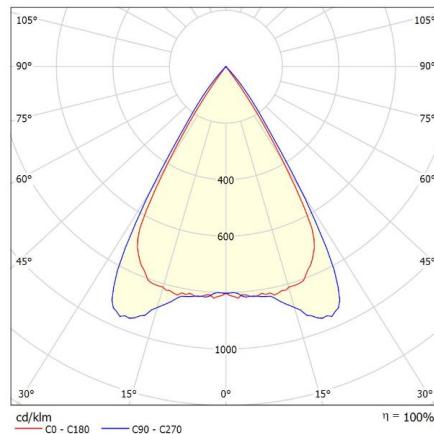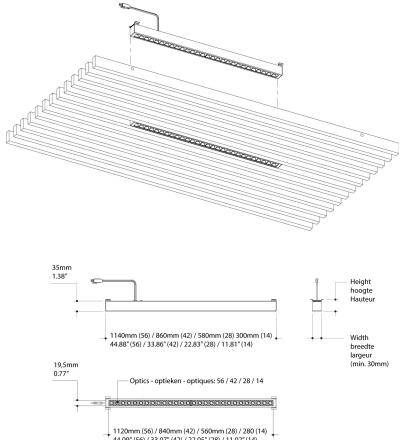

f-waardering volgens UGR											
	μ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	μ Muur	50	30	50	30	30	50	50	30	30	30
	μ Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y											
		Perspectief divers t.o.v. lampenpas				Perspectief langt t.o.v. lampenpas					
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.5
	8H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8
	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8
4H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8
	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.1	17.0	17.3	17.7
	8H	14.9	15.2	15.3	15.6	15.9	16.5	17.0	17.0	17.3	17.7
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6
8H	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7
	6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5
	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5
12H	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5
Variatie op waarmeregio's per lampafstanden S											
	S = 1.0H	+5.7	/ -22.8				+5.2	/ +23.3			
	S = 1.5H	+8.3	/ -23.3				+7.9	/ -23.7			
	S = 2.0H	+10.3	/ +23.8				+9.8	/ -24.1			
Standaardtafel											
	cd/klm	BK00				BK00					
	Correctie-optimal	-3.2				-1.6					
Gecorrigeerde verblblindingsindicatie in relatie tot 2121lm Total lichtstroom											

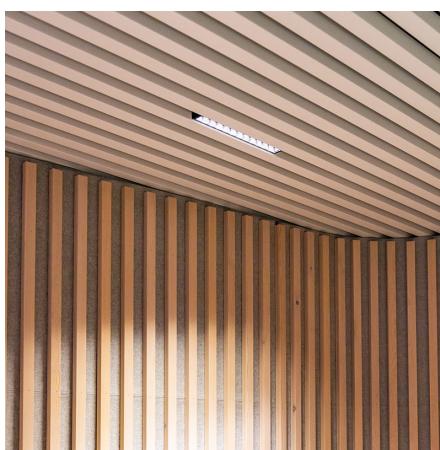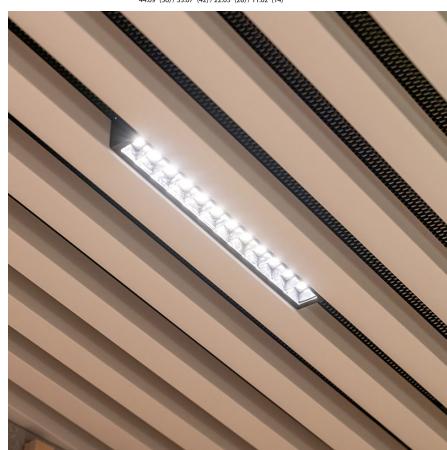

Evolo-L est un luminaire LED élégant et mince, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune dotée de sa propre lentille et de son propre déflecteur. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.

- Luminaire linéaire élégant et mince pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

Téléchargements



Architectural lighting, made in the Netherlands

[Photometrics Evolo](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Position du driver	Driver séparé, Intégré
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Lens en louver
Température ambiante	-20°C / +40°C
Matériau	Acier
Couleur du produit	Sur demande
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Famille	Evolo
Efficacité du luminaire	>130lm/W
Confirmation	Montage au plafond
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90, CRI90, CRI80
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Orientation	Vers le bas
Étiquette énergétique	A++

