



MESON PRO 190-C

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED apparents de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre de lumière, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique avec un rendement élevé et un excellent confort visuel. Meson Pro 190-C a un Light Output Ratio (LOR) très efficace de plus de 84 % et un Unified Glare Rating (UGR) entre <16 et <19 selon le flux lumineux, ce qui rend le downlight conforme à la norme EN 1.2464/1 pour les applications de bureau.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR < 17 à UGR < 19 selon le flux lumineux
- Versions avec éclairage de secours disponibles




Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190-C](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson Pro](#)


Catégories : [Luminaires apparents](#)



PRODUCT IMAGES

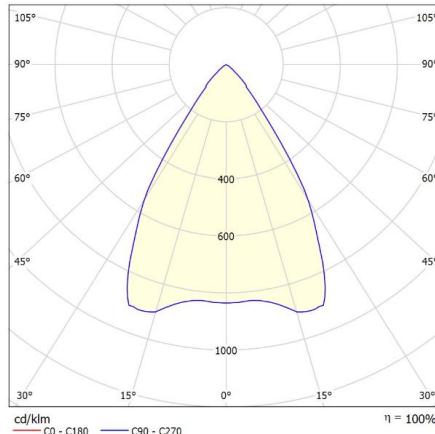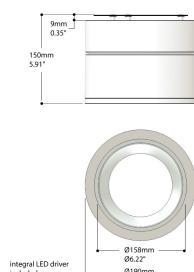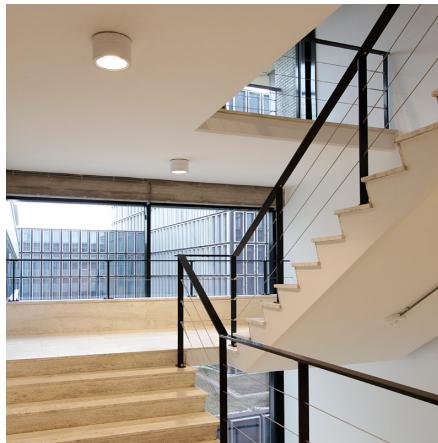

Glare Evaluation According to UGR													
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
		X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
μ	Ceiling	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	
μ	Walls	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	
μ	Floor	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	
6H		6H	18.6	19.2	19.1	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	
8H		8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	
12H		12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	
2H		2H	18.0	19.7	19.2	19.9	20.1	18.0	19.5	19.1	19.7	19.9	
3H		3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	
4H		4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	
6H		6H	18.6	18.9	18.8	19.2	19.5	18.6	18.9	18.8	19.2	19.6	
8H		8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
12H		12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	
4H		4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
6H		6H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	
12H		12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	
8H		8H	18.4	18.7	18.8	18.9	19.4	18.4	18.7	18.8	18.9	19.4	
Variation of the observer position for the luminaire distance S													
S = 1.0H											+5.0 / -6.2		
S = 1.5H											+7.7 / -13.2		
S = 2.0H											+9.7 / -33.2		
Standard table											BK00		
Correction											BK00		
Summer											0.3		
Corrected Glare Indices referring to 2681lm Total Luminous Flux													

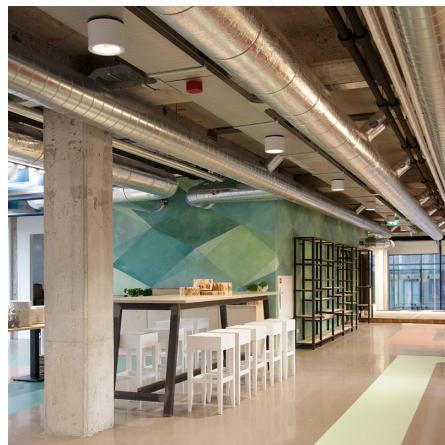

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED apparents de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre de lumière, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique avec un rendement élevé et un excellent confort visuel. Meson Pro 190-C a un Light Output Ratio (LOR) très efficace de plus de 84 % et un Unified Glare Rating (UGR) entre <16 et <19 selon le flux lumineux, ce qui rend le downlight conforme à la norme EN 1.2464/1 pour les applications de bureau.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat

- UGR < 17 à UGR < 19 selon le flux lumineux
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190-C](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson Pro](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Sur demande
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Connexions primaires	Sur le driver
Position du driver	Intégré
Classe d'isolation	Classe II
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++
Matériaux	Acier, Acrylique
Orientation	Vers le bas
Confirmation	Montage au plafond
Forme	Rond
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

