



## **MESON ROUND 100 FT**

Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°



### **Téléchargements**

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

**Catégories :** [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

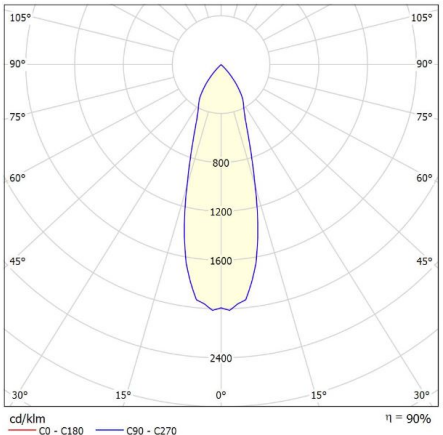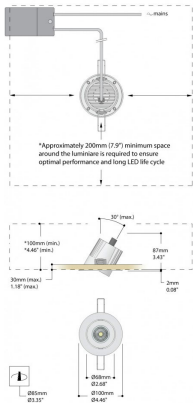

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	
4H	2H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	6H	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	
8H	2H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	
	3H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	4H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	6H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	
12H	2H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	3H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	
	4H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
	6H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+4.6		-105.7		+4.6		-105.7				
S = 1.5H		+7.4		-102.9		+7.4		-102.9				
S = 2.0H		+9.4		-100.9		+9.4		-100.9				
Standard table		BK00				BK00						
Correction Summand		0.4				0.4						
Corrected Glare Indices referring to 884lm Total Luminous Flux												





Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°

## Téléchargements

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

REMARQUES

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Famille</b>	Meson
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Forme</b>	Rond
<b>Orientation</b>	Vers le bas

