



## **MESON ROUND 190 REFIT**

Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique




### **Téléchargements**

[Photométrie Meson round 190](#)

**Catégories :** [Downlights et spots encastrables](#), [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



## PRODUCT IMAGES

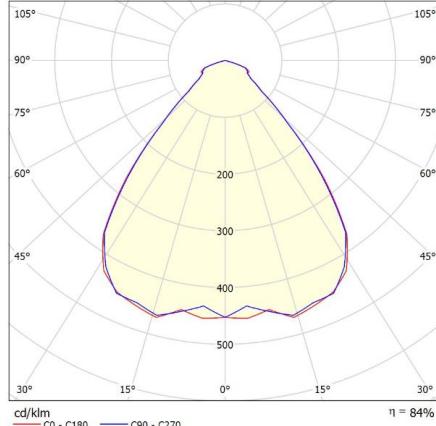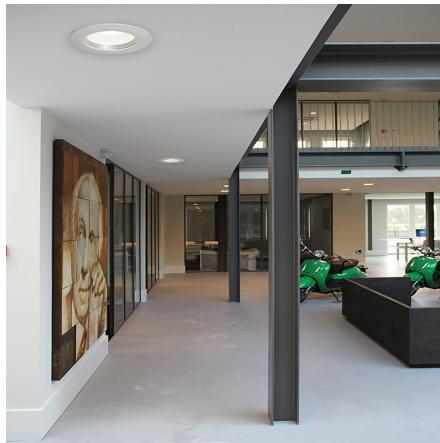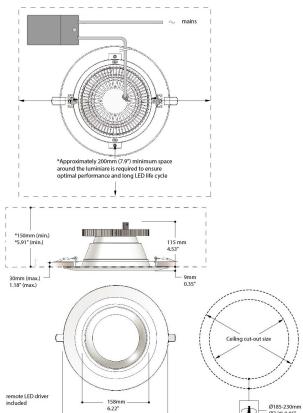


f-waardering volgens UGR										
	Perspectief dwars t.o.v. lampenpas						Perspectief langs t.o.v. lampenpas			
Ruimteafmeting X Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muuren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Variatie op waarmezelpalte voor lampstanden S:

S = 1.0H	+1.8 / -2.5	+1.8 / -2.5
S = 1.4H	+3.7 / -3.2	+3.7 / -3.3
S = 2.0H	+5.5 / -3.0	+5.5 / -3.2

Standartaartabel

BK01	BK01
Correctie-opticaal	-0.3
Gecorrigeerde verhoudingsindicatie in relatie tot 2492lm Totale lichtstroom	-0.3

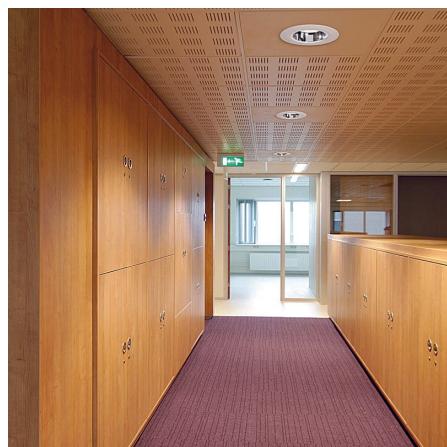

Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté

- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique

**Téléchargements**

[Photométrie Meson round 190](#)

## **REMARQUES**

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Matériaux</b>	Acier, Acrylique
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
<b>Position du driver</b>	Driver séparé
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Famille</b>	Meson
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Forme</b>	Rond
<b>Orientation</b>	Vers le bas
<b>Optique</b>	Diffuseur opale, Lentille microprismatique

