



MESON SQUARE 180 SAPP

Un downlight LED de haute qualité avec des LED puissantes, protégé par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour être utilisé dans les plafonds Interalu SAPP®.

- Intégration simple dans les plafonds Interalu SAPP®
- Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné.
- À combiner avec d'autres spots cardan carrés 180 SAPP

Téléchargements


[Photométrie Meson square 180](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :




Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

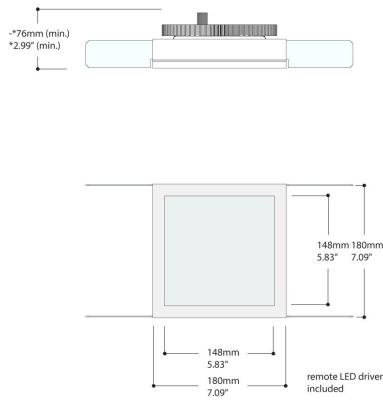

f-waardering volgens UGR										
	Perspectief dicens t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen			
	Ruimteafmeting		X		Y					
	2H	70	70	50	50	30	70	70	50	50
p. Plafond	2H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	17.6	18.8	19.1	19.3
p. Muur	3H	17.9	19.0	18.2	19.3	19.5	17.9	19.0	18.2	19.3
p. Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	4H	18.1	19.1	18.4	19.4	19.7	18.1	19.1	18.4	19.4
p. Plafond	6H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	18.3	19.3	18.6	19.6
p. Muur	8H	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	18.3	19.3	18.7	19.9
p. Vloer	12H	18.4	19.3	18.8	19.6	19.9	18.4	19.3	18.8	19.6
	4H	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4	17.8	18.8	18.1	19.4
p. Plafond	3H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.8	18.2	19.1	18.4	19.8
p. Muur	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	20.0	18.5	19.2	18.9	20.0
p. Vloer	6H	18.7	19.3	19.2	19.7	20.3	18.7	19.3	19.2	20.3
p. Plafond	8H	18.9	19.5	19.3	19.9	20.3	18.9	19.5	19.3	19.9
p. Muur	12H	19.0	19.5	19.4	20.0	20.4	19.9	19.5	19.4	20.4
	4H	18.5	19.2	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5
p. Plafond	6H	18.9	19.4	19.4	19.9	20.3	18.9	19.4	19.4	20.3
p. Muur	8H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5	19.1	19.6	19.6	20.0
p. Vloer	12H	19.2	19.7	19.7	20.3	20.8	19.2	19.7	19.6	20.6
	4H	18.5	19.1	18.0	19.5	19.9	18.5	19.1	18.0	19.5
p. Plafond	6H	18.9	19.4	18.4	19.9	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8
p. Muur	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0
	12H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0
	Variatie op wisselspanning voor lampstanden S									
S = 1.5H	+0.4 / -0.6			+0.4 / -0.6						
S = 2.0H	+0.9 / -1.7			+0.9 / -1.7						
S = 2.5H	+1.9 / -2.5			+1.9 / -2.5						
	Standartabel		BK02		BK02					
	Correctie-opteltaal		0.7		0.7					
Gecorrigeerde verblindingsindicatie in relatie tot 1323lm Totaal lichtstroom										

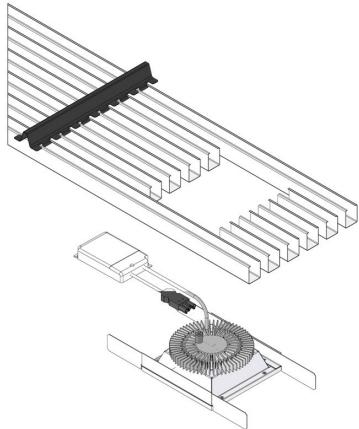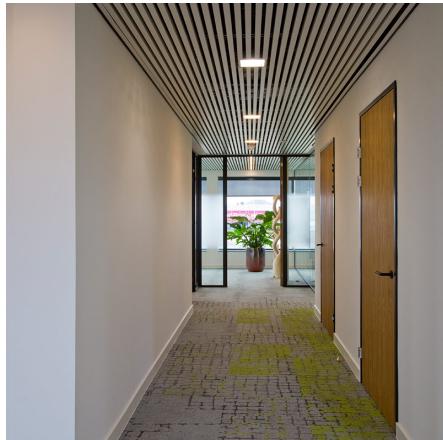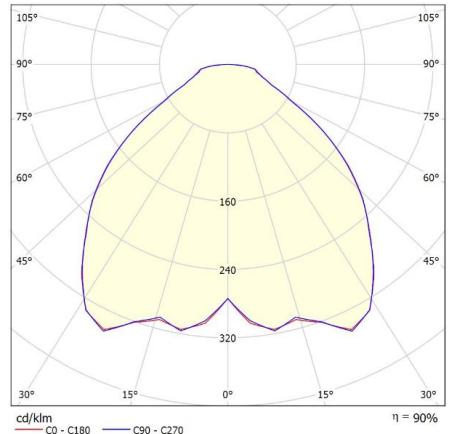

Un downlight LED de haute qualité avec des LED puissantes, protégé par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour être utilisé dans les plafonds Interalu SAPP®.

- Intégration simple dans les plafonds Interalu SAPP®
- Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné.
- À combiner avec d'autres spots cardan carrés 180 SAPP

Téléchargements

[Photométrie Meson square 180](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Zaagmaat	180x180mm
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Couleur du produit	Sur demande
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Meson
Forme	Rond
Matériaux	Acier, Acrylique
Code de flux CIE	54 86 96 100 100
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Confirmation	Encastré
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

