


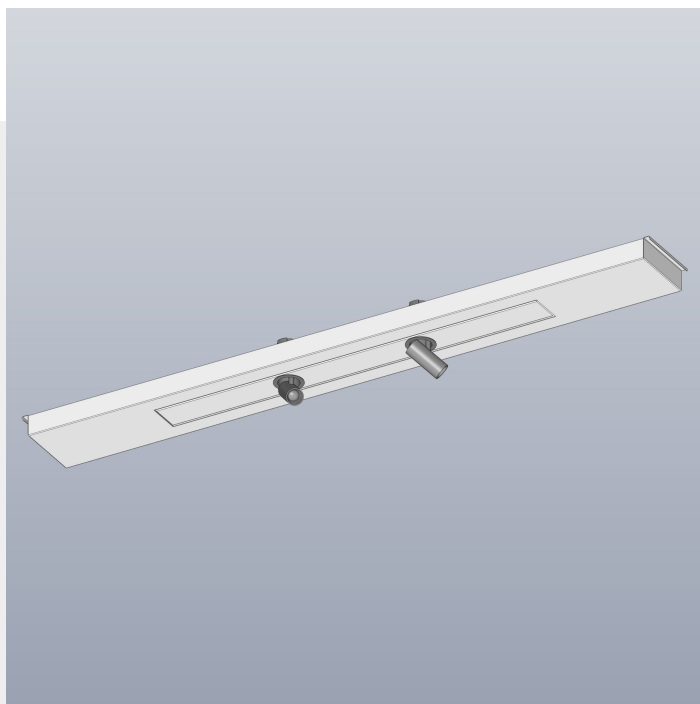

DUO-SPOT MODULE

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

Catégories : [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Commande de clairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI, En option
Matériau	Plastique, Acier
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Classe d'isolation	Classe II
sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Homogénéité des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Lentille
Température ambiante	-20°C / +40°C
Faisceau spot (FWHM)	15°, 24°, 60°
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	Mat wit, Noir mat, Sur demande
Confirmation du produit	Encastré
Température de couleur	2700K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI80, CRI90
Application du produit	Hôtellerie-restauration, Office, Éducation, Espaces publics
Efficacité lumineuse	>140 lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Tension / fréquence	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9

