



EVOLoS-NOIR

Evolos-S black, un luminaire suspendu à LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune dotée d'une lentille et d'une grille de défilement individuelles. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement ce qui le rend adapté aux environnements de bureau. Le luminaire est fabriqué en acier et bénéficie d'une finition par poudrage texturé décoratif en noir mat.

- Conception élégante et mince de 36 mm de large
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible dans un revêtement en poudre texturé noir mat décoratif


Téléchargements

[Photométrie Evolo-S](#)

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

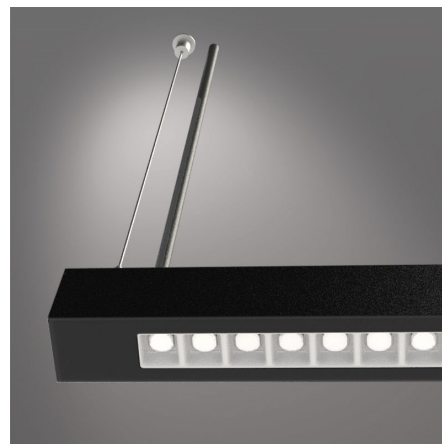

Evolo-S black, un luminaire suspendu à LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune dotée d'une lentille et d'une grille de défilement individuelles. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement ce qui le rend adapté aux environnements de bureau. Le luminaire est fabriqué en acier et bénéficie d'une finition par poudre texturée décorative en noir mat.

- Conception élégante et mince de 36 mm de large
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible dans un revêtement en poudre texturée noir mat décoratif

Téléchargements

[Photométrie Evolo-S](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Evolo
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lens en louver
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	Sur demande, Kabel, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

