



FUSION EASY-KLIMAPLUS

Fusion Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire destiné aux plafonds climatiques Interlu Easy-KlimaPlus avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents T5 pour une utilisation dans des projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds métalliques Interlu Easy-KlimaPlus
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR 19) ou d'un diffuseur opale

Téléchargements


[Photométrie Fusion-EKP](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

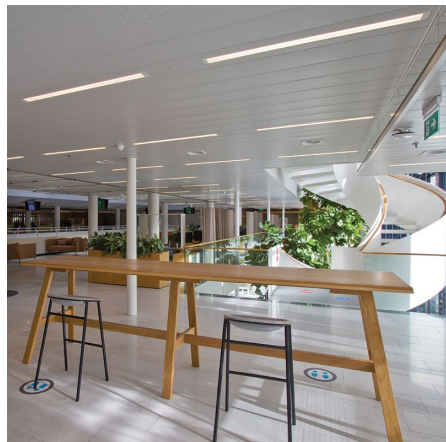

Fusion Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire destiné aux plafonds climatiques Interalu Easy-KlimaPlus avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents T5 pour une utilisation dans des projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds métalliques Interalu Easy-KlimaPlus
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR 19) ou d'un diffuseur opale

Téléchargements

[Photométrie Fusion-EKP](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	En option
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Étiquette énergétique	A++
Famille	Fusion
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	Optioneel
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

