



## LIGHTSCAPE-S 80


Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR<19) qui assure un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureau pour les bureaux
- Lentille prismatique UGR<19
- Couplage électrique et mécanique

**Catégories :** [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

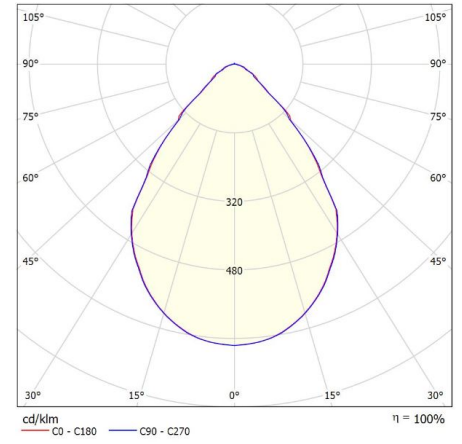

**Glare Evaluation According to UGR**

μ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
μ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
μ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6
	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9
	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1
	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6
	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6
8H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6
	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6
12H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6
	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4
	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7
	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8
	8H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4

Variation of the observer position for the luminaires distances S

S = 1.0H	+1.2 / -1.7	+1.1 / -1.6
S = 1.5H	+2.3 / -2.1	+2.4 / -1.9
S = 2.0H	+3.8 / -2.8	+3.9 / -2.9
Standard table	BK02	BK02
Correction Summand	0.4	0.4

Corrected Glare Indices referring to 30/60cm Total Luminous Flux

Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR<19) qui assure un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureau pour les bureaux
- Lentille prismatique UGR<19
- Couplage électrique et mécanique

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	n.v.t.
<b>Efficacité du luminaire</b>	>140lm/W
<b>Confirmation</b>	montage au plafond
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Intégré
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Lightscape
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	<19
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe I
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Acrylique, Aluminium
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
<b>Orientation</b>	Haut+Bas, Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	Sur demande, Kabel, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking

<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 16 W 2 200 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 17 W 2 400 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 19 W 2 600 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 22 W 3 100 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 26 W 3 500 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 27 W 3 600 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 31 W 4 100 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×1410.5S Lightscape-80 S 37 W 4 800 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 31 W 4 400 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 35 W 4 800 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 38 W 5 300 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 45 W 6 100 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 52 W 6 900 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 54 W 7 300 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 63 W 8 300 lm 3 000 K CRI80 G8  
 15.830.82×2810.10S Lightscape-80 S 74 W 9 600 lm 3 000 K CRI80 G8

15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 15 W 2 300 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 17 W 2 500 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 19 W 2 700 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 22 W 3 100 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 26 W 3 500 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 28 W 4 600 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 31 W 4 200 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×1410.5S Lightscape-80 S 37 W 4 900 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 31 W 4 500 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 34 W 5 000 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 37 W 5 400 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 44 W 6 200 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 51 W 7 100 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 55 W 9 200 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 62 W 8 400 lm 4 000 K CRI80 G8  
 15.840.82×2810.10S Lightscape-80 S 74 W 9 700 lm 4 000 K CRI80 G8

15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 13 W 1 400 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 14 W 1 600 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 15 W 1 700 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 18 W 2 000 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 20 W 2 300 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 27 W 3 000 lm 3 000 K CRI90 G8  
 15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 31 W 3 400 lm 3 000 K CRI90 G8

15.930.82×1410.5S Lightscape-80 S 37 W 3 900 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 31 W 2 900 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 35 W 3 200 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 38 W 3 500 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 44 W 4 000 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 51 W 4 600 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 54 W 5 900 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 63 W 6 800 lm 3 000 K CRI90 G8  
15.930.82×2810.10S Lightscape-80 S 74 W 7 800 lm 3 000 K CRI90 G8

15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 13 W 1 600 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 14 W 1 800 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 15 W 1 900 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 18 W 2 300 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 20 W 2 600 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 27 W 3 400 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 31 W 3 800 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×1410.5S Lightscape-80 S 37 W 4 400 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 31 W 3 300 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 35 W 3 600 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 38 W 3 900 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 44 W 4 500 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 51 W 5 200 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 54 W 6 700 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 63 W 7 600 lm 4 000 K CRI90 G8  
15.940.82×2810.10S Lightscape-80 S 74 W 8 800 lm 4 000 K CRI90 G8

15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 13 W 1 400 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 14 W 1 600 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 15 W 1 700 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 18 W 2 000 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 20 W 2 300 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 27 W 3 000 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 31 W 3 400 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8  
15.827-865.82×1410.5S Lightscape-80 S 37 W 3 900 lm 2 700-6 500 K CRI80 G8