


LINTERNA-S



Lintera-S est un luminaire suspendu linéaire avec un réflecteur parabolique.

- Le design du réflecteur parabolique batwing permet de grandes distances entre les luminaires, tout en conservant une bonne uniformité
- Réflecteur anodisé mat ou brillant UGR< 19 pour utilisation dans les bureaux
- Inclut un cordon d'alimentation de 3 mètres et des câbles de suspension

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

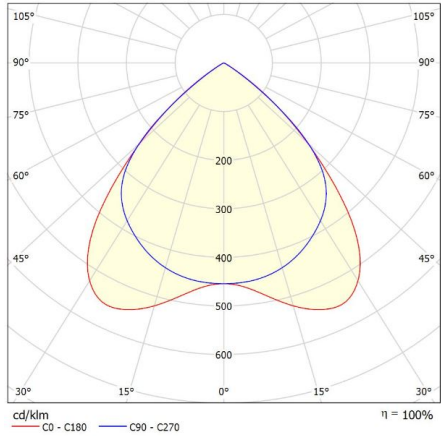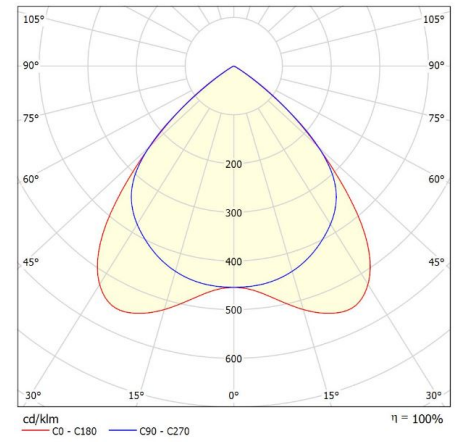

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire avec un réflecteur parabolique.

- Le design du réflecteur parabolique batwing permet de grandes distances entre les luminaires, tout en conservant une bonne uniformité
- Réflecteur anodisé mat ou brillant UGR < 19 pour utilisation dans les bureaux
- Inclut un cordon d'alimentation de 3 mètres et des câbles de suspension

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A++
Famille	Linterna
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Grille parabolique
Orientation	Haut+Bas, Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

13.830C.115×920.3S Linterna-C 9 W 1 200 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 10 W 1 400 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 11 W 1 600 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 13 W 1 800 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 15 W 2 100 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 21 W 2 800 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 24 W 3 100 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×920.3S Linterna-C 28 W 3 600 lm 3 000 K CRI80 G8

13.830C.115×1200.4S Linterna-C 13 W 1 700 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 14 W 1 800 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 15 W 2 000 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 18 W 2 300 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 21 W 2 600 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 28 W 3 400 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 32 W 3 900 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1200.4S Linterna-C 38 W 4 500 lm 3 000 K CRI80 G8

13.830C.115×1700.5S Linterna-C 16 W 2 100 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 17 W 2 300 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 19 W 2 500 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 22 W 2 900 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 26 W 3 300 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 27 W 3 400 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 31 W 3 900 lm 3 000 K CRI80 G8
13.830C.115×1700.5S Linterna-C 37 W 4 500 lm 3 000 K CRI80 G8

13.840C.115×920.3S Linterna-C 9 W 1 300 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 10 W 1 400 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 11 W 1 500 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 13 W 1 800 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 15 W 2 000 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 21 W 2 600 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 24 W 2 900 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×920.3S Linterna-C 28 W 3 400 lm 4 000 K CRI80 G8

13.840C.115×1200.4S Linterna-C 13 W 1 800 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 14 W 2 000 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 15 W 2 100 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 18 W 2 500 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 21 W 2 800 lm 4 000 K CRI80 G8

13.840C.115×1200.4S Linterna-C 28 W 3 700 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 32 W 4 200 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1200.4S Linterna-C 38 W 4 800 lm 4 000 K CRI80 G8

13.840C.115×1700.5S Linterna-C 15 W 2 100 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 17 W 2 300 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 19 W 2 500 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 22 W 2 900 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 26 W 3 300 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 28 W 4 300 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 32 W 4 900 lm 4 000 K CRI80 G8
13.840C.115×1700.5S Linterna-C 38 W 5 700 lm 4 000 K CRI80 G8

13.930C.115×920.3S Linterna-C 9 W 1 000 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 10 W 1 100 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 11 W 1 200 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 13 W 1 400 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 15 W 1 600 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 21 W 2 100 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 24 W 2 400 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×920.3S Linterna-C 28 W 2 700 lm 3 000 K CRI90 G8

13.930C.115×1200.4S Linterna-C 13 W 1 400 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 14 W 1 500 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 15 W 1 600 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 18 W 1 900 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 21 W 2 100 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 28 W 2 800 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 32 W 3 200 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1200.4S Linterna-C 38 W 3 700 lm 3 000 K CRI90 G8

13.930C.115×1700.5S Linterna-C 13 W 1 400 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 14 W 1 500 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 15 W 1 600 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 18 W 1 900 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 20 W 2 200 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 27 W 2 800 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 31 W 3 200 lm 3 000 K CRI90 G8
13.930C.115×1700.5S Linterna-C 37 W 3 700 lm 3 000 K CRI90 G8

13.940C.115×920.3S Linterna-C 9 W 1 100 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 10 W 1 200 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 11 W 1 400 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 13 W 1 600 lm 4 000 K CRI90 G8

13.940C.115×920.3S Linterna-C 15 W 1 800 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 21 W 2 400 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 24 W 2 700 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×920.3S Linterna-C 28 W 3 100 lm 4 000 K CRI90 G8

13.940C.115×1200.4S Linterna-C 13 W 1 500 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 14 W 1 700 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 15 W 1 800 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 18 W 2 100 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 21 W 2 400 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 28 W 3 100 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 32 W 3 600 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1200.4S Linterna-C 38 W 4 100 lm 4 000 K CRI90 G8

13.940C.115×1700.5S Linterna-C 13 W 1 500 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 14 W 1 700 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 15 W 1 800 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 18 W 2 100 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 20 W 2 400 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 27 W 3 200 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 31 W 3 600 lm 4 000 K CRI90 G8
13.940C.115×1700.5S Linterna-C 37 W 4 200 lm 4 000 K CRI90 G8

TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>