



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°



Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrés](#)



PRODUCT IMAGES

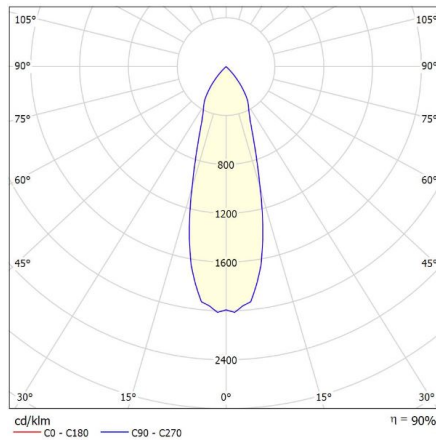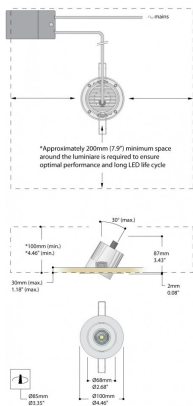

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Floor		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
Room Size	X	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
Room Size	Y												
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	20.4	19.3	20.1	19.7	20.3	20.5	20.4
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	20.4
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	20.1	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	20.2
	8H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	20.1	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	20.2
	12H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.1	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.2
4H	2H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.1	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.2
	4H	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	20.1
	6H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	20.0
	8H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0
	12H	18.9	19.1	19.3	19.5	19.9	19.8	18.9	19.1	19.3	19.5	19.9	19.9
8H	2H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0
	3H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.8	19.8	18.8	19.0	19.2	19.4	19.8	19.8
	4H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	6H	18.7	18.8	19.1	19.3	19.7	19.7	18.7	18.8	19.1	19.3	19.7	19.7
	8H	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	19.8	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	19.9
	12H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
12H	2H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	19.8
	3H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	6H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	12H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
Variation of the observer position for the luminaires distances ≥ 5													
S = 1.0H		+4.6 / -105.7						+4.6 / -105.7					
S = 1.5H		+7.4 / -102.9						+7.4 / -102.9					
S = 2.0H		+9.4 / -100.9						+9.4 / -100.9					
Standard table		BX00						BX00					
Correction		0.4						0.4					
Summand													
Connected Glare Indices referring to 0.644m Total Luminous Flux													





Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Famille	Meson
Application du produit	Espaces d'exposition, Hôtellerie-restauration, Office, Éducation, Espaces publics, Commerce
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Forme	Rond
Orientation	Vers le bas

