



MESON ROUND 190 WALLWASHER REFIT

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. Refit-versies zijn identiek aan de standaard Meson-versies. De afdekrand is echter groter, niet Ø190mm maar Ø245mm.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding
- Breder afdekrand: Ø245 mm






Downloads

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

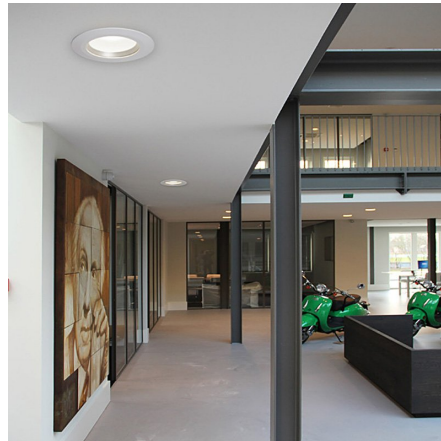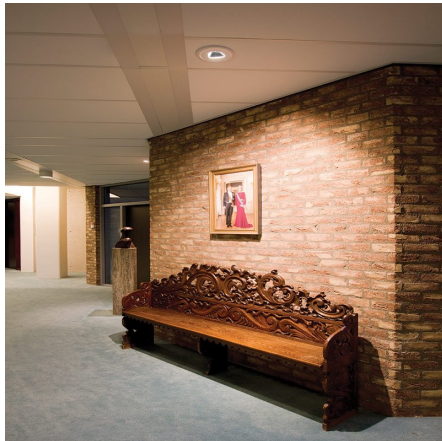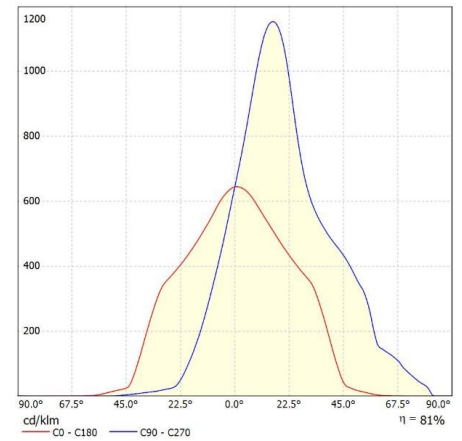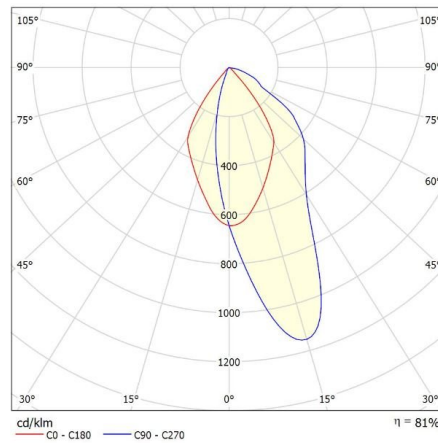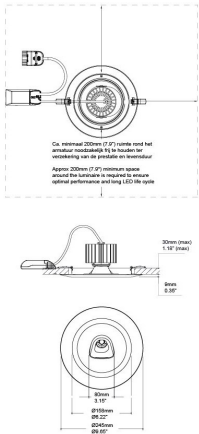

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. Refit-versies zijn identiek aan de standaard Meson-versies. De afdekrand is echter groter, niet Ø190mm maar Ø245mm.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen

- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding
- Bredere afdekrand: Ø245 mm

Downloads

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Commande de clairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI, En option
Application du produit	Hôtellerie-restauration, Office, Éducation, Espaces publics
Orientation	Vers le bas
Forme	Rond
sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Matériau	Acrylate, Aluminium, Polycarbonate
Couleur du produit	Mat wit, Noir mat, Sur demande
Confirmation du produit	Encastré
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Meson
Homogénéité des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Étiquette énergétique	
Durée de vie prévue	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9

