



MOONGLOW ROUND 290

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible


Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

Catégories : [Luminaires apparents](#)



PRODUCT IMAGES

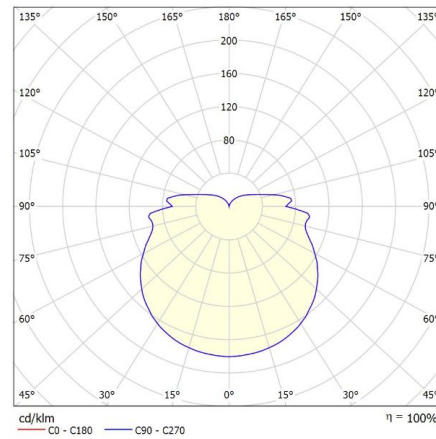

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>80lm/W
Confirmation	montage au plafond, Montage mural
Largeur	50mm
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A +
Famille	Moonglow
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	s.o.
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale
Orientation	Haut+Bas, Orientable, Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail

Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Dimension de découpe	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290 Fichiers BIM Photométries Moonglow round 290](#)

TÉLÉCHARGEMENTS

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290 Fichiers BIM Photométries Moonglow round 290](#)