



## MOONGLOW ROUND 290


Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

**Catégories :** [Luminaires apparents](#)



## PRODUCT IMAGES

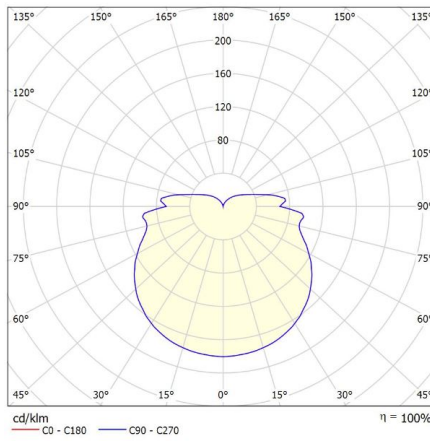

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	n.v.t.
<b>Efficacité du luminaire</b>	>80lm/W
<b>Confirmation</b>	montage au plafond, Montage mural
<b>Largeur</b>	50mm
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Intégré
<b>Étiquette énergétique</b>	A +
<b>Famille</b>	Moonglow
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	s.o.
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Acier, Acrylique
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Diffuseur opale
<b>Orientation</b>	Haut+Bas, Orientable, Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail

<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rond
<b>Dimension de découpe</b>	∅170mm
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

### Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

## TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

### Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>