



MYOS-S2 MULTIOPTIC® UP/DOWN

Myos-S2 Multioptic Up/Down est un luminaire suspendu innovant doté de modules LED de puissance moyenne qui utilisent la technologie de lentilles Multioptic®. Contient 5 modules de 33 LED de puissance chacun derrière un masque de diaphragme décoratif. Trois modules sont orientés vers le bas pour un éclairage efficace de la zone de travail et deux modules sont orientés vers le haut pour un éclairage indirect.

- Design élégant et ultra-mince de seulement 11 mm de hauteur
- Excellent éclairage de travail UGR< 19 à faible éblouissement selon la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Finition en revêtement de structure décoratif blanc mat ou noir mat



Téléchargements

[Photométrie Myos-S2](#) [Fichiers BIM Myos-S2](#)

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

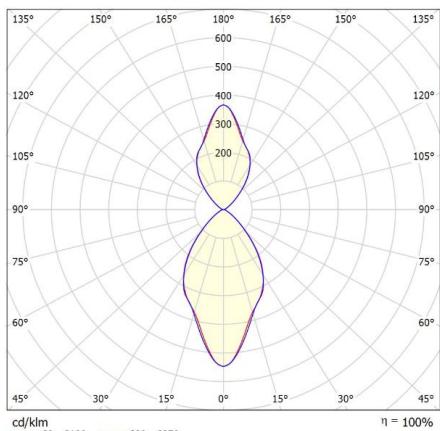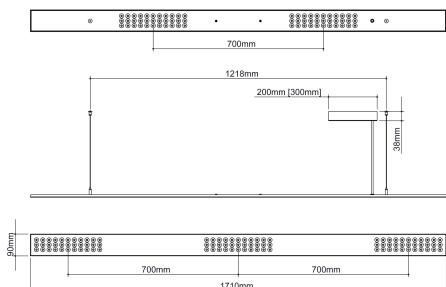

f-waardering volgens UGR													
	P Pfond			μ Muren			μ Viser			P Pfond			
Ruimteafmeting	X	Y	Z	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
2H	18.0	18.9	18.3	19.1	19.3	18.0	18.9	18.2	19.1	19.3	18.0	18.9	19.3
3H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.4	18.1	18.9	18.4	19.2	19.4	18.1	18.9	19.4
4H	18.2	18.9	18.5	19.2	19.5	18.1	18.9	18.5	19.2	19.5	18.1	18.9	19.5
6H	18.3	18.9	18.6	19.3	19.5	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.9	19.5
8H	18.4	18.9	18.7	19.3	19.6	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	18.3	18.9	19.6
12H	18.3	19.0	18.7	19.3	19.6	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	18.3	18.9	19.6
4H	18.0	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	18.0	18.7	19.3
3H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.5	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	18.2	18.8	19.4
4H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.4	18.3	18.8	18.7	19.2	19.4	18.3	18.8	19.4
6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.5	18.5	18.9	18.8	19.3	19.5	18.4	18.9	19.5
8H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.6	18.5	19.0	19.0	19.4	19.6	18.5	19.0	19.6
12H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.6	18.6	19.0	19.1	19.4	19.6	18.6	19.0	19.6
8H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	19.5
6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.8
12H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	18.8	19.0	19.3	19.5	20.0	18.8	19.0	20.0
12H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	18.3	18.6	19.5
4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	19.5
6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.8
8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.9
12H	18.7	18.9	19.0	19.4	19.9	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	18.7	18.9	19.9



Variatie op warmtemerkwaardigheid voor lampafstanden S


S = 1.0H	+1.0 / -1.7	+1.0 / -1.7
S = 1.5H	+2.4 / -2.9	+2.4 / -2.9
S = 2.0H	+4.1 / -3.6	+4.0 / -3.6

Standaardtafel

BK01	BK01
Correctie-opticaal	0.5

Gecorrigeerde verbindingsindicatie in relatie tot 2.254lm Totale lichtstroom

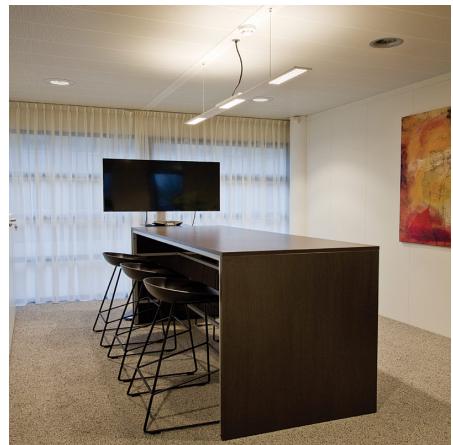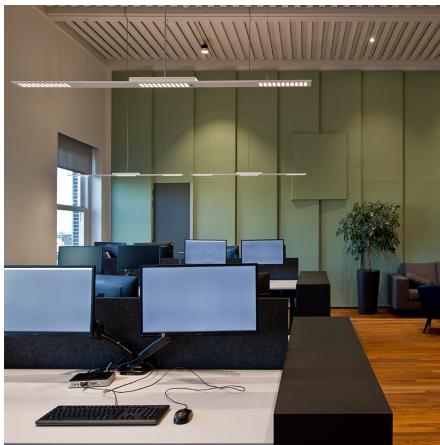

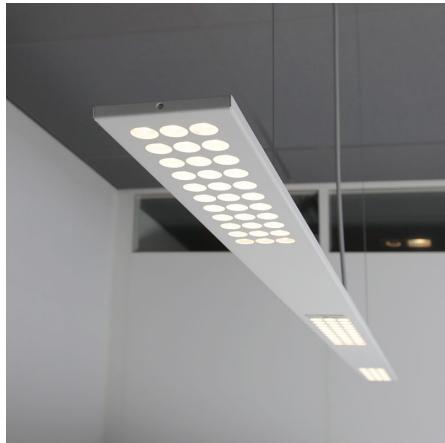

Myos-S2 Multioptic Up/Down est un luminaire suspendu innovant doté de modules LED de puissance moyenne qui utilisent la technologie de lentilles Multioptic®. Contient 5 modules de 33 LED de puissance chacun derrière un masque de diaphragme décoratif. Trois modules sont orientés vers le bas pour un éclairage efficace de la zone de travail et deux modules sont orientés vers le haut pour un éclairage indirect.

- Design élégant et ultra-mince de seulement 11 mm de hauteur
- Excellent éclairage de travail UGR< 19 à faible éblouissement selon la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Finition en revêtement de structure décoratif blanc mat ou noir mat

Téléchargements

[Photométrie Myos-S2](#) [Fichiers BIM Myos-S2](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Code de flux CIE	
Étiquette énergétique	A++
Éblouissement (UGR)	
Température de couleur	3000K, 4000K
Tension / fréquence	
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80
Indice IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Commande de clairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur, Sur demande
Orientation	Haut+Bas, Vers le bas
Ventilation du plenum	n.v.t.
Homogénéité des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Hauteur	
Matériaux	Acier, Plastique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lentille
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rechthoekig
Largeur	90mm
Confirmation du produit	Suspension
Longueur	1710mm

sécurité photobiologique

IEC 62471: RG1 (faible risque)

