

SIRIO EASY-KLIMAPLUS®

Sirio Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire mince de 21,5 mm avec lentilles pour utilisation dans les plafonds Interalu Sirio Easy-KlimaPlus®.

- Entièrement intégré dans les plafonds [Interalu](#) Easy Klima Plus®
- Installation facile avec fixation magnétique
- Disponible en trois longueurs : 900, 1200 et 1500
- Configuration de lentille unique UGR< 19 compatible avec les bureaux




Téléchargements

[Photométrie Sirio EKP](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

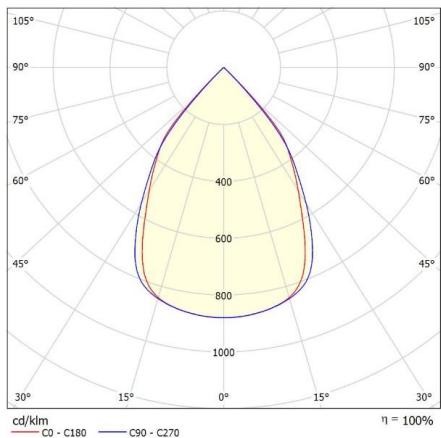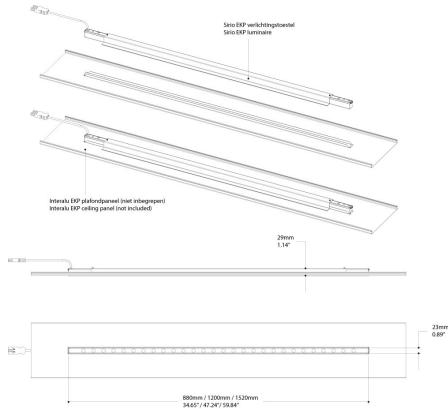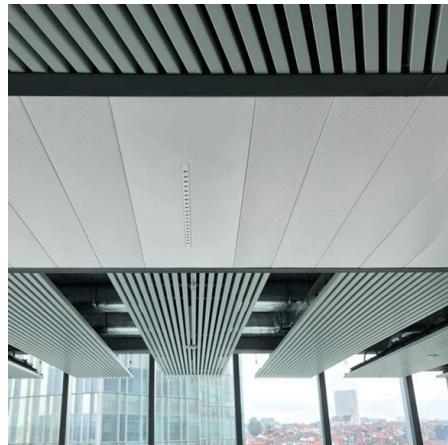

f-waardering volgens UGR																					
	Perspectief dwars t.o.v. lampenpas										Perspectief lengt t.o.v. lampenpas										
Ruimteafmeting X	Y	2H	3H	50	50	30	70	70	50	50	30	2H	3H	50	50	30	70	70	50	50	30
μ Plafond	70	70	50	50	30	30	50	50	30	30	30	18.7	19.4	18.9	19.6	19.6	18.7	19.4	18.9	19.6	19.7
μ Muren	50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7
μ Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6
12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.5	19.7	18.4	18.9	18.7	18.4	18.7	18.3	19.0	19.7	19.2	19.5	18.3	19.0	19.7	19.2	19.5
4H	18.7	19.3	19.0	19.4	19.9	20.0	18.5	19.4	19.6	18.5	19.1	18.3	19.0	19.7	19.4	19.6	18.3	19.0	19.7	19.4	19.6
8H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	19.8	18.3	18.7	19.2	18.3	18.9	18.1	18.6	19.3	19.0	19.5	18.1	18.8	19.5	18.8	19.5
16H	18.4	18.8	18.7	19.1	19.5	19.5	18.2	18.5	18.5	18.2	18.8	18.0	18.6	19.3	19.0	19.5	18.0	18.7	19.3	18.7	19.5
12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	19.5	18.1	18.4	18.4	18.1	18.4	18.0	18.6	19.3	19.0	19.5	18.0	18.7	19.3	18.8	19.2
4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	19.5	18.2	18.5	18.6	18.2	18.5	18.0	18.6	19.3	19.0	19.5	18.0	18.7	19.3	18.8	19.2
8H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	19.5	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	18.0	18.6	19.3	19.0	19.5	18.0	18.7	19.3	18.8	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	19.0	19.4	19.4	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
16H	18.4	18.5	18.8	19.0	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.4	19.4	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.3	18.5	18.1	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
16H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.1	18.2	18.5	18.1	18.2	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.3	19.3	18.0	18.2	18.5	18.0	18.2	17.8	18.5	19.2	19.0	19.5	17.8	18.5	19.2	18.6	19.1
4H	18.4	18.5	18.8	18.9	19.3	19.3	18.2	18.3	18.5	18.2	18.3	17.9	18.6	19.3	19.0	19.5	17.9	18.6	19.3	18.7	19.2
8H	18.3	18.																			



Sirio Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire mince de 21,5 mm avec lentilles pour utilisation dans les plafonds Interalu Sirio Easy-KlimaPlus®.

- Entièrement intégré dans les plafonds [Interalu](#) Easy Klima Plus®
- Installation facile avec fixation magnétique
- Disponible en trois longueurs : 900, 1200 et 1500
- Configuration de lentille unique UGR< 19 compatible avec les bureaux

Téléchargements[Photométrie Sirio EKP](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Étiquette énergétique	A++
Éblouissement (UGR)	
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Longueur	
Tension / fréquence	
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90
Couleur du produit	Mat wit, Noir mat, Sur demande
Commande de clairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Optique	Lens en louver
Efficacité lumineuse	>130lm/W
Ventilation du plenum	n.v.t.
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Homogénéité des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Hauteur	
Indice IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Matériau	Acier, Acrylate
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rechthoekig
Confirmation du produit	Inbouw
Largeur	

sécurité photobiologique

IEC 62471: RG1 (faible risque)

Spécifications

G7D1 / 06-02-2025

