



SIRIO-S NOIR

Sirio-S black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune dotée d'une lentille et d'une grille de défilement individuelles. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement (UGR 19) adaptée aux environnements de bureaux.

- Design identique aux luminaires de plafond Sirio SAPP®
- Design fin disponible en trois longueurs : 880, 1200 et 1520 mm
- Distribution lumineuse à faible éblouissement (UGR 19) adaptée aux environnements de bureaux

Téléchargements




[Photométrie Sirio-S](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique PDF[Téléchargements](#)
ou ajoutez-le au devis :

Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

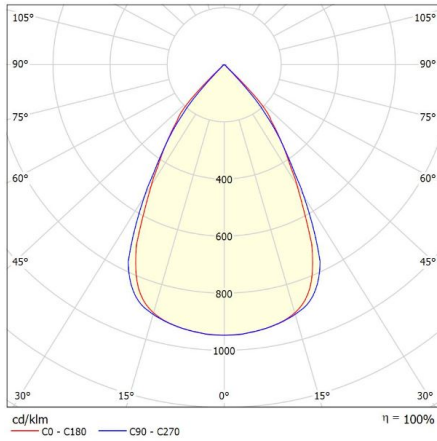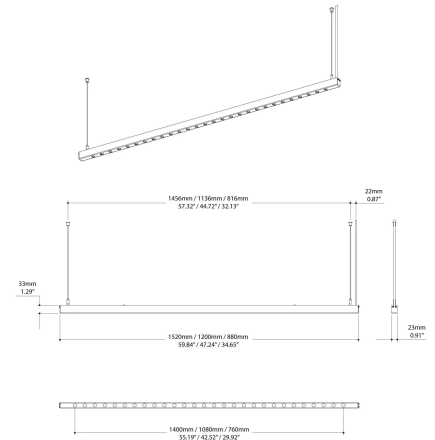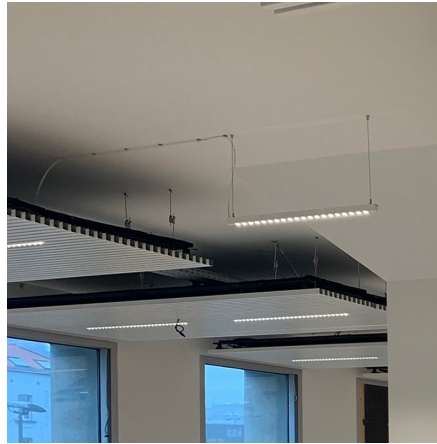

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4	
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2	
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.2	18.8	19.1	
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1	
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0	
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8	
8H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8	
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8	
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	
	12H	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
		6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.9	18.1	18.3	18.7
8H		18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	
Variation of the observer position for the laminaire distance S												
S = 1.0H		+3.8	/	-12.2			+4.7	/	-13.4			
S = 1.5H		+6.5	/	-14.3			+7.5	/	-14.8			
S = 2.0H		+8.5	/	-15.6			+9.5	/	-15.5			
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.0					-0.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux												

Sirio-S black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune dotée d'une lentille et d'une grille de défilement individuelles. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement (UGR 19) adaptée aux environnements de bureaux.

- Design identique aux luminaires de plafond Sirio SAPP®
- Design fin disponible en trois longueurs : 880, 1200 et 1520 mm
- Distribution lumineuse à faible éblouissement (UGR 19) adaptée aux environnements de bureaux

Téléchargements

[Photométrie Sirio-S](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique PDF [Téléchargements](#) ou ajoutez-le au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	suspension
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Sirio
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lens en louver
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	Sur demande, Kabel, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option
Spécifications	G7D1 / 06-02-2025

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

