

## SPOT ZUMO CONTOUR


Le spot Zumo Contour est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux rails triphasés standard. Le spot dispose d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC 97).

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC 97)
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

**Catégories :** [Luminaires sur rail](#)



## PRODUCT IMAGES

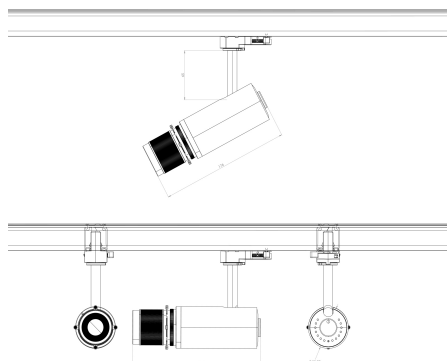

Le spot Zumo Contour est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux rails triphasés standard. Le spot dispose d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC 97).

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC 97)
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	n.v.t.
<b>Efficacité du luminaire</b>	>35lm/W
<b>Confirmation</b>	Rail
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Intégré
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Zumo
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	s.o.
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe I
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI97
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Acrylique, Aluminium
<b>Éclairage de secours</b>	n.d.
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Lentille zoom
<b>Orientation</b>	Orientable
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	Sur demande, Fase track
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking

<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rond
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

Zumo Contour 60 15 W 400 lm 3 000 K CRI92

Zumo Contour 60 15 W 450 lm 4 000 K CRI92

Zumo Contour 90 21 W 500 lm 3 000 K CRI92

Zumo Contour 90 21 W 550 lm 4 000 K CRI92