

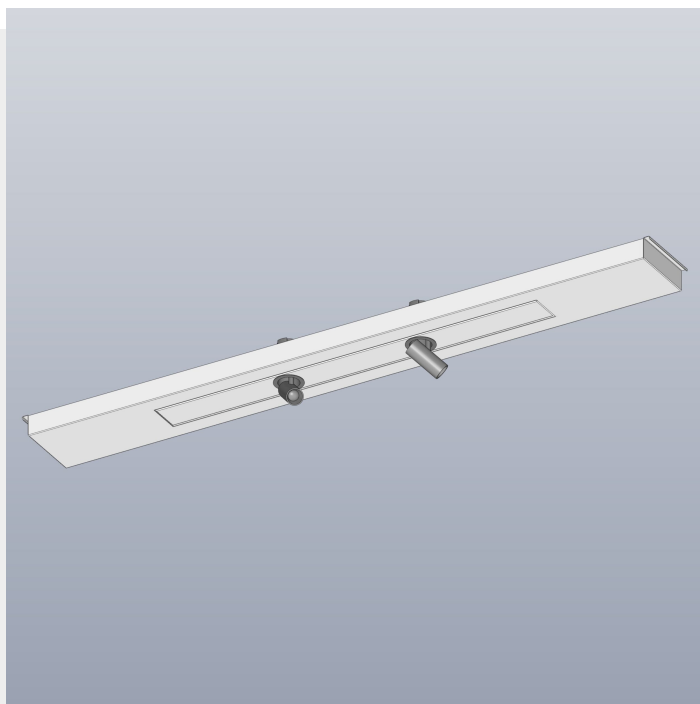
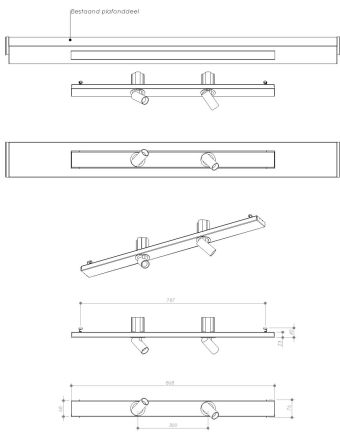


DUO-SPOT MODULE

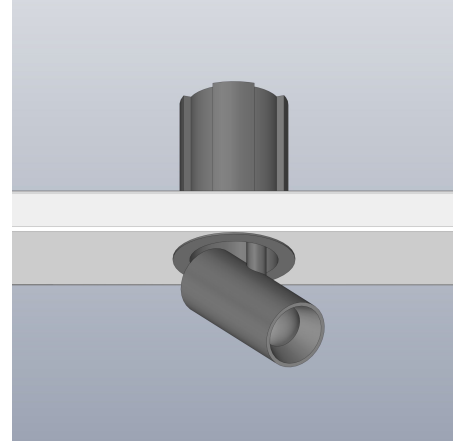

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

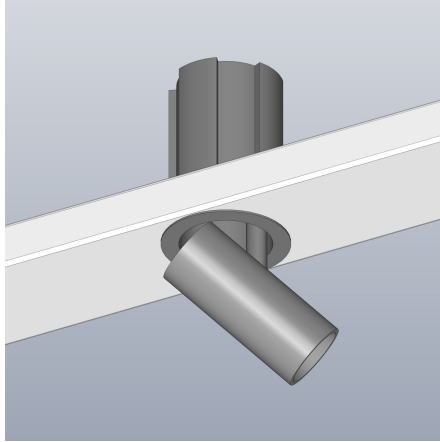

ADDITIONAL INFORMATION

Vorm	Rechthoekig
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Montagewijze	inbouw
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9016mat, RAL8022
Optiek	Lens
Designed	Philip Feenstra, 2022
Materiaal	Staal, Kunststof
Lengte	868mm, 1168mm
Breedte	76mm
C-haak hoogte	n.v.t.
Inbouwdiepte	40mm
Plenumventilatie	Aan de omtrek van het armatuur
Bruto gewicht	2.3KG-2.6KG
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Kleurtemperatuur	3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	n.v.t.
CIE Flux Code	96 99 100 100 100
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Driver losliggend
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	n.v.t.
Zelfklevende schutfolie	Nee
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Noodstroom	Nee

Lichtregeling	Optioneel
Energielabel	A++
Ter plaatse ingekort	Nee
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Metronome 12	Uitvoering nader te bepalen, 7W 1200lm 4000K, 8W 1350lm 4000K, 10W 1550lm 4000K, 11W 1750lm 4000K, 12W 1950lm 4000K, 15W 2300lm 4000K
Spotbundel (FWHM)	24°, 15°, 36°, 60°

