



FUSION-B


Fusion-B is een LED-armatuur met modulaire afmetingen voor gebruik in bandrasterplafonds. Deze modules zijn ontwikkeld als alternatief voor T8 en T5 fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare bandrasterplafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<



Downloads

[Photometrics Fusion-B](#)

Categorieën: [Bandraster armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

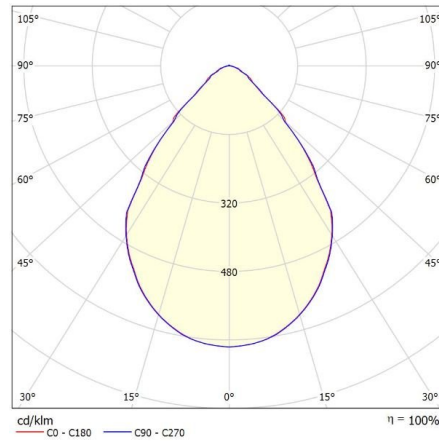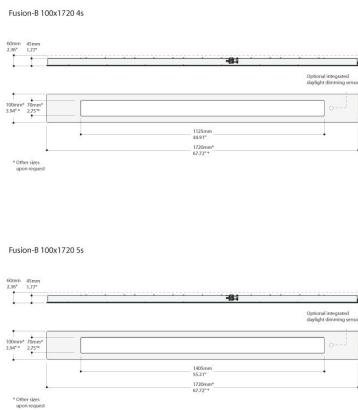


f-waardering volgens UGR													
p. Pfadend		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p. Muren		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	50	30
p. Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rumbaafmeting Y		Perspectief divers						Perspectief langs					
		t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.6	17.4	18.3	17.7	18.6	18.6	18.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.6	18.6	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.0	19.3	19.3
	5H	18.1	18.9	18.4	19.1	19.4	18.0	18.6	18.4	19.1	19.1	19.4	19.4
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4	19.4
4H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4	19.4
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.5	18.8	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2	19.2
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.1	19.5	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.3	19.7	19.7
8H	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7	19.7
	8H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	19.8	19.8
	10H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.1	19.5	19.5
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	19.9	19.9
12H	12H	18.7	19.0	18.7	19.4	20.0	18.7	19.0	18.7	19.4	20.0	20.0	20.0
	10H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	19.5
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	19.7	19.7
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	19.8	19.8


Variatie op aaneengesloten voor: lampstanden 5

S = 1.0H	+1.2 / -1.7	+1.1 / -1.6
S = 1.5H	+2.3 / -2.1	+2.4 / -1.9
S = 2.0H	+3.8 / -2.8	+3.9 / -2.9

Standaardtabel	BK02	BK02
Correctie-optimal	0.6	0.6

Geopriceerde verbindingsrijen in relatie tot 379/381 totale lichtbroom

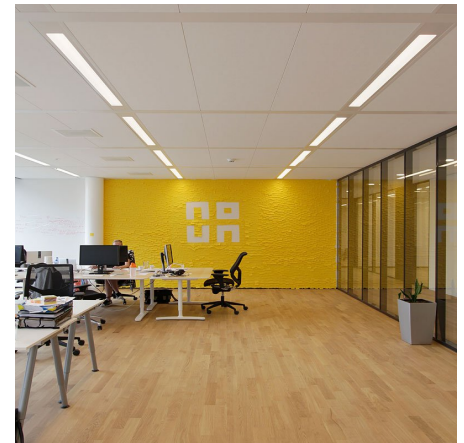

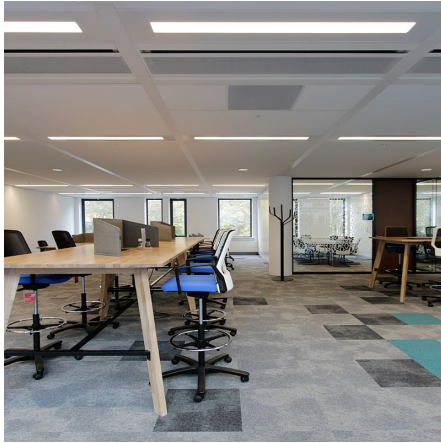

Fusion-B is een LED-armatuur met modulaire afmetingen voor gebruik in bandrasterplafonds. Deze modules zijn ontwikkeld als alternatief voor T8 en T5 fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare bandrasterplafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads

[Photometrics Fusion-B](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Materiaal	acrylaat, Di-bond, Polycarbonaat
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Oriëntatie	Omlaag
Isolatieklasse	Klasse-II
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Vorm	Rechthoekig
Productkleur	Wit
Bevestiging	Plafondmontage
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luminaire efficacy	>133lm/W
CIE Flux code	76 94 99 99 100
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Hoogte	
Lengte	Op aanvraag
Powerfactor	>0.9
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Breedte	Op aanvraag, 295mm
Glare (UGR)	<19
Energielabel	A++

