

FUSION-MP 600X600



Fusion-MP 600x600 is een armatuur gemaakt van lichtgewicht composiet paneelmateriaal met modulaire afmetingen voor gebruik in verlaagde plafonds. Deze modules zijn ontwikkeld als alternatief voor T8 en T5 fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

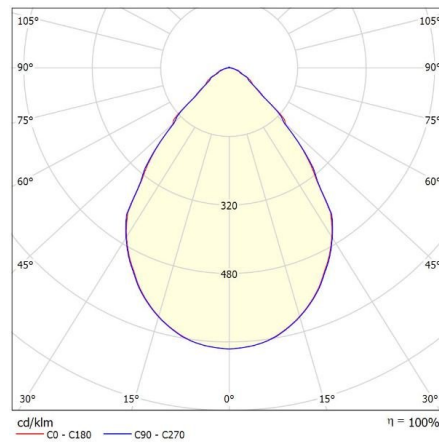
- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare verlaagde plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Downloads

[Photometrics Fusion-MP square](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

[illegible]

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Plenumventilatie	Optioneel
CIE Flux Code	76 94 99 99 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Designed	Philip Feenstra, 2013
Driver positie	Driver losliggend
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Bruto gewicht	6,0 kg
Hoogte	50mm
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lengte	595mm
Lichtregeling	Optioneel
Materiaal	Di-bond, acrylaat, Polycarbonaat
Inbouwdiepte	50mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Productkleur	Mat wit
Vorm	Rechthoekig
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Breedte	595mm
Aantal modules	4S
Noodstroom	Optioneel 1 uur autonomie autotest

Afmetingen verpakking

Bulkverpakking

Glare (UGR)

UGR

Energielabel

A++

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Uitvoering nader te bepalen

4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7,
4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7, 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7,
4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7, 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7,
4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7, 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7,
4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7, 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7,
Uitvoering nader te bepalen

