


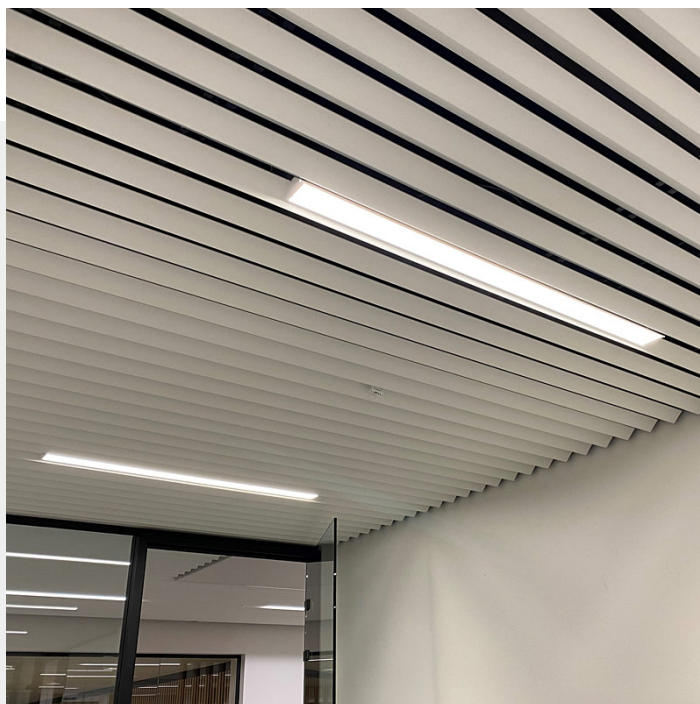

FUSION WEC


Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#) .

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser




Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)


Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

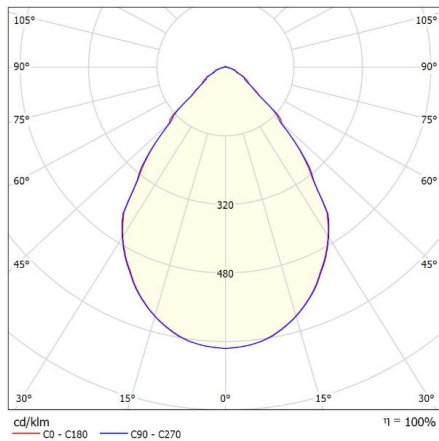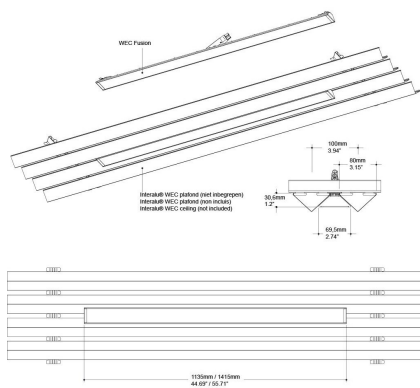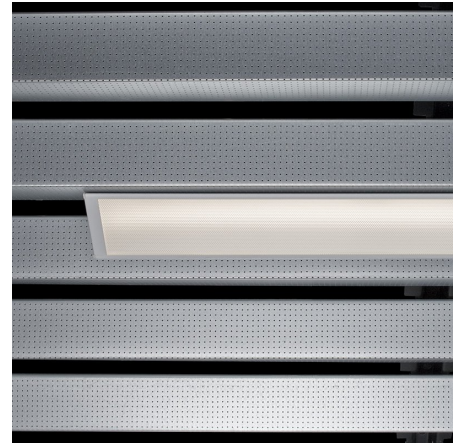

Glare Evaluation According to UGR														
p Ceiling		70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	18.6		
3H	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	18.9		
4H	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.1		
6H	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2		
8H	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2		
12H	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2		
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.6		
3H	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1	19.1		
4H	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4		
6H	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5		
8H	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	19.6		
12H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.6		
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.4		
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	19.6		
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7		
12H	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	19.8		
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4		
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.6		
8H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7		
Variation of the observer position for the luminance distances S														
S = 1.0H		+1.2	/	-1.7			+1.1	/	-1.6					
S = 1.5H		+2.3	/	-2.1			+2.4	/	-1.9					
S = 2.0H		+3.8	/	-2.8			+3.9	/	-2.9					
Standard table		BK02						BK02						
Correction		0.4						0.4						
Summation		0.4						0.4						
Corrected Glare Indices referring to 3528lm Total Luminous Flux														

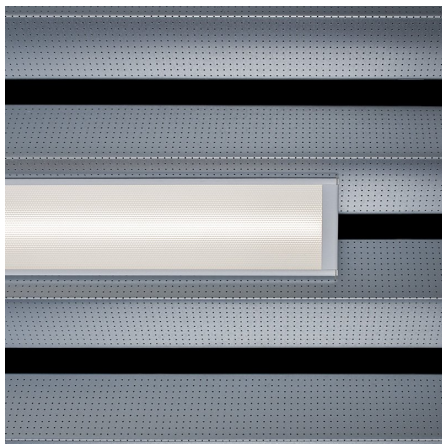

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#).

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser

Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Materiaal	acrylaat, Staal
Breedte	70mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Glare (UGR)	<16, <19
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Armaturefficiëntie	>133lm/W
CIE Flux code	76 94 99 99 100
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Driver positie	Losliggende driver
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Lengte	1415mm
Vorm	Rechthoekig
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Inbouw
Oriëntatie	Omlaag
Powerfactor	>0.9
Energie label	A++
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Specificaties	G71 / 06-02-2025

