



LINTERNA-B

Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of UGR < 19 voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk




Downloads

[Photometrics Linterna](#)

Categorieën: [Bandraster armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

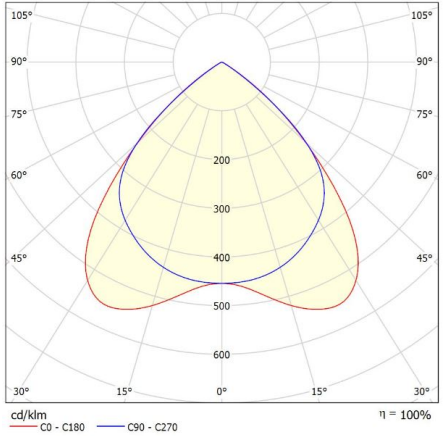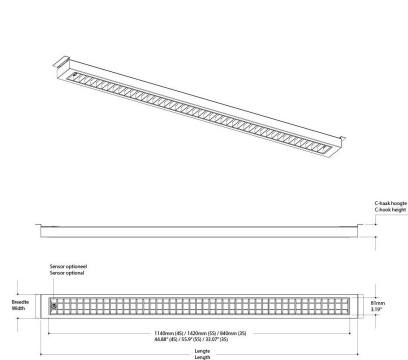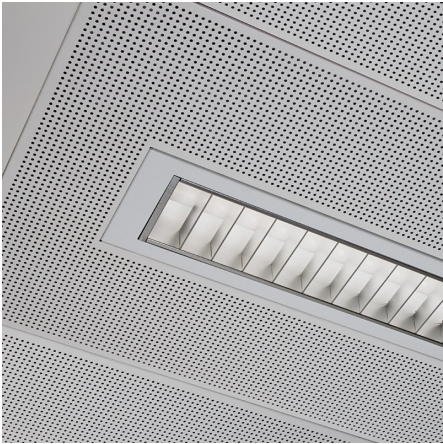

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2	
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0	
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9	
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8	
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
8H	12H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	2H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	3H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
12H	2H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	3H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+1.7	/	-4.8			+2.3	/	-5.6			
S = 1.5H		+3.2	/	-14.9			+3.5	/	-16.3			
S = 2.0H		+5.2	/	-19.8			+5.3	/	-21.0			
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optel		0.6					0.2					
Gezamenlijke verbindingsindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom												





Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Downloads

[Photometrics Linterna](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Materiaal	Aluminum, Polycarbonaat, Staal
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Optiek	Parabolisch louver
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Isolatieklasse	Klasse-II
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luminaire efficacy	>125lm/W
Lengte	
Breedte	100mm, 115mm, 185mm
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	<19
CIE Flux code	99 100 100 100 73
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Energielabel	A++

