


LINTERNA-S

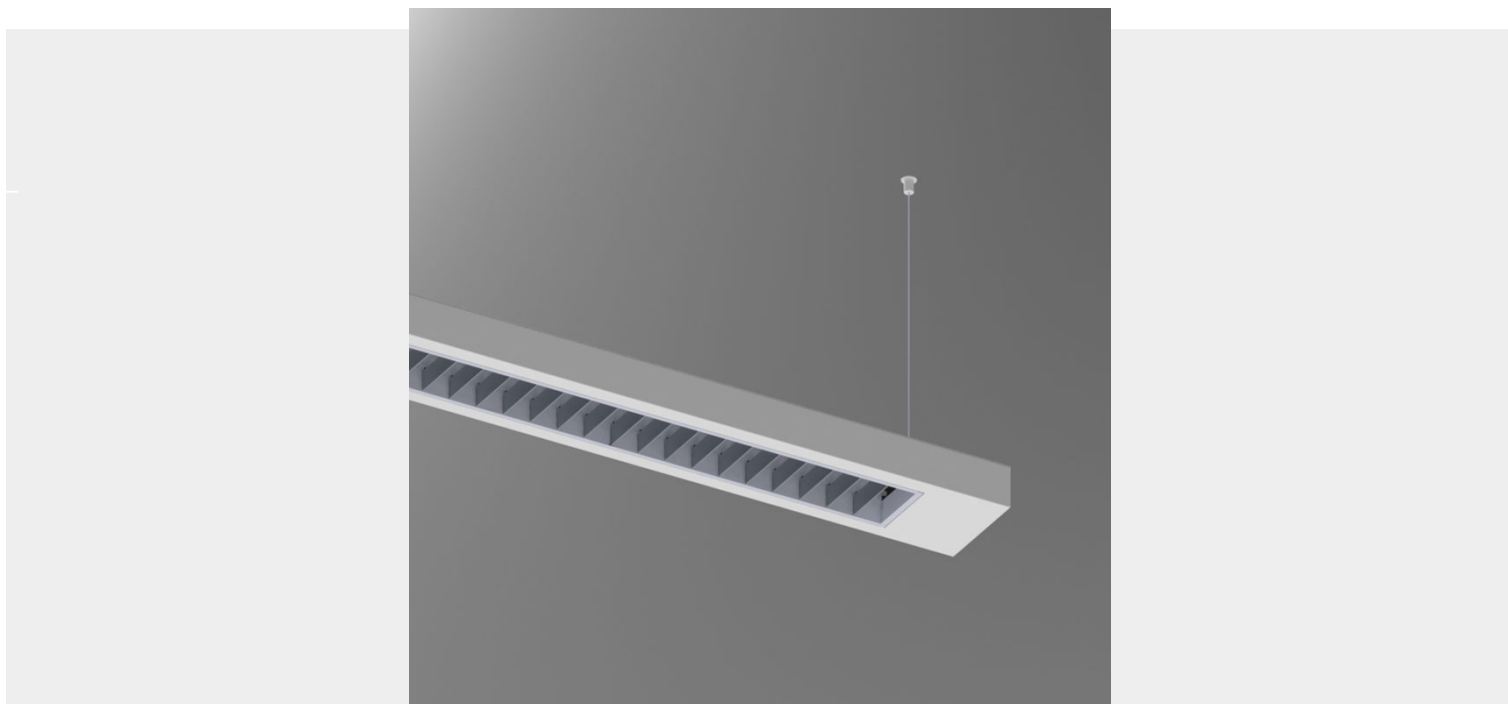

Lintera-S is een lineair pendelarmatuur met een parabolische louwer.


- Het parabolische batwing louwer design maakt grote afstanden tussen de armaturen mogelijk, terwijl een goede uniformiteit behouden blijft
- Mat of glanzend geanodiseerde louwer UGR < 19 voor gebruik in kantoren
- Inclusief een netsnoer van 3 meter en ophangkabels

Downloads

[Photometrics Lintera](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

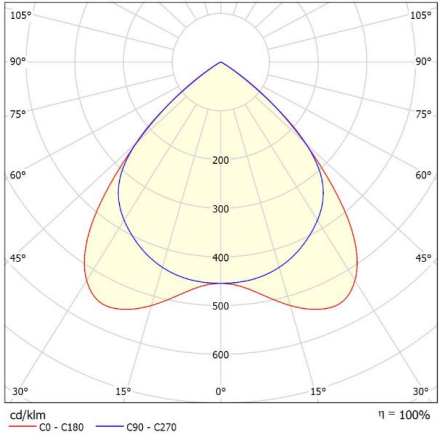

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X	L x W lampen					L x W lampen						
Y												
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2	
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0	
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9	
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8	
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
8H	12H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	6H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
12H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden 5:												
S = 1.0H		+1.7	-4.8				+2.3	-5.6				
S = 1.5H		+3.2	-14.9				+3.5	-16.3				
S = 2.0H		+5.2	-19.8				+5.3	-21.0				
Standartaantal		BK00					BK00					
Correctie-optel		0.6					0.2					
Geconstrueerde verblindingindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom												

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Vorm	Rechthoekig
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Montagewijze	Pendel
Productkleur	Op aanvraag, RAL9016mat
Optiek	Parabolisch louver
Designed	Philip Feenstra, 2020
Materiaal	Staal, Aluminium, Polycarbonaat
Lengte	1600mm
Breedte	115mm
Inbouwdiepte	50mm
Bruto gewicht	6,0 kg
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	<19
CIE Flux Code	99/100/100/100/73
Armaturefficiëntie	136-144lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Driver positie	Geïntegreerd
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Aantal modules	5S
Zelfklevende schutfolie	Optioneel
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Noodstroom	Optioneel

Lichtregeling	Optioneel
Energie label	A++
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Pendellengte	3m
Hoogte	50mm
Linterna	5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 31W 4150lm 3000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 35W 3500lm 2700K-6500K Tunable White, Uitvoering nader te bepalen, Uitvoering nader te bepalen

