

MESON PRO 190 TRACK



Meson Pro 190 Track is een reeks hoogwaardige LED-downlights voor op rails gemonteerd, uitgerust met een verblindingsreducerende reflector en een gesatineerde diffuser. Track-gemonteerde downlight met UGR) tussen 16 en 19 afhankelijk van de armatuurstroom, waardoor het voldoet aan < EN 1.2464/1 voor kantoortoepassingen <



- Behuizing in mat wit of mat zwart
- UGR < 16 tot UGR < 19 afhankelijk van de armatuurstroom
- Railmontage op 1- en 3-circuitrailsystemen

Downloads

[Photometrics Meson Pro 190 Track](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

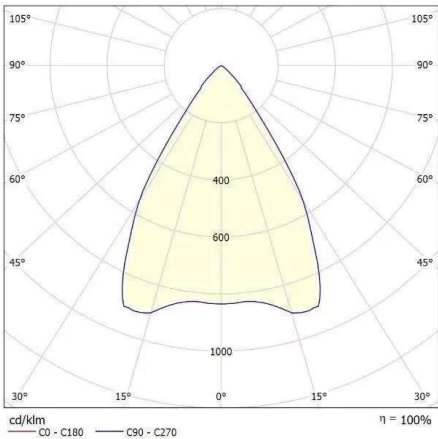

Glare Evaluation According to UGR												
p. Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p. Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p. Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	
	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	
8H	4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
	6H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	
12H	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+5.0 / -8.2					+5.0 / -8.2					
S = 1.5H		+7.7 / -13.2					+7.7 / -13.2					
S = 2.0H		+9.7 / -33.2					+9.7 / -33.2					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.3					0.3					
Summand		0.3					0.3					
Corrected Glare Indices referring to 2881lm Total Luminous Flux												

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Meson Pro 190	Uitvoering nader te bepalen
Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
CIE Flux Code	77 93 99 100 84
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Designed	Philip Feenstra, 2013
Driver positie	Geïntegreerd
Armaturefficiëntie	100-120lm/W
Noodstroom	Optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	<19, UGR< 17
Bruto gewicht	1,8 kg
Hoogte	150mm
Lichtregeling	Optioneel
Materiaal	Staal, Aluminium, acrylaat
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Afmetingen verpakking	200x200x200mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	Track connected
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	Track
Vorm	Rond
Energie label	A++
Oriëntatie	Omlaag
Aantal modules	1
Productkleur	Mat wit, Mat zwart
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

Breedte	190mm
Lengte	190mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Spotbundel (FWHM)	n.v.t.
Track adapter	Inbegrepen

