

MESON REFIT PRO



Meson Refit pro is een efficiënte LED inbouwspot die geschikt is voor een groot aantal bestaande plafonduitsparingen.



- Decoratieve afdekrand
- Geschikt voor een grote variatie aan bestaande plafonduitsparingen (Ø185 - 230mm)
- Armatuurrendement > 125lm/W

Downloads

[Photometrics Meson Refit pro](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

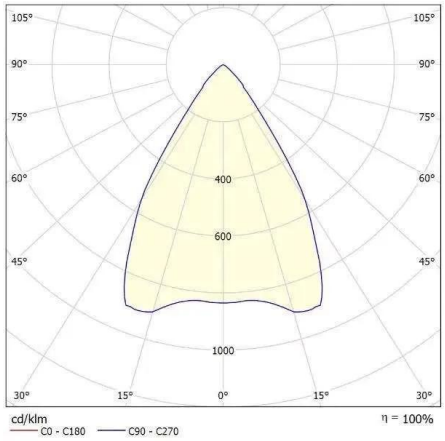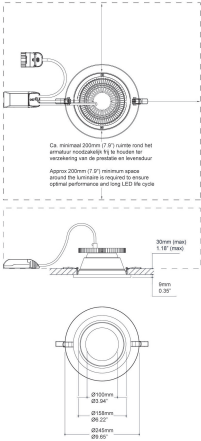

Glare Evaluation According to UGR																
		p Ceiling					p Walls					p Floor				
		50	30	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30			
		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	30			
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1					
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9					
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9					
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8					
	12H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8					
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9					
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8					
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7					
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6					
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5					
6H	2H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6					
	3H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5					
	4H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4					
	6H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4					
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4					
Variation of the observer position for the luminance distances S																
S = 1.0H		+5.0 / -8.2					+5.0 / -8.2									
S = 1.5H		+7.7 / -13.2					+7.7 / -13.2									
S = 2.0H		+9.7 / -33.2					+9.7 / -33.2									
Standard table		BK00					BK00									
Correction Summard		0.3					0.3									
Corrected Glare indices referring to 2881lm Total Luminous Flux																





OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Plafonddikte	<30mm (< 45mm)
CIE Flux Code	77 93 99 100 84
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Zaagmaat	Ø185 - Ø230mm
Designed	Philip Feenstra, 2015
Driver positie	Driver losliggend
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Noodstroom	1 uur noodverlichting optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	<19
Bruto gewicht	1,6 kg
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Materiaal	Aluminium, acrylaat
Meson trim kleur	RAL9016
Inbouwdiepte	150mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Afmetingen verpakking	265x265x140mm
Krachtfactor	>0.9
Zelfklevende schutfolie	Optioneel
Vorm	Rond
Montagewijze	inbouw
Energie label	A+
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Aantal modules	1

Lichtregeling

Optioneel

Uitvoering nader te bepalen, 46432.830 Meson refit Pro 8W 1100lm 3000K CRI80 G8, 46432.840 Meson refit Pro 8W 1100lm 4000K CRI80 G8, 46432.930 Meson refit Pro 8W 1000lm 3000K CRI90 G8, 46432.940 Meson refit Pro 8W 1000lm 4000K CRI90 G8, 46433.830 Meson refit Pro 11W 1500lm 3000K CRI80 G8, 46433.840 Meson refit Pro 11W 1500lm 4000K CRI80 G8, 46433.930 Meson refit Pro 11W 1300lm 3000K CRI90 G8, 46433.940 Meson refit Pro 11W 1400lm 4000K CRI90 G8, 46434.830 Meson refit Pro 14W 1800lm 3000K CRI80 G8, 46434.840 Meson refit Pro 14W 1900lm 4000K CRI80 G8, 46434.930 Meson refit Pro 14W 1600lm 3000K CRI90 G8, 46434.940 Meson refit Pro 14W 1600lm 4000K CRI90 G8, 46435.830 Meson refit Pro 15W 1900lm 3000K CRI80 G8, 46435.840 Meson refit Pro 15W 2000lm 4000K CRI80 G8, 46435.930 Meson refit Pro 15W 1700lm 3000K CRI90 G8, 46435.940 Meson refit Pro 15W 1800lm 4000K CRI90 G8, 46436.830 Meson refit Pro 17W 2200lm 3000K CRI80 G8, 46436.840 Meson refit Pro 17W 2300lm 4000K CRI80 G8, 46436.930 Meson refit Pro 17W 1900lm 3000K CRI90 G8, 46436.940 Meson refit Pro 17W 2000lm 4000K CRI90 G8, 46437.830 Meson refit Pro 19W 2400lm 3000K CRI80 G8, 46437.840 Meson refit Pro 18W 2500lm 4000K CRI80 G8, 46437.930 Meson refit Pro 19W 2100lm 3000K CRI90 G8, 46437.940 Meson refit Pro 19W 2200lm 4000K CRI90 G8, 46438.830 Meson refit Pro 24W 2800lm 3000K CRI80 G8, 46438.840 Meson refit Pro 24W 3100lm 4000K CRI80 G8, 46438.930 Meson refit Pro 24W 2500lm 3000K CRI90 G8, 46438.940 Meson refit Pro 24W 2600lm 4000K CRI90 G8

Meson refit Pro

