



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°



Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

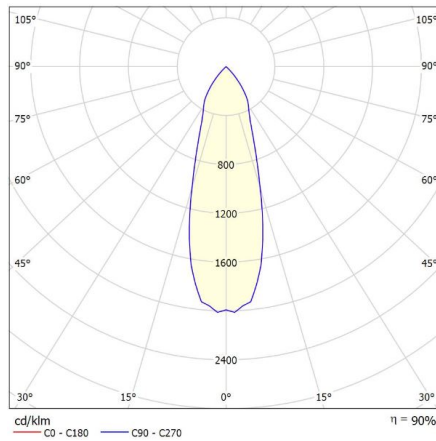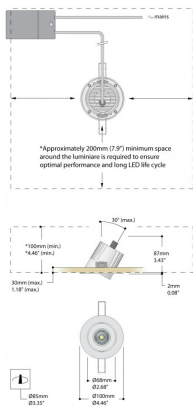

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70
p Ceiling												
p Wall												
p Floor												
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	
	8H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	
4H	12H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	
	2H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	
	4H	19.0	19.4	19.3	19.7	20.1	19.0	19.4	19.3	19.7	20.1	
	6H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	
6H	8H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	12H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	
	4H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	6H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
12H	16H	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	
	4H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	
	6H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
	12H	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	
	16H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
Variation of the observer position for the luminaires distances 3												
S = 1.0H		+4.6 / -105.7					+4.6 / -105.7					
S = 1.5H		+7.4 / -102.9					+7.4 / -102.9					
S = 2.0H		+9.4 / -100.9					+9.4 / -100.9					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.4					0.4					
Summard												
Corrected Glare Indices referring to 654lm Total Luminous Flux												





Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Energie label	A++
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Materiaal	Aluminum
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Productkleur	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Oriëntatie	Omlaag, Richtbaar
Air extraction	n.v.t.
Optiek	Reflector
CIE Flux code	97 100 100 100 91
Hoogte	
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Inbouw
Vorm	Rond
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

