

MESON ROUND 190 WALLWASHER REFIT



Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. Refit-versies zijn identiek aan de standaard Meson-versies. De afdekrand is echter groter, niet Ø190mm maar Ø245mm.





- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding
- Bredere afdekrand: Ø245 mm

Downloads

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

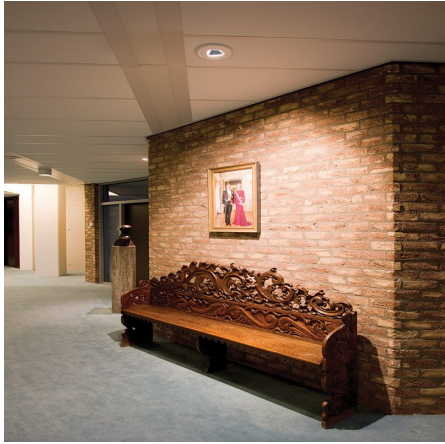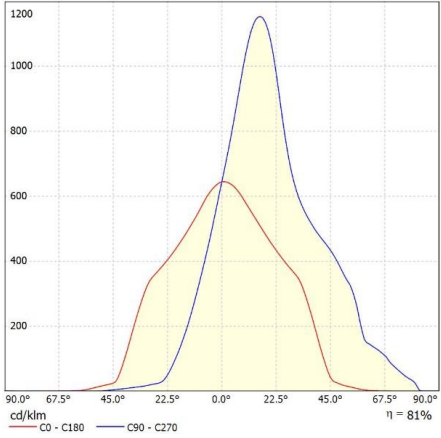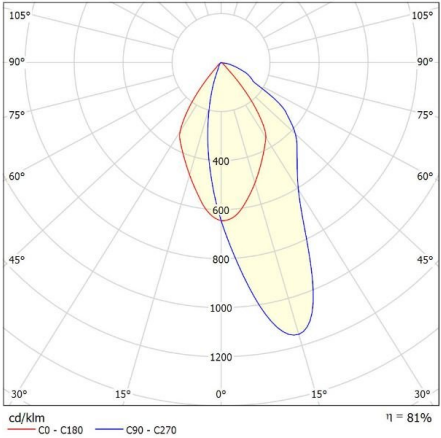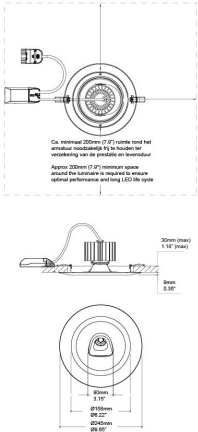

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail
Plafonddikte	<30mm (< 45mm)
CIE Flux Code	n.v.t.
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90, CRI95
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Zaagmaat	Ø220mm
Designed	Philip Feenstra, 2009
Driver positie	Driver losliggend
Noodstroom	Optioneel
Energie label	A+
Verwachte levensduur	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Glare (UGR)	n.v.t.
Bruto gewicht	1,8 kg
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	Optioneel
Armaturefficiëntie	113-122 lm/W
Materiaal	Aluminium, acrylaat, Polycarbonaat
Aantal modules	1
Inbouwdiepte	100mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Vorm	Rond
Meson trim kleur	RAL9016, RAL9011, RAL9006

Productkleur

RAL9006 mat, RAL9011mat, RAL9016mat

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Wallwasher

Uitvoering nader te bepalen, 7W 1000lm 3000K CRI90 G8, 7W 1050lm 4000K CRI90 G8, 7W 1150lm 3000K CRI80 G8, 7W 1200lm 4000K CRI80 G8, 9W 1250lm 3000K CRI90 G8, 9W 1300lm 4000K CRI90 G8, 9W 1400lm 3000K CRI80 G8, 9W 1500lm 4000K CRI80 G8, 11W 1650lm 3000K CRI80 G8, 11W 1750lm 4000K CRI80 G8, 11W 1450lm 3000K CRI90 G8, 11W 1550lm 4000K CRI90 G8, 15W 1900lm 3000K CRI90 G8, 15W 2050lm 4000K CRI90 G8, 15W 2200lm 3000K CRI80 G8, 15W 2300lm 4000K CRI80 G8, 19W 2350lm 3000K CRI90 G8, 19W 2500lm 4000K CRI90 G8, 19W 2700lm 3000K CRI80 G8, 19W 2800lm 4000K CRI80 G8, 23W 2800lm 3000K CRI90 G8, 24W 2950lm 4000K CRI90 G8, 24W 3200lm 3000K CRI80 G8, 24W 3300lm 4000K CRI80 G8

