



MESON ROUND 190 WALLWASHER

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding





Downloads

[Photometrics Meson round wallwasher](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

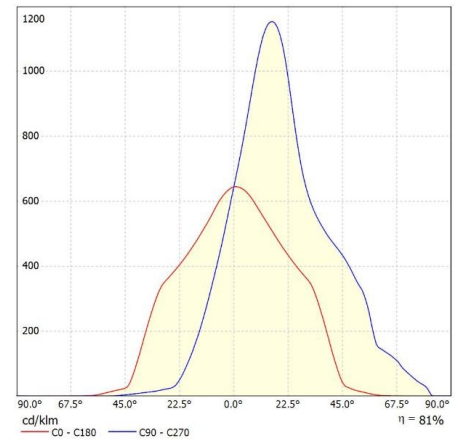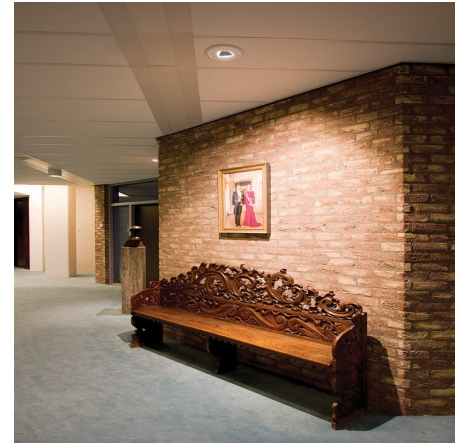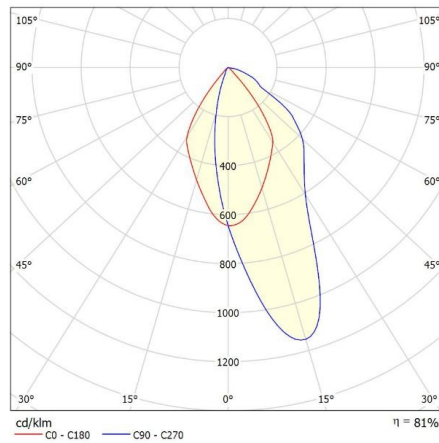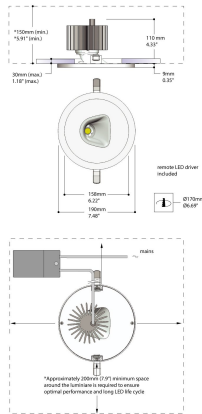

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting

- Verlichting met lage verblinding

Downloads

[Photometrics Meson round wallwasher](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CIE Flux code	n.v.t.
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Vorm	Rond
Materiaal	acrylaat, Aluminum, Polycarbonaat
Productkleur	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Air extraction	n.v.t.
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Zaagmaat	Ø170mm
Energielabel	A+
Verwachte levensduur	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Powerfactor	>0.9
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Inbouw
Meson trim colour	RAL9016, RAL9011, RAL9006

