

MESON ROUND 220 AQUA



Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opalen kap zijn gemaakt van kunststof. Het armatuur is voorzien van een set van drie polyamide schroeven voor montage in verlaagde plafonds.



- IP65 behuizing (aan de onderkant)
- Installatie met een set van drie polyamide schroeven
- Corrosievrije veiligheidsverlichting
- Witte rand en opalen diffusor van polycarbonaat

Downloads

[Photometrics Meson aqua](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

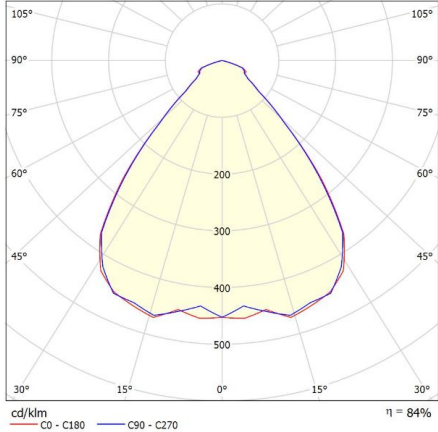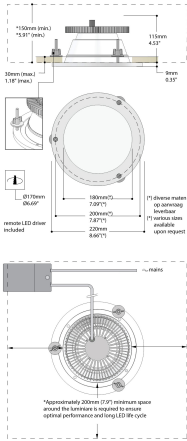

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	20	20
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	17.9	18.8	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.2	
	3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	6H	18.3	19.1	18.6	19.3	19.6	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	
	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	
4H	12H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5	
	2H	18.0	18.8	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	
	3H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	18.6	19.2	19.0	19.5	19.9	
	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	
8H	12H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	2H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	
	4H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	18.9	19.3	19.7	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
12H	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	
	2H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	3H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	4H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	6H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	
Variatie op aanmerkingen voor lampstanden 5:												
S = 1.0H		+1.7	-2.5				+1.8	-2.5				
S = 1.5H		+3.7	-3.2				+3.7	-3.3				
S = 2.0H		+5.5	-3.0				+5.5	-3.2				
Standaardtabel	BK01						BK01					
Correctie-optel	-0.3						-0.3					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2492lm Totale lichtstroom												



OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Horeca, Onderwijs, Sauna, Zwembad
Plafonddikte	<30mm (< 45mm)
CIE Flux Code	61 90 98 100 78
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Zaagmaat	Ø170mm
Designed	Philip Feenstra, 2012
Driver positie	Driver losliggend
Armaturefficiëntie	100 lm/W
Noodstroom	Optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	UGR> 19
Bruto gewicht	1.5KG
Hoogte	115mm
Lichtregeling	Optioneel
Materiaal	Aluminium, acrylaat, Polycarbonaat
Inbouwdiepte	150mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Vorm	Rond
Kleur afdekrand	Wit
Energie label	A+
Oriëntatie	Omlaag
Aantal modules	1

IP-class	IP20 (boven) / IP65 (onder)
Optiek	Opalen diffusor
Reflector	Wit gepoedercoat
Productkleur	Wit
Meson round 220 Aqua	10W 1050lm 4000K CRI80, 16W 1600lm 3000K CRI80, 16W 1600lm 4000K CRI80, 20W 1900lm 3000K CRI80, 20W 1900lm 3000K CRI80, 20W 1900lm 4000K CRI80, Uitvoering nader te bepalen

