

## MESON ROUND DIRECTABLE REFIT



Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.




- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

### Downloads

[Photometrics Meson round directable refit](#)

**Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:**

PRODUCT IMAGES

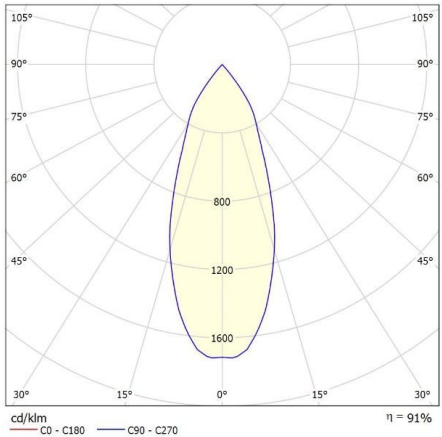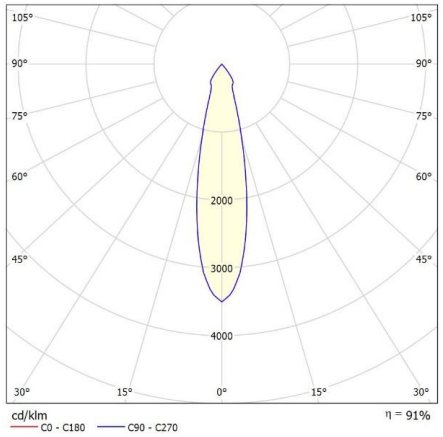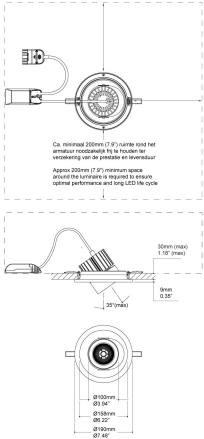

OPMERKINGEN:

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meson round 190 directable</b> | 10W 1300lm 3000K CRI80, 10W 1300lm 4000K CRI80, 16W 2000lm 3000K CRI80, 16W 2050lm 4000K CRI80, 20W 2450lm 3000K CRI80, 20W 2500lm 4000K CRI80, 28W 3300lm 3000K CRI80, 28W 3400lm 4000K CRI80, 30W 3500lm 3000K CRI80, 30W 3600lm 4000K CRI80 |
| <b>Isolatieklasse</b>             | Klasse-II                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Producttoepassing</b>          | Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail                                                                                                                                                                               |
| <b>Montagewijze</b>               | inbouw                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Productkleur</b>               | RAL9016mat                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>       | -20°C / +40°C                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oriëntatie</b>                 | Richtbaar                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Designed</b>                   | Philip Feenstra, 2019                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiaal</b>                  | Staal, Aluminium, acrylaat                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IP-class</b>                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inbouwdiepte</b>               | 150mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bruto gewicht</b>              | 1.5KG                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afmetingen verpakking</b>      | 265x265x140mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>           | Tunable White, 3000K, 4000K                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>   | CRI80, CRI90, CRI95                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>   | SDCM=2                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Armaturefficiëntie</b>         | 120 lm/W - 139 lm/W                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verwachte levensduur</b>       | L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Voltage / frequentie</b>       | 220-240V, 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Krachtfactor</b>               | >0.9                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aantal modules</b>             | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lichtregeling</b>              | Optioneel                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spotbundel (FWHM)</b>          | 24°, 40°                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Driver positie</b>             | Driver losliggend                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Optiek</b>                     | Reflector                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Energie label</b>              | A+                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Plafonddikte</b>               | <30mm (< 45mm)                                                                                                                                                                                                                                 |

