

MESON ROUND DIRECTABLE



Meson round directable is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.




- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Met standaard Ø190mm afdekrand of Ø245mm refit afdekrand voor grotere bestaande plafondopeningen
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Downloads

[Photometrics Meson round directable](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

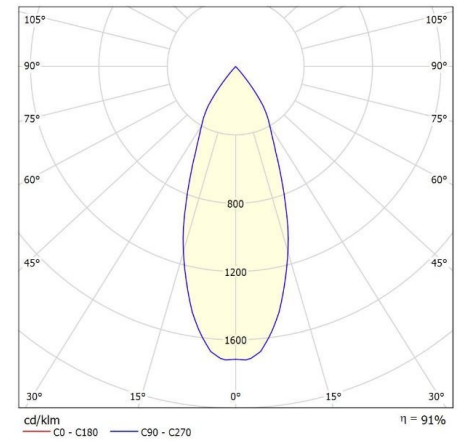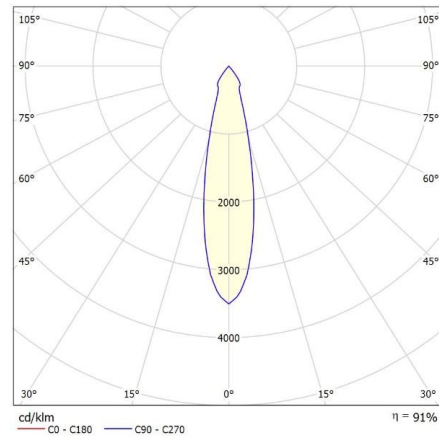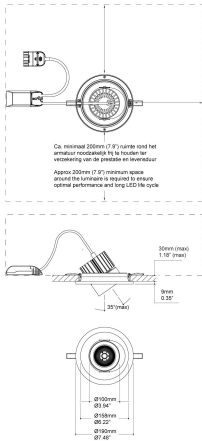

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Meson round 190 directable	10W 1300lm 3000K CRI80, 10W 1300lm 4000K CRI80, 16W 2000lm 3000K CRI80, 16W 2050lm 4000K CRI80, 20W 2450lm 3000K CRI80, 20W 2500lm 4000K CRI80, 28W 3300lm 3000K CRI80, 28W 3400lm 4000K CRI80, 30W 3500lm 3000K CRI80, 30W 3600lm 4000K CRI80
Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail
Montagewijze	inbouw
Productkleur	RAL9016mat
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Richtbaar
Designed	Philip Feenstra, 2019
Materiaal	Staal, Aluminium, acrylaat
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Inbouwdiepte	150mm
Bruto gewicht	1.5KG
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90, CRI95
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Armaturefficiëntie	120 lm/W - 139 lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Aantal modules	1
Lichtregeling	Optioneel
Spotbundel (FWHM)	17°, 24°, 40°
Driver positie	Driver losliggend
Optiek	Reflector
Energie label	A+
Plafonddikte	<30mm (< 45mm)
Zaagmaat	Ø170mm

