

MESON SQUARE 180 CARDANIC SAPP



Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk.







- Eenvoudige integratie in Interalu SAPP®plafonds
- Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights
- Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Downloads

[Photometrics Meson square 180 SAPP cardanic](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

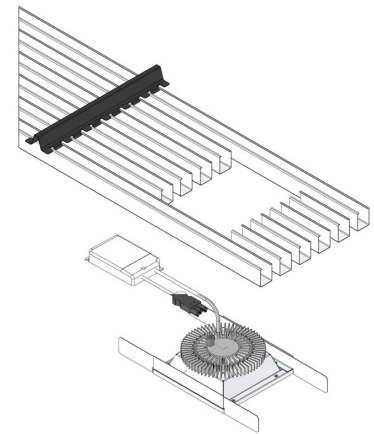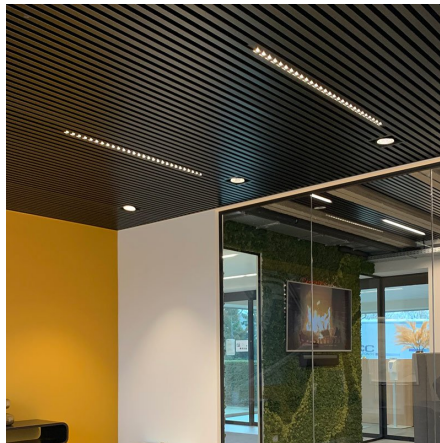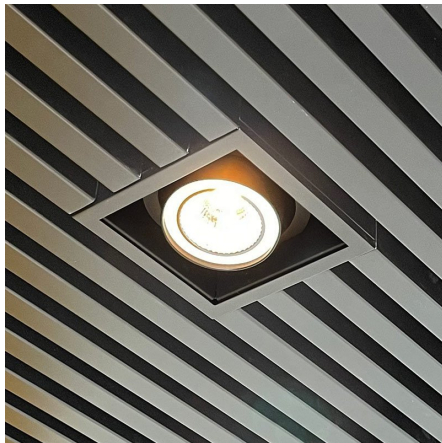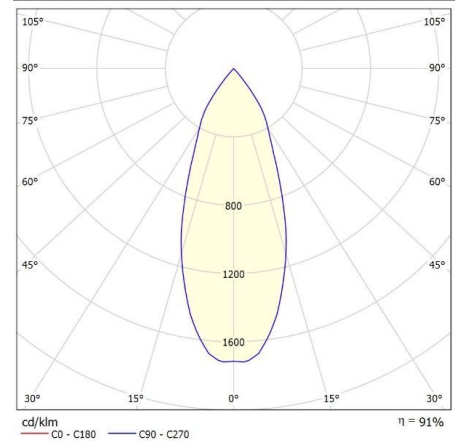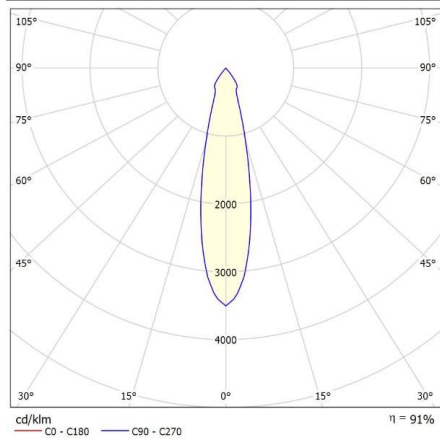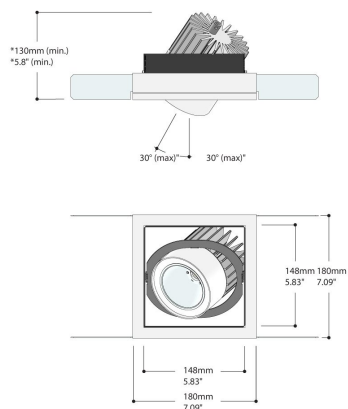

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Vorm	Vierkant
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail
Montagewijze	inbouw
Productkleur	RAL9006 mat, RAL9011mat, RAL9016mat
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Richtbaar
Designed	Philip Feenstra, 2012
Materiaal	Staal, Aluminium
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Lengte	180mm
Breedte	180mm
Inbouwdiepte	150mm
Zaagmaat	180x180mm
Bruto gewicht	1,8 kg
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90, CRI95
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Armaturefficiëntie	120 lm/W – 139 lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Driver losliggend
Lichtregeling	Optioneel
Kleur afdekrand	RAL9011, RAL9016
Krachtfactor	>0.9
Aantal modules	1
Meson square 180 cardanic	16W 2200lm 3000K CRI80, 16W 2200lm 4000K CRI80, 22W 2900lm 3000K CRI80, 22W 2900lm 4000K CRI80, 29W 3600lm 3000K CRI80, 29W 3600lm 3000K CRI80

Energielabel

A+

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

