

MOONGLOW ROUND 290



Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar





Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#)

[BIM-bestanden Photometrics Moonglow round 290](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

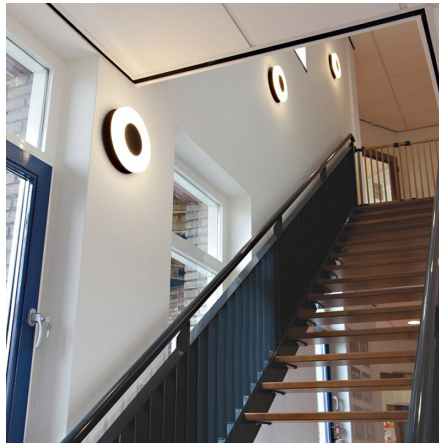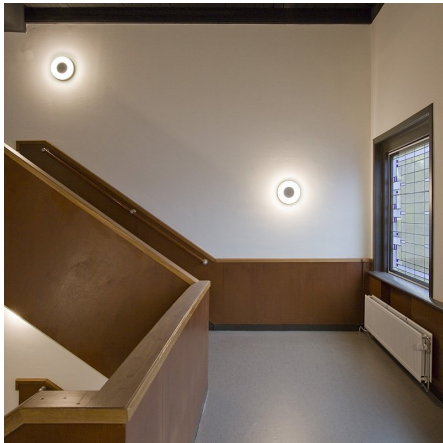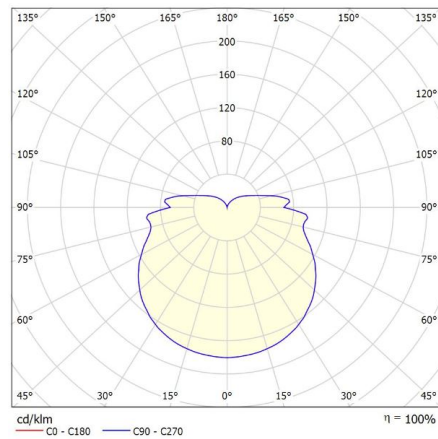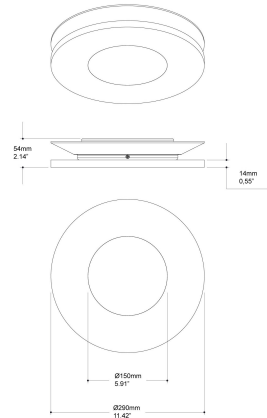



OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Horizontaal, Verticaal
Lengte	290mm
Designed	Philip Feenstra, 2011
Materiaal	Aluminium, acrylaat
IP-class	IP40 (boven)/IP40 (onder)
IK klasse	IK06
Bruto gewicht	6,0 kg
Afmetingen verpakking	300x300x75mm
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Glare (UGR)	niet van toepassing
Armaturefficiëntie	70lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-I
Lichtregeling	1-10V gedimd, DALI gedimd, Gedimd Bluetooth
Noodstroom	1 uur noodstroom
Moonglow rond 290	10W 650lm 3000K CRI80, 10W 650lm 4000K CRI80, 16W 1000lm 3000K CRI80, 16W 1000lm 4000K CRI80, 21W 1250lm 3000K CRI80, 21W 1250lm 4000K CRI80, HO 28W 1800lm 3000K CRI80, HO 28W 1800lm 4000K CRI80
Montagewijze	Plafondmontage, Wandmontage
Productkleur	RAL9011mat, RAL9016mat
Breedte	50mm
Driver positie	Geïntegreerd
CIE Flux Code	99/100/100/100/73

Hoogte	50mm
Primaire aansluiting	Op de driver
Energielabel	A
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Aantal modules	1

