

MYOS-M MULTIOPTIC® LINEAR



Myos-M Multioptic Linear is een reeks innovatieve inbouwarmaturen met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie, speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met zichtbare systeemplafonds. Het optische systeem bevat een lensarray van 99 mid power LED's achter een decoratief diafragma masker



- Integreert naadloos in zichtbare rasterplafonds
- Architecturaal ontwerp
- Uitgerust met 99 lenzen (UGR< 16-19)

Downloads


[Fotometrie myos-m linear](#)


Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

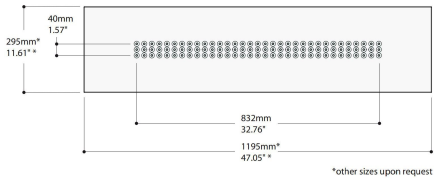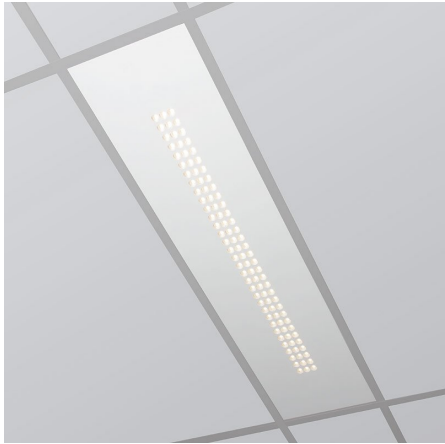

f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	
4H	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
8H	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
12H	12H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S												
S = 1,0H	+1.0 / -1.7					+1.0 / -1.7						
S = 1,5H	+2.4 / -2.9					+2.4 / -2.9						
S = 2,0H	+4.1 / -3.6					+4.0 / -3.6						
Standardeerbel	BK01					BK01						
Correctie-optelbel											0.9	
Geconigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2625lm Totale lichtstroom												

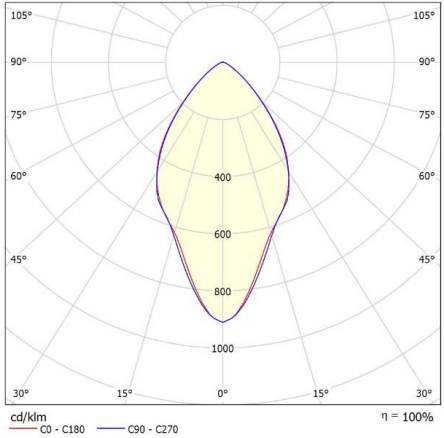

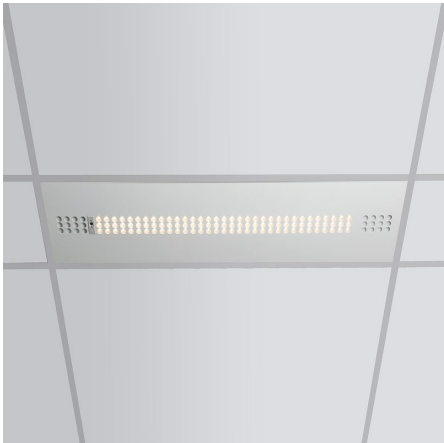

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Plenumventilatie	Optioneel
CIE Flux Code	76 96 99 99 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Designed	Philip Feenstra, 2016
Driver positie	Driver losliggend
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Bruto gewicht	2,6KG, 2,3KG
Hoogte	20mm
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	Optioneel
Materiaal	Staal, acrylaat
Inbouwdiepte	25mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Multioptic® lenstechnologie
Oriëntatie	Omlaag
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010, RAL9016mat
Vorm	Rechthoekig
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Breedte	295mm
Aantal modules	99
Noodstroom	Optioneel
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking

Glare (UGR)

<19

Myos

Uitvoering nader te bepalen, 3S 35W 5150lm 4000K CRI80 G7, 3S 16W 2300lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W 3650lm 3000K CRI80 G7, 3S 23W 3250lm 3000K CRI80 G7, 3S 35W 4750lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W 4000lm 4000K CRI80 G7, 3S 19W 3050lm 4000K CRI80 G7, 3S 23W 3500lm 4000K CRI80 G7, 3S 19W 2800lm 3000K CRI80 G7, 3S 30W 4100lm 3000K CRI80 G7, 3S 16W 2550lm 4000K CRI80 G7, 3S 30W 4450lm 4000K CRI80 G7

Energielabel

A++

Ter plaatse ingekort

Nee

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Lengte

900mm-1720mm

