

MYOS-S2 MULTIOPTIC® UP/DOWN



Myos-S2 Multioptic Up/Down is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie. Bevat 5 modules van elk 33 power-LED's achter een decoratief diafragma masker. Drie modules zijn naar beneden gericht voor een effectieve verlichting van het werkgebied en twee modules zijn naar boven gericht voor indirecte verlichting.

- Elegant ultradun ontwerp van slechts 11 mm hoog
- Uitstekende UGR < 19 taakverlichting met weinig verblinding volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Finish in een decoratieve matwitte of matzwarte structuurcoating



Downloads

[Photometrics Myos-S2](#)

[BIM-bestanden Myos-S2](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

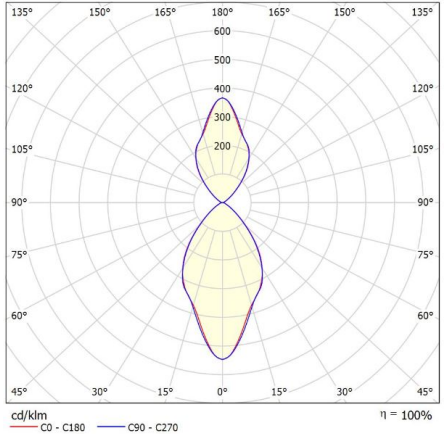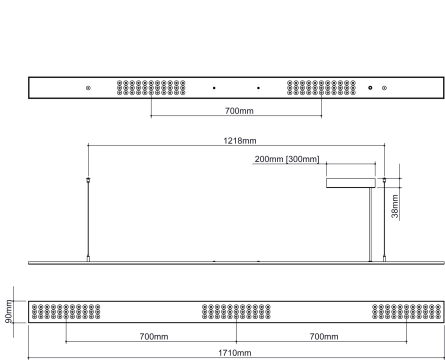

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X Y		t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	18.0	18.9	18.3	19.1	19.3	18.0	18.9	18.2	19.1	19.3	
	3H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.4	18.1	18.9	18.4	19.2	19.4	
	4H	18.2	18.9	18.5	19.2	19.5	18.1	18.9	18.5	19.2	19.5	
	6H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.6	
	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.3	18.9	18.6	19.2	19.6	
4H	2H	18.0	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	3H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.5	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	
	4H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	
	6H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.7	18.4	18.9	18.9	19.3	19.7	
	8H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	
8H	2H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.6	19.0	19.1	19.4	19.8	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	18.8	19.0	19.3	19.5	20.0	
12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
	8H	18.7	18.9	19.1	19.4	19.9	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+1.0 / -1.7					+1.0 / -1.7					
S = 1.5H		+2.4 / -2.9					+2.4 / -2.9					
S = 2.0H		+4.1 / -3.6					+4.0 / -3.6					
Standaardtabel		BK01					BK01					
Correctie-optel		0.5					0.5					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 254lm Totale lichtstroom												





OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
CIE Flux Code	76 94 99 99 100
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Designed	Philip Feenstra, 2016
Driver positie	Driver losliggend
Noodstroom	Optioneel
Energie label	A++
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	<19
Bruto gewicht	4.5KG
Hoogte	11mm
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Materiaal	Staal, Kunststof
Aantal modules	5
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Vorm	Rechthoekig
Pendellengte	3m
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Breedte	90mm

Myos-S1/S2

Uitvoering nader te bepalen, 5S UP/DOWN 29W 4150lm 3000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 34W 4850lm 3000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 39W 5555lm 3000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 46W 6400lm 3000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 29W 4150lm 4000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 34W 4850lm 4000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 39W 5555lm 4000K CRI80 G7, 5S UP/DOWN 34W 4850lm 4000K CRI80 G7

Productkleur

Mat wit, Mat zwart

Montagewijze

Pendel

Lengte

1710mm

Lichtregeling

Optioneel

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

