



NANO 35 BLACK

Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar





Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

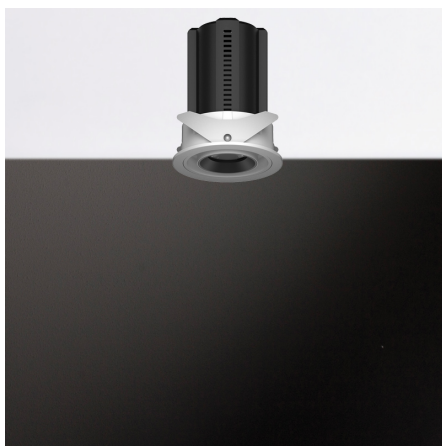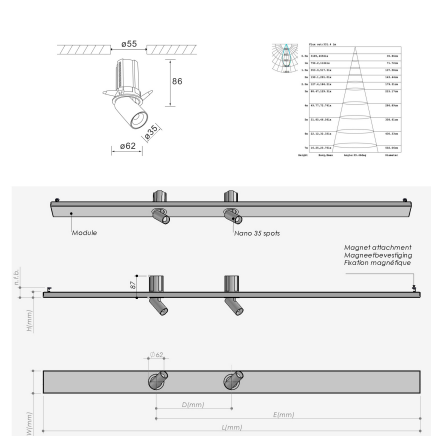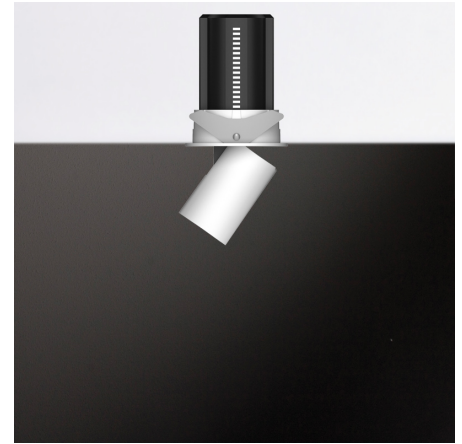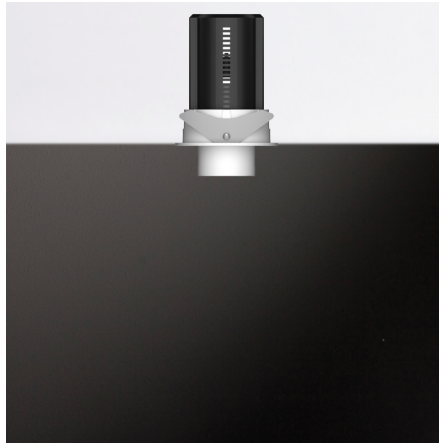

Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, Retail
Energielabel	A+
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90, CRI97
Materiaal	Aluminum, Kunststof
Packaging dimensions	Bulkverpakking
IP-class	Niet van toepassing
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Productkleur	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Air extraction	n.v.t.
Driver positie	Losliggende driver
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag, Richtbaar
Powerfactor	>0.9
Vorm	Rond
Spot bundle (FWHM)	36°
Bevestiging	Inbouw
Lengte	
Breedte	
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

