

## NANO 35 BLACK




Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

### Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

**Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:**

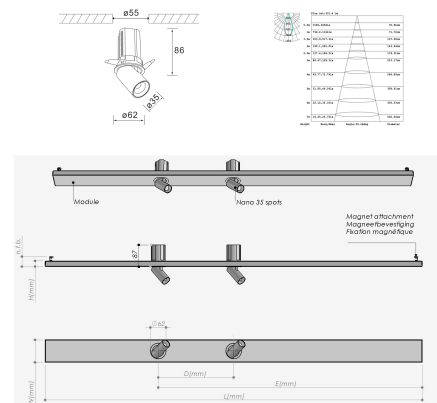

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Isolatieklasse</b>             | Klasse-I                                        |
| <b>Producttoepassing</b>          | Expositieruimtes, Kantoor, Residentieel, retail |
| <b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>   | SDCM=2                                          |
| <b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>   | CRI90                                           |
| <b>Kleurtemperatuur</b>           | 3000K, 3500K, 4000K                             |
| <b>Driver positie</b>             | Geïntegreerd                                    |
| <b>Energie label</b>              | A+                                              |
| <b>Verwachte levensduur</b>       | L90B50@50.000h (Tq 25°C)                        |
| <b>Bruto gewicht</b>              | 0,6 kg                                          |
| <b>IP-class</b>                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                     |
| <b>Lichtregeling</b>              | Casambi gedimd, DALI gedimd                     |
| <b>Armaturefficiëntie</b>         | 80 lm/W                                         |
| <b>Materiaal</b>                  | Aluminium, Kunststof                            |
| <b>Aantal modules</b>             | 1                                               |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>       | -20°C / +40°C                                   |
| <b>Optiek</b>                     | Lens                                            |
| <b>Oriëntatie</b>                 | Omlaag, Richtbaar                               |
| <b>Afmetingen verpakking</b>      | 300x220x140mm                                   |
| <b>Krachtfactor</b>               | >0.9                                            |
| <b>Primaire aansluiting</b>       | GST18i3, GST18i5 pastelblauw                    |
| <b>Productkleur</b>               | Mat zwarte structuurcoating                     |
| <b>Vorm</b>                       | Rond                                            |
| <b>Spotbundel (FWHM)</b>          | 36°                                             |
| <b>Voltage / frequentie</b>       | 220-240V, 50 / 60Hz                             |
| <b>Montagewijze</b>               | inbouw                                          |
| <b>Lengte</b>                     | 180mm                                           |
| <b>Breedte</b>                    | ø60mm                                           |
| <b>Fotobiologische veiligheid</b> | IEC 62471: RG1 (laag risico)                    |
| <b>ANSI/IES TM-30-18</b>          | Erkend                                          |

**Nano 35**

Uitvoering nader te bepalen, 7W 500lm 3000K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3000K 36° CRI90 DALI, 7W 500lm 3000K 36° CRI90, 7W 500lm 3500K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3500K 36° CRI90, 7W 550lm 4000K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3500K 36° CRI90 DALI, 7W 550lm 4000K 36° CRI90 DALI, 7W 550lm 4000K 36° CRI90

