

SIRIO EASY-KLIMAPLUS®



Sirio Easy-KlimaPlus, een 21,5 mm slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interalu Sirio Easy-KlimaPlus® plafonds.




- Volledig geïntegreerd in de [Interalu](#) Easy Klima Plus® plafonds
- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR< 19 kantoor-compatibel

Downloads


[Photometrics Sirio EKP](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

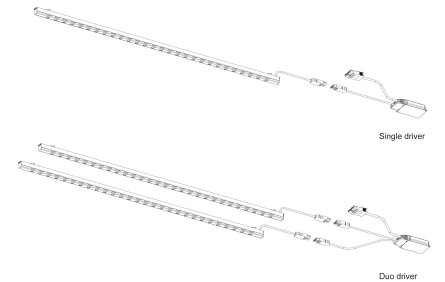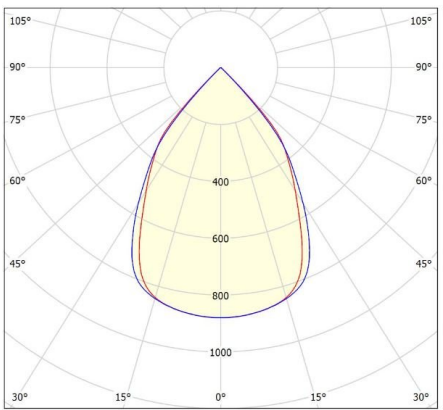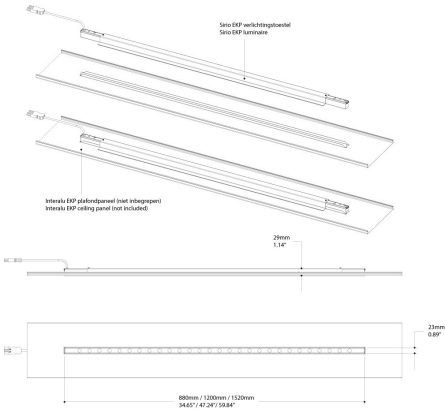

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y	Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen						
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6	
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	
	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5	
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4	
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	
8H	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	
12H	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	
Variatie op samenstelling voor lampstanden S												
S = 1.0H	+3.3 / -13.0					+4.2 / -13.3						
S = 1.5H	+6.0 / -13.9					+7.0 / -14.6						
S = 2.0H	+8.0 / -14.2					+9.0 / -15.2						
Standaardtabel	BK00					BK00						
Correctie-optelal	0.3					0.0						
Geconserveerde verblindingindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom												

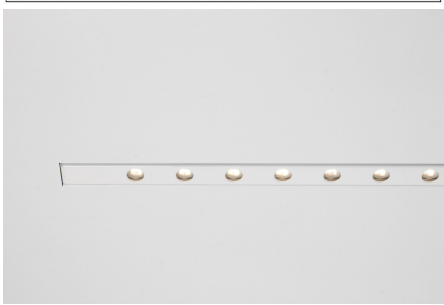



OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
CIE Flux Code	93 100 100 100 100
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Designed	Philip Feenstra, 2019
Driver positie	Driver losliggend
Armaturefficiëntie	100 lm/W, 110 lm/W
Noodstroom	Optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	UGR> 19
Lengte	880mm, 1200mm, 1520mm
Hoogte	32mm
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Materiaal	Staal, acrylaat
Inbouwdiepte	32mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Krachtfactor	>0.9
Productkleur	RAL9010, RAL9011 mat structuur
Vorm	Rechthoekig
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Breedte	21,5mm
Lichtregeling	Optioneel
Bruto gewicht	1,3 kg, 1,6 kg, 1,0 kg
Aantal modules	20, 28, 36
Plenumventilatie	n.v.t.

Energielabel

A++

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Sirio

Uitvoering nader te bepalen, 900 13W 1600lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2100 4000K CRI80 G7d, 900 13W 1700lm 4000K CRI80 G7d, 900 16W 1900lm 3000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2000lm 4000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 4000K CRI80 G7d, 900 18W 2100lm 3000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 3000K CRI80 G7d, 900 18W 2200lm 4000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 4000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 3000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 4000K CRI80 G7d, 900 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 900 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1200 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1200 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d, 1200 17W 2300lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1200 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d, 1200 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d, 1200 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1500 35W 4100lm 3000K CRI80 G7d, 1500 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1500 35W 4300lm 4000K CRI80 G7d, 1500 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1500 38W 4700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 21W 2600lm 3000K CRI80 G7d, 1500 38W 4400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 24W 2900lm 3000K CRI80 G7d, 1500 24W 3000lm 4000K CRI80 G7d, 1500 28W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 28W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1500 32W 3800lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 32W 4000lm 4000K CRI80 G7d

Specification

G7D1 / 06-02-2025

