


SIRIO SAPP 1200

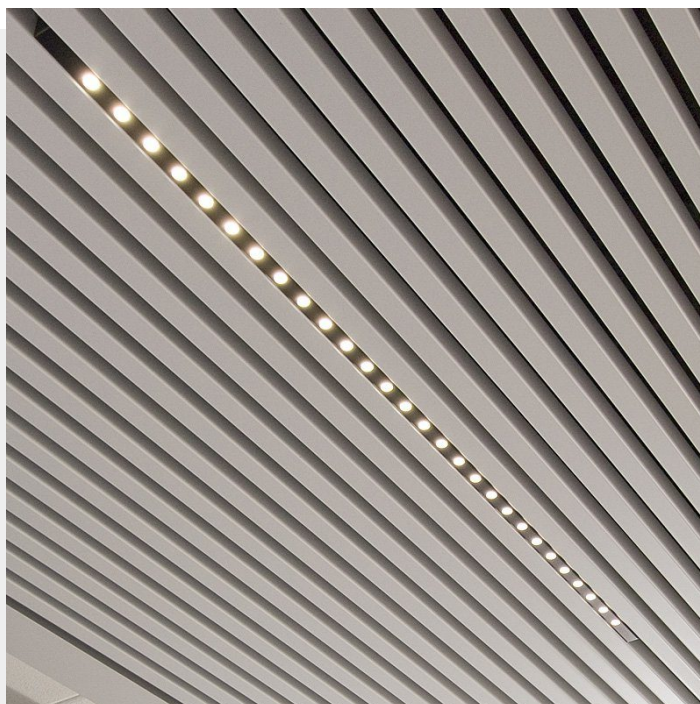

Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds. Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.




- Sirio SAPP 1200 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Zorgt voor een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een UGR < 19
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1

Downloads




[Photometrics Sirio SAPP](#)


Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

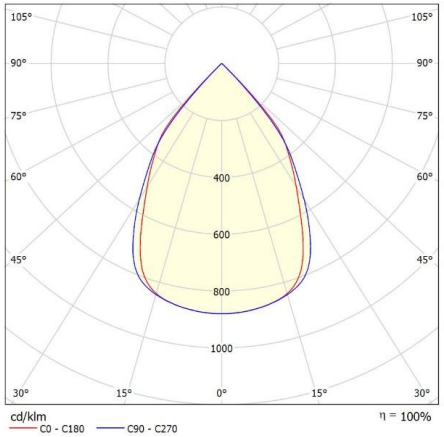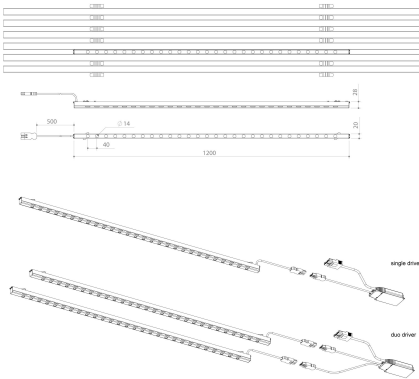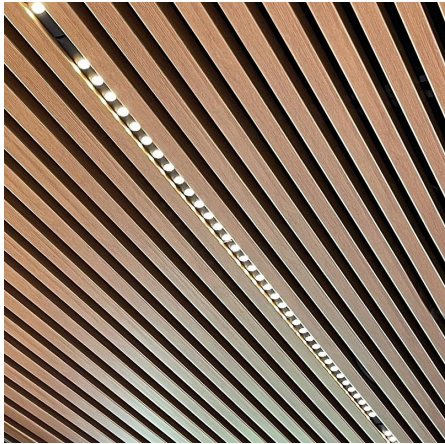

f-waardering volgens UGR												
p. Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p. Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p. Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief divers					Perspectief langs					
X		t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6	
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	
	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	
4H	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5	
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4	
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	
	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	
8H	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.3	18.6	19.1	
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.3	18.6	19.1	
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden 5												
S = 1.0H		+3.3	/	-13.0			+4.2	/	-13.3			
S = 1.5H		+6.0	/	-13.9			+7.0	/	-14.6			
S = 2.0H		+8.0	/	-14.2			+9.0	/	-15.2			
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optical												0.0
Geconcentreerde verlichtingsindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom												

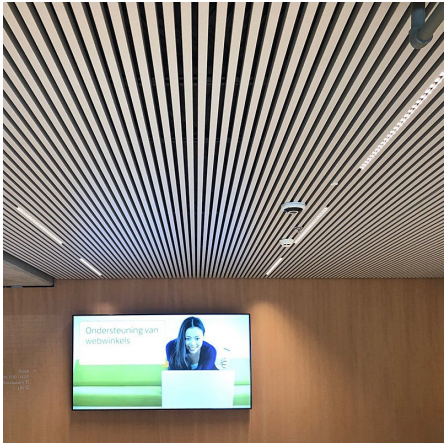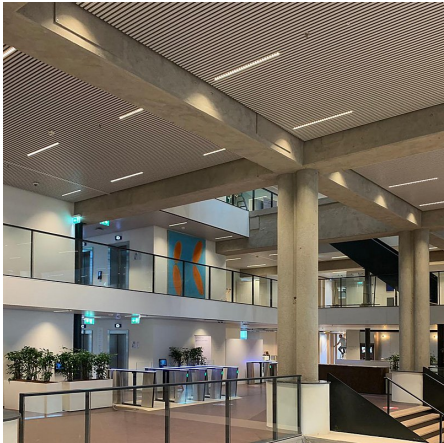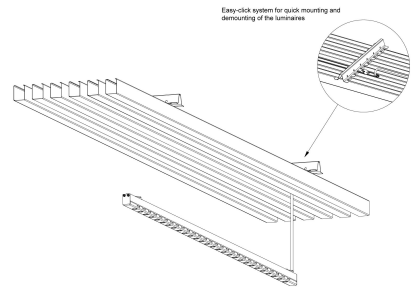

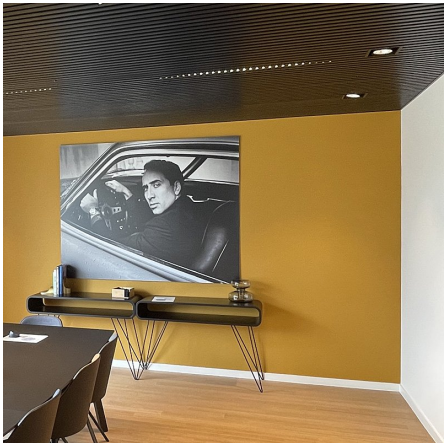

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Montagewijze	inbouw
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Designed	Philip Feenstra, 2019
Materiaal	Staal, acrylaat
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lengte	1200mm
Breedte	21,5mm
Inbouwdiepte	40mm
Bruto gewicht	1.4KG (excl. driver) 0.4KG (driver)
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	<19
CIE Flux Code	94 100 100 100 100
Armaturefficiëntie	129lm/W - 136lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Driver losliggend
Aantal modules	28
Lichtregeling	Optioneel
Noodstroom	Optioneel
Productkleur	RAL9011 mat structuur
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Plenumventilatie	n.v.t.
Energie label	A++

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Sirio

Uitvoering nader te bepalen, 1200 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1200 15W 2100lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1200 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d, 1200 13W 1800lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1200 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d, 1200 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d, 1200 11W 1500lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1200 12W 1600lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 14W 1900lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1200 17W 2300lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1200 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d, 1200 10W 1500lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1500 13W 1800lm 3000K CRI80 G8 low-glare

Specificatiedatum

Specificatiedatum

Specification

G7D1 / 06-02-2025

