


SIRIO SAPP 1500

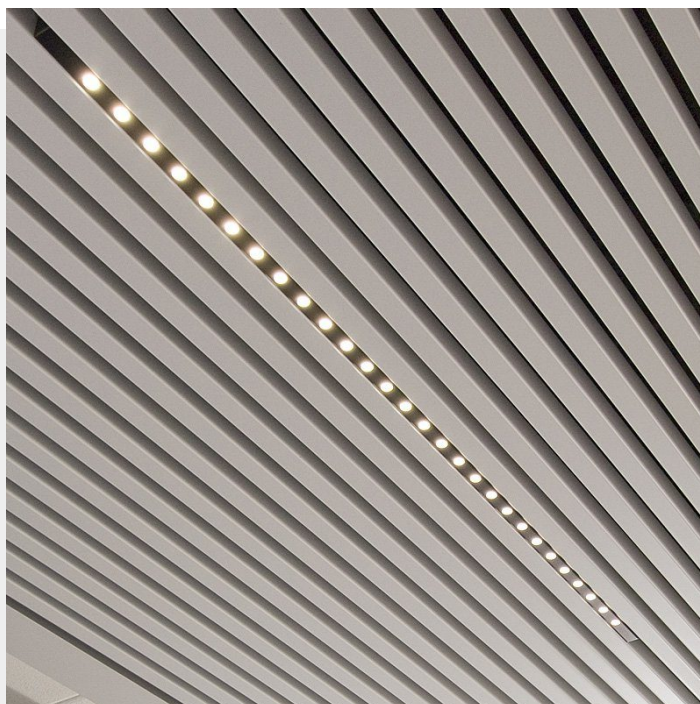

Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds.




- Sirio SAPP 1500 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Biedt een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een UGR<19
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1

Downloads




[Photometrics Sirio SAPP](#)


Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

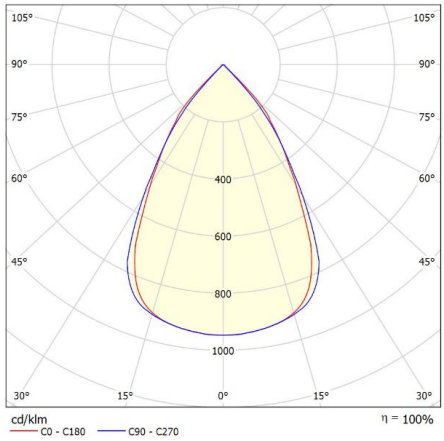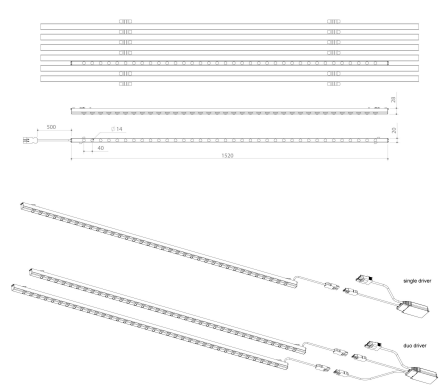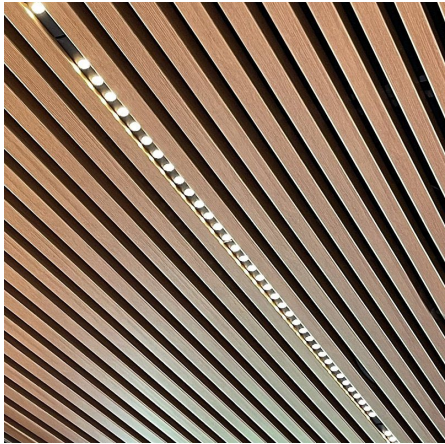

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4		
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2		
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.1		
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0		
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	12H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
8H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8		
	3H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
12H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8		
	3H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+3.8 / -12.2						+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3						+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6						+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00						BK00					
Correction		0.0						-0.4					
Summand		0.0						-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux													

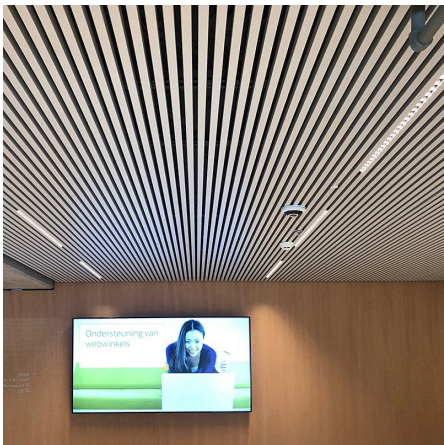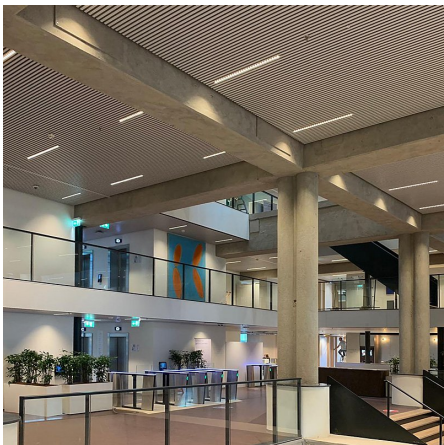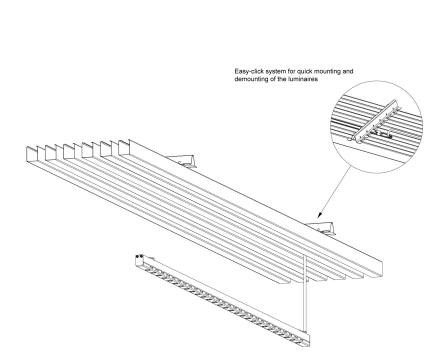

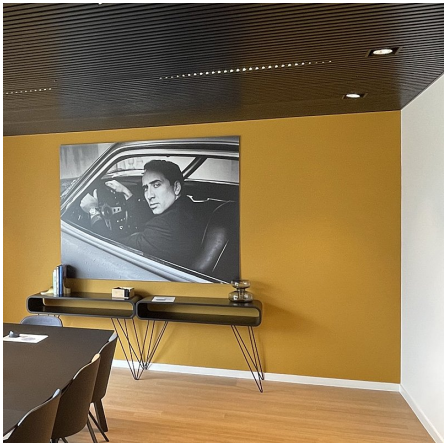

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
Montagewijze	inbouw
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Designed	Philip Feenstra, 2019
Materiaal	Staal, acrylaat
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lengte	1520mm
Breedte	21,5mm
Inbouwdiepte	40mm
Bruto gewicht	1.7KG (ex driver) 0.4KG (driver)
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Kleurtemperatuur	Tunable White, 3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	<19
CIE Flux Code	94 100 100 100 100
Armaturefficiëntie	133lm/W - 141lm/W
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Krachtfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Driver losliggend
Aantal modules	36
Lichtregeling	Optioneel
Noodstroom	Optioneel
Productkleur	RAL9011 mat structuur
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Plenumventilatie	n.v.t.
Energie label	A++

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

Sirio

Uitvoering nader te bepalen, 1200 10W 1500lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1500 28W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1500 32W 3800lm 3000K CRI80 G7d, 1500 13W 1900lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1500 16W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 32W 4000lm 4000K CRI80 G7d, 1500 16W 2300lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1500 16W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1500 35W 4100lm 3000K CRI80 G7d, 1500 19W 2700lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 1500 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1500 35W 4300lm 4000K CRI80 G7d, 1500 29W 4000lm 4000K CRI80 G8, 1500 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1500 38W 4700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 31W 4200lm 4000K CRI80 G8, 1500 21W 2600lm 3000K CRI80 G7d, 1500 38W 4400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 13W 1800lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1500 24W 2900lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2200lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1500 24W 3000lm 4000K CRI80 G7d, 1500 19W 2600lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1500 28W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 22W 2900lm 3000K CRI80 G8 low-glare

Specification

G7D1 / 06-02-2025

