

SIRIO WEC



Slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in V-vormige [Interalu WEC® plafonds](#) .




- Onafhankelijk van het klimaatcircuit: na installatie verplaatsbaar
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Verkrijgbaar in drie lengtes 900, 1200 en 1500
- Unieke lensconfiguratie UGR< 19 kantoor-compatibel

Downloads


[Photometrics Sirio-WEC](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

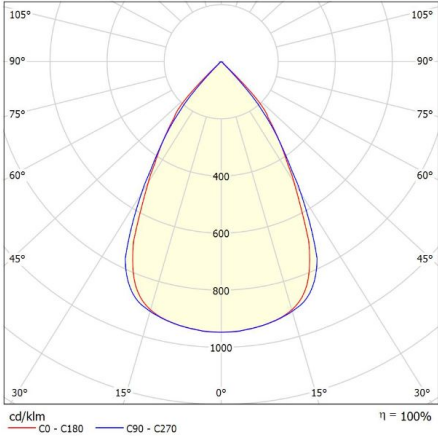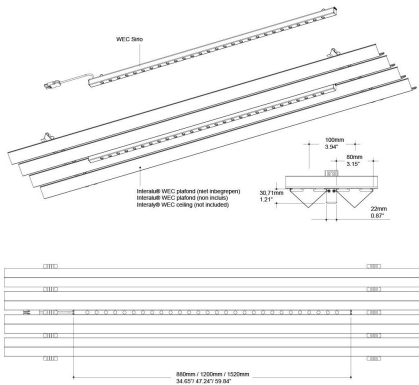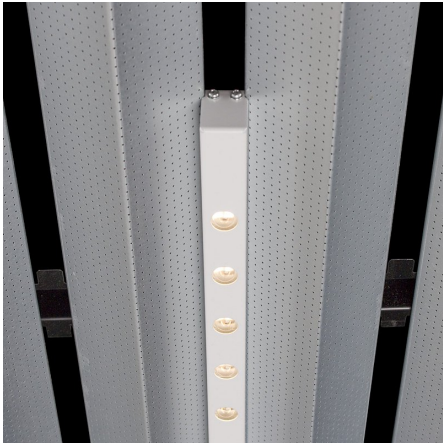

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y												
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4		
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2		
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1		
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1		
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0		
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8		
8H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.6		
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
12H	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+3.8 / -12.2						+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3						+7.5 / -14.6					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6						+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00						BK00					
Correction Summand		0.0						-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux													

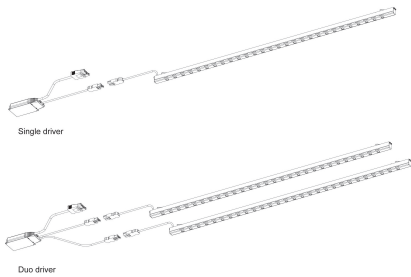

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, retail
CIE Flux Code	93 100 100 100 100
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Driver positie	Losliggende driver
Armaturefficiëntie	100 lm/W, 110 lm/W
Noodstroom	Optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Glare (UGR)	UGR> 19
Hoogte	40mm
Lengte	880mm, 1200mm, 1520mm
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Bruto gewicht	1,3 kg, 1,6 kg, 1,0 kg
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	Optioneel
Optiek	Lens en louver
Oriëntatie	Omlaag
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	GST18i3, Op de driver, GST18i5 pastelblauw
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	inbouw
Breedte	20mm
Materiaal	Staal, acrylaat
Productkleur	RAL9011 mat structuur
Aantal modules	20, 28, 36
Designed	Philip Feenstra, 2019
Vorm	Rechthoekig

Inbouwdiepte	32mm
Plenumventilatie	n.v.t.
Energielabel	A++
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Sirio	Uitvoering nader te bepalen, 900 13W 1600lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2100 4000K CRI80 G7d, 900 13W 1700lm 4000K CRI80 G7d, 900 16W 1900lm 3000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2000lm 4000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 4000K CRI80 G7d, 900 18W 2100lm 3000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 3000K CRI80 G7d, 900 18W 2200lm 4000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 4000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 3000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 4000K CRI80 G7d, 900 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 900 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1200 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1200 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d, 1200 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1200 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d, 1200 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d, 1200 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1500 35W 4100lm 3000K CRI80 G7d, 1500 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1500 35W 4300lm 4000K CRI80 G7d, 1500 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1500 38W 4700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 21W 2600lm 3000K CRI80 G7d, 1500 38W 4400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 24W 2900lm 3000K CRI80 G7d, 1500 24W 3000lm 4000K CRI80 G7d, 1500 28W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 28W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1500 32W 3800lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 32W 4000lm 4000K CRI80 G7d
Specification	G7D1 / 06-02-2025

