



ULTRALIGHT-L

Ultralight-L is een elegant, slank LED-armatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louver. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire lamelplafonds.

- Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads





[Photometrics Ultralight](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

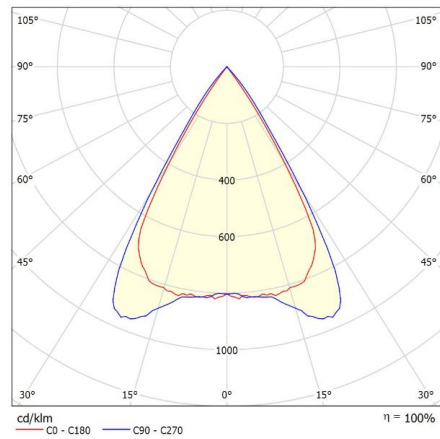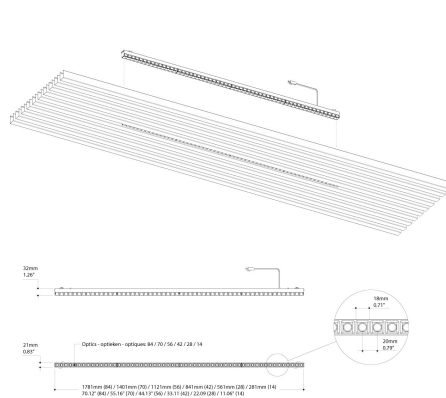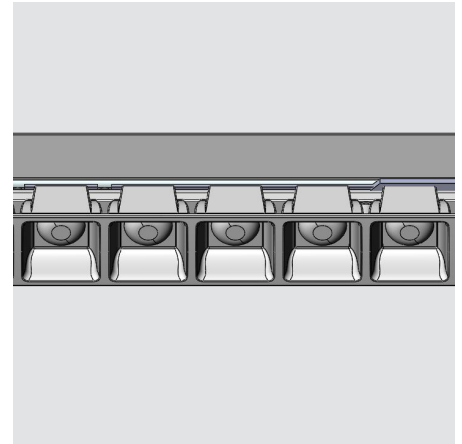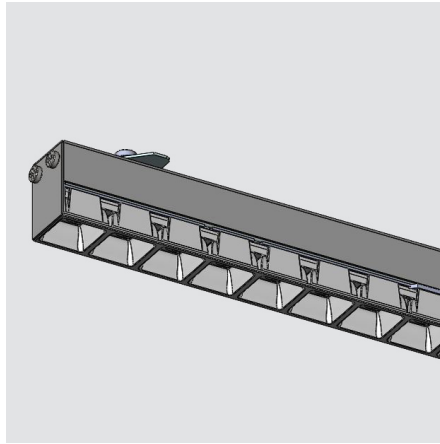

f-waardering volgens UGR												
ρ Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
ρ Muren	50	30	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars L.o.v. lampen					Perspectief lengts L.o.v. lampen				
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.6	17.4	18.0	18.2	
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
4H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	4H	15.1	15.4	15.3	15.6	16.1	16.7	17.1	17.0	17.4	17.8	
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
8H	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	3H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
	4H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	6H	14.8	14.9	15.2	15.3	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
	8H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	12H	14.8	14.9	15.0	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.1	17.5
Variatie op waarnemerspeil voor lampstanden 5												
S = 1.0H		+5.7 / -22.8					+5.2 / -23.3					
S = 1.5H		+8.3 / -23.3					+7.9 / -23.7					
S = 2.0H		+10.3 / -23.8					+9.8 / -24.1					
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optimal							-1.6					

Gerecendeerd voor hydroponische cultuur tot 2121m Toelichting tabellen

Ultralight-L is een elegant, slank LED-armatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een individuele lens en louwer. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire lamelplafonds.

- Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

Photometrics Ultralight

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Vorm	Rechthoekig
Breedte	21mm
Energielabel	A++
Glare (UGR)	<19
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Lengte	
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Air extraction	n.v.t.
Bevestiging	Inbouw
Optiek	Lens en louver
Materiaal	Kunststof, Staal
Packaging dimensions	Bulkverpakking
CIE Flux code	100 100 100 100 100
Powerfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
Self-adhesive dust cover	Nee
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

Hoogte

