


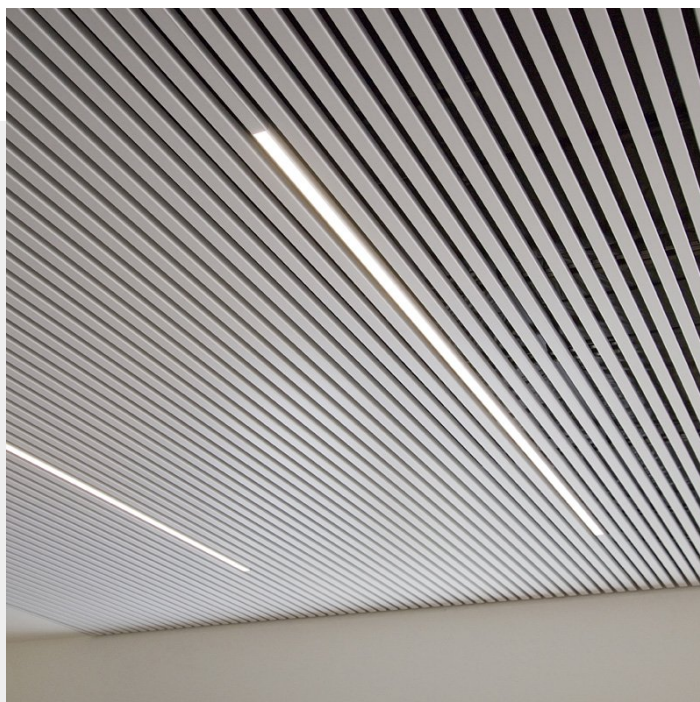

VECTURA SAPP PRISMATIC

Vectura SAPP prismatic is een armatuur om te integreren in het [Interalu SAPP® klimaatplafond](#). Door het ontwerp van dit armatuur is het armatuur eenvoudig te integreren zonder aanpassingen aan het plafond of de structuur ervan.

- Grootte van het profiel komt overeen met de SAPP®plafondstructuur
- Volledige integratie met een architecturale uitstraling
- Lengte 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm en 4500 mm standaard
- Microprismatische verblindingsbescherming (UGR< 19) versies beschikbaar





Downloads

[Photometrics Vectura SAPP Prismatic](#)

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)




PRODUCT IMAGES

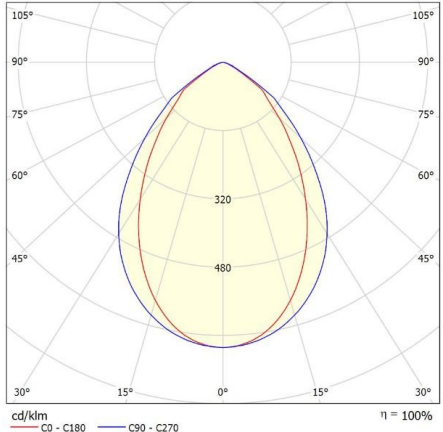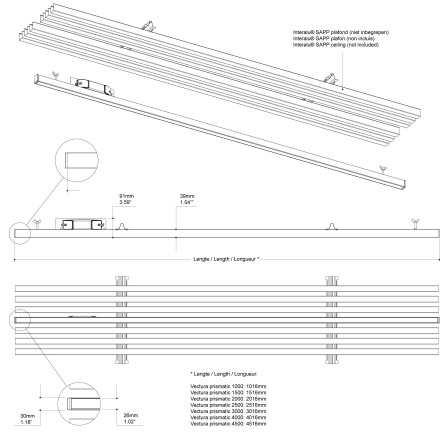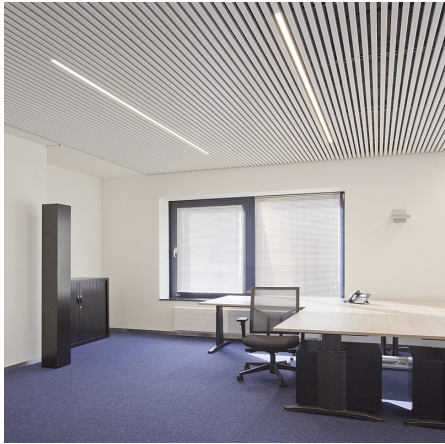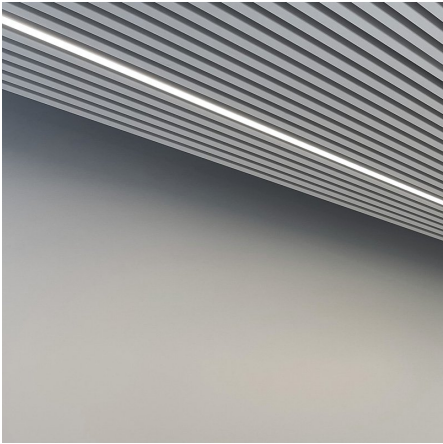

f-waardering volgens UGR										
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y	Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	17.5	18.5	17.8	18.7	18.9	19.0	20.0	19.3	20.2
	3H	17.5	18.4	17.8	18.7	18.9	19.1	20.0	19.4	20.2
	4H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	19.1	19.9	19.4	20.1
	6H	17.5	18.2	17.8	18.5	18.8	19.0	19.8	19.3	20.0
	8H	17.4	18.1	17.8	18.4	18.8	19.0	19.7	19.3	20.0
	12H	17.4	18.1	17.8	18.4	18.7	18.9	19.6	19.3	19.9
4H	2H	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	19.0	19.8	19.3	20.1
	3H	17.7	18.3	18.0	18.7	19.0	19.1	19.8	19.4	20.1
	4H	17.7	18.3	18.0	18.6	18.9	19.1	19.7	19.4	20.0
	6H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	19.0	19.5	19.4	19.9
	8H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.5	19.4	19.8
	12H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.4	19.4	19.8
8H	4H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	19.0	19.4	19.4	19.8
	6H	17.5	17.9	18.0	18.3	18.8	18.9	19.3	19.4	19.7
	8H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7
	12H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6
	4H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4	19.8
	6H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden 5										
S = 1.0H		+0.8	-1.1				+0.4	-1.0		
S = 1.5H		+1.7	-4.5				+2.1	-4.6		
S = 2.0H		+3.1	-6.5				+3.8	-6.6		
Standardschakel		BK01					BK01			
Correctie-optisch		+0.3					1.2			
Geconigreerde verblindingindicatie in relatie tot 2400lm Totale lichtstroom										



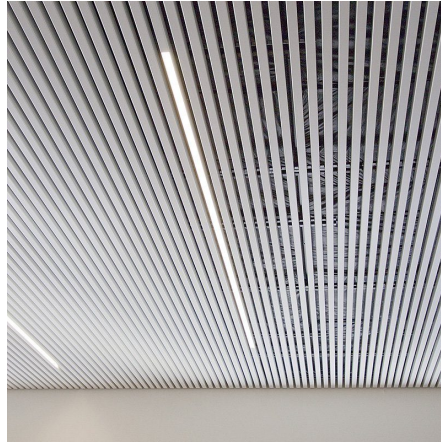

Vectura SAPP prismatic is een armatuur om te integreren in het [Interlu SAPP® klimaatplafond](#). Door het ontwerp van dit armatuur is het armatuur eenvoudig te integreren zonder aanpassingen aan het plafond of de structuur ervan.

- Grootte van het profiel komt overeen met de SAPP®plafondstructuur
- Volledige integratie met een architecturale uitstraling
- Lengte 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm en 4500 mm standaard
- Microprismatische verblindingsbescherming ($UGR < 19$) versies beschikbaar

Downloads

[Photometrics Vectura SAPP Prismatic](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Materiaal	acrylaat, Aluminum
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Energielabel	A++
Glare (UGR)	<19
Hoogte	
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Air extraction	n.v.t.
Driver positie	Losliggende driver
Oriëntatie	Omlaag
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Inbouw
Breedte	30mm
Lengte	
Specificaties	G8A1 / 06-02-2025

